




Accoya Plus Line QuickClip® – SV+QC

4 mm Zwischenabstand

Fassadenverkleidung
Wandverkleidung
Deckenverkleidung

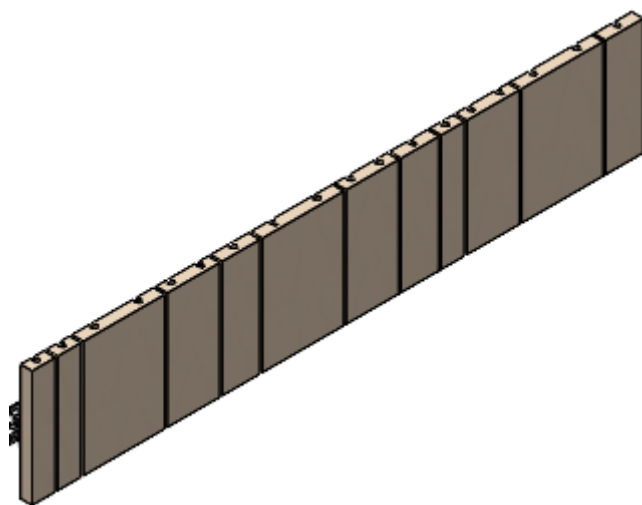

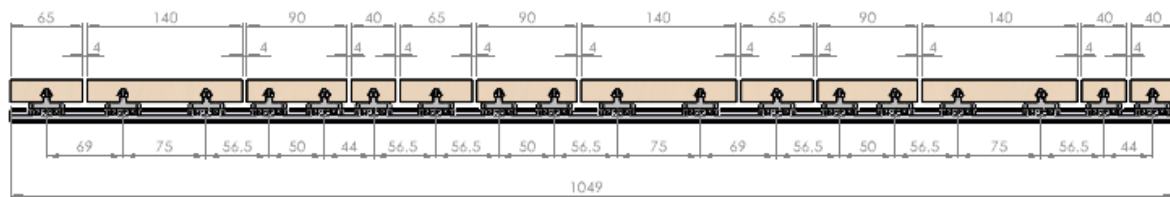

Technische Eigenschaften

Maße Holzprofil	20 mm (Stärke) x 40 65 90 140 mm (Breite) x ±3000 mm/+
Maße Alu Unterkonstruktion	12 mm (Stärke) x 55 mm (Breite) x 3960 mm
Gesamtaufbau	38 mm (Profil 20 mm + Clip 6 mm + Alu Unterkonstruktion 12 mm)
Abstand zwischen den Latten	4 mm
Achsabstand zwischen den Latten	Siehe Zeichnung
Holzart	Accoya
Zertifizierung	FSC® Mix 70% (auf Anfrage)
Dauerhaftigkeitsklasse	1
Feuchtigkeitsgehalt	3-5%
Biegungsspannung	22 N/mm ²
Elastizitätsmodul	10 kN/mm ²
Dichte	512 kg/m ³
Veränderung in der Breite in Funktion der Gleichgewichtsfeuchte 35-65%	1,5%

Montage

Die QuickClip® Verkleidung wird mit dem Grad® Befestigungssystem geliefert. Die Rückseite des Profils ist mit einer Nut von 5,8 mm x 11,8 mm versehen, in der die Grad® Clips (aus Kunststoff gefertigtem Polyoxymethylen) perfekt fest klicken. Alle Kunststoffclips werden im Achsabstand entsprechend dem Profil auf einem schwarz lackierten Aluprofil montiert.

Für eine Montageanleitung: Fordern Sie unsere separaten Unterlagen dazu an