


HOTwood Bambus
Wechselfalz QuickClip®
S3QC



Fassadenverkleidung

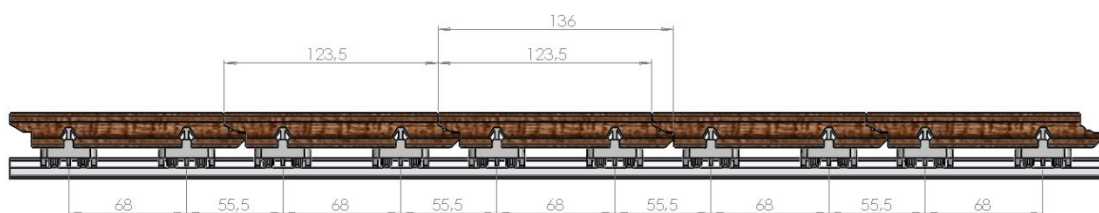

Technische Eigenschaften

Maße Holzprofil	20 mm (Stärke) x 136 mm (Breite) x 1850 mm
Maße Alu Unterkonstruktion	12 mm (Stärke) x 55 mm (Breite)
Gesamtaufbau	38 mm (Profil 20 mm + Clip 6 mm + Alu Unterkonstruktion 12 mm)
Achsabstand zwischen den Latten	123,5 mm
Deckbreite	123,5 mm
Holzart	HOTwood Bambus (Thermobambus)
Zertifizierung	FSC® (auf Anfrage)
Dauerhaftigkeitsklasse	1
Biegefestigkeit	84,4 N/mm ²
Elastizitätsmodul	17,366 kN/mm ²
Dichte	1150 kg/m ³
Dimensionsstabilität	Länge: + 0,1%; Breite: + 0,9% (24 Stunden in Wasser bei 20 °C)
Brandverhalten	Klasse B-s1-d0 (EN 13501-1)

Montage

Die QuickClip® Verkleidung wird mit dem Grad® Befestigungssystem geliefert. Die Rückseite des Profils ist mit einer Nut von 5,8 mm x 11,8 mm versehen, in der die Grad® Clips (aus Kunststoff gefertigtem Polyoxymethylen) perfekt fest klicken. Alle Kunststoffclips werden im Achsabstand entsprechend dem Profil auf einem schwarz lackierten Aluprofil montiert.

Für eine Montageanleitung: Fordern Sie unsere separaten Unterlagen dazu an