



## HOTwood Bambus Plus Line Geschlossen SV+

Fassadenverkleidung

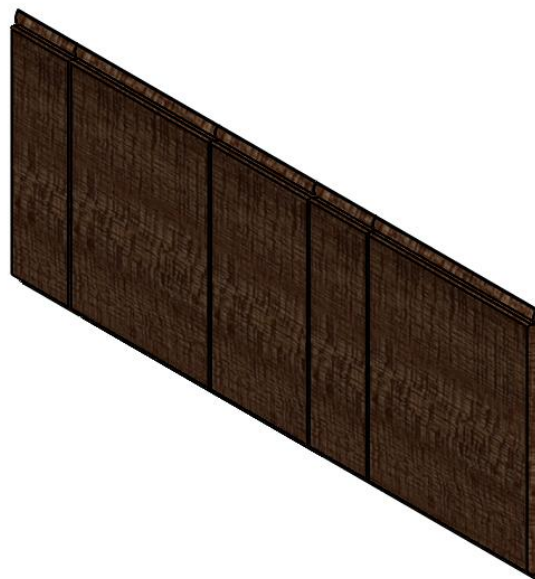

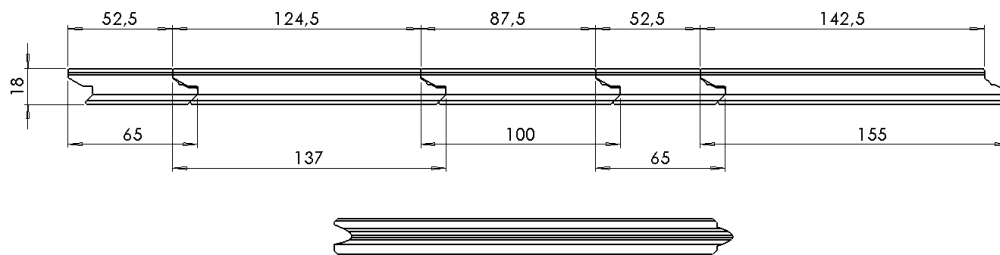

### Technische Eigenschaften

|                                   |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Maße Holzprofil                   | 18 mm (Stärke) x 65   100   137   155 mm (Breite) x 1850 mm    |
| Konterlatte vom Kunden zu stellen | 22 mm (Stärke) x 45 mm (Breite)                                |
| Gesamtaufbau                      | 40 mm (Profil 18 mm + Konterlatte 22 mm)                       |
| Achsabstand zwischen den Latten   | Siehe Zeichnung                                                |
| Deckbreite                        | Siehe Zeichnung                                                |
| Holzart                           | HOTwood Bambus (Thermobambus)                                  |
| Zertifizierung                    | FSC® (auf Anfrage)                                             |
| Dauerhaftigkeitsklasse            | 1                                                              |
| Biegefestigkeit                   | 84,4 N/mm <sup>2</sup>                                         |
| Elastizitätsmodul                 | 17,366 kN/mm <sup>2</sup>                                      |
| Dichte                            | 1150 kg/m <sup>3</sup>                                         |
| Dimensionsstabilität              | Länge: + 0,1%; Breite: + 0,9% (24 Stunden in Wasser bei 20 °C) |
| Brandverhalten                    | Klasse B-s1-d0 (EN 13501-1)                                    |

### Montage

Montage nach Buildwise (früher: WTCB-CSTC)-Empfehlungen

*Hinweis: HOTwood kann sich bei hoher Luftfeuchtigkeit leicht ausdehnen. Bei geschlossenen Profilen immer einen Abstand von mindestens 2 mm einhalten.*