
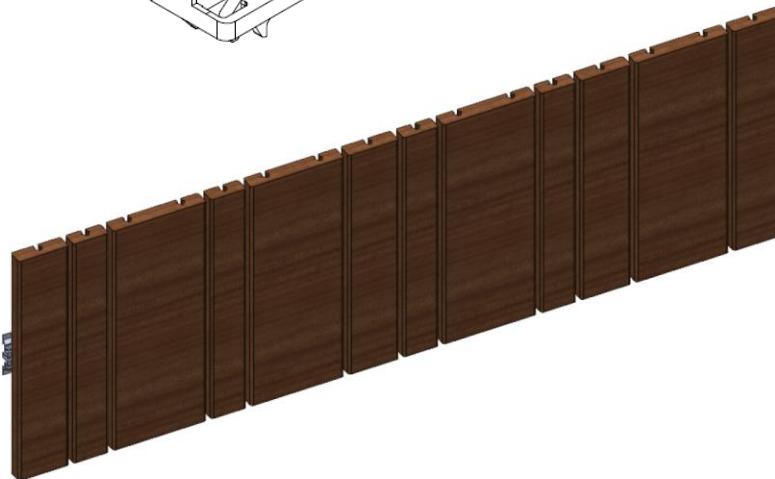
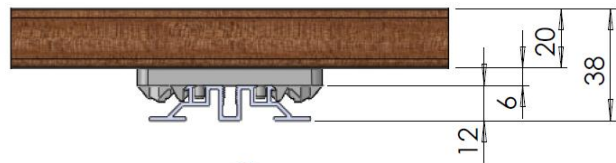



HOTwood Bambus Plus Line QuickClip® – SV+QC

6 mm Zwischenabstand

Fassadenverkleidung

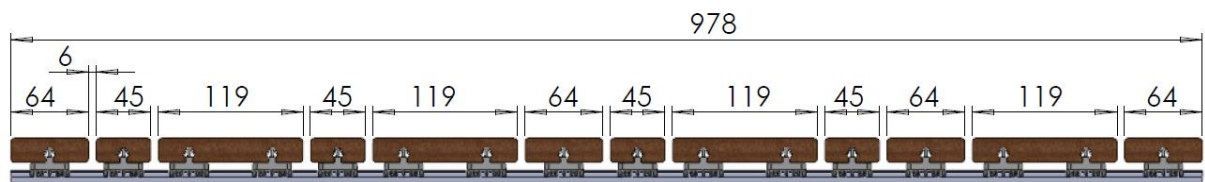

Das Muster erscheint zweimal auf einem Profil, jedoch gespiegelt



Technische Eigenschaften

Maße Holzprofil	20 mm (Stärke) x 45 64 119 mm (Breite) x ± 1850 mm
Maße Alu Unterkonstruktion	12 mm (Stärke) x 55 mm (Breite) x 1962 mm
Gesamtaufbau	38 mm (Profil 20 mm + Clip 6 mm + Alu Unterkonstruktion 12 mm)
Abstand zwischen den Latten	6 mm
Achsabstand zwischen den Latten	Siehe Zeichnung
Holzart	HOTwood Bambus (Thermobambus)
Zertifizierung	FSC® (auf Anfrage)
Dauerhaftigkeitsklasse	1
Biegefestigkeit	84,4 N/mm ²
Elastizitätsmodul	17,366 kN/mm ²
Dichte	1150 kg/m ³
Dimensionsstabilität	Länge: + 0,1%; Breite: + 0,9% (24 Stunden in Wasser bei 20 °C)
Brandverhalten	NPD

Montage

Die QuickClip® Verkleidung wird mit dem Grad® Befestigungssystem geliefert. Die Rückseite des Profils ist mit einer Nut von 5,8 mm x 11,8 mm versehen, in der die Grad® Clips (aus Kunststoff gefertigtem Polyoxymethylen) perfekt fest klicken. Alle Kunststoffclips werden im Achsabstand entsprechend dem Profil auf einem schwarz lackierten Aluprofil montiert.

Für eine Montageanleitung: Fordern Sie unsere separaten Unterlagen dazu an