


HOTwood Clear Pine Paneele N&F CP5



Fassade
Wand
Decke



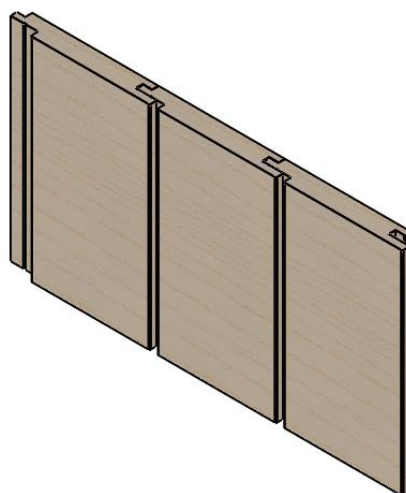

Technische Eigenschaften

Maße Holzprofil	19,5 mm (Stärke) x 138 mm (Breite) x ± 3000 mm/+
Konterlatte vom Kunden zu stellen	22 mm (Stärke) x 45 mm (Breite)
Gesamtaufbau	41,5 mm (Profil 19,5 mm + Konterlatte 22 mm)
Achsabstand zwischen den Latten	138 mm
Deckbreite	119 mm
Holzart	HOTwood Clear Pine (astfreie Thermo Nadelholz)
Zertifizierung	PEFC
Dauerhaftigkeitsklasse	1 (CATAS-Zertifikat auf Anfrage)
Feuchtigkeitsgehalt	4-6%
Biegungsspannung	81,9 N/mm ²
Elastizitätsmodul	15,68 kN/mm ²
Dichte	415,5 kg/m ³
Veränderung in der Breite in Funktion der Gleichgewichtsfeuchte 35-65%	0,39%
Brandverhalten	Klasse D-s2,d0 (EN 13501-1)

Montage

Montage nach Buildwise (früher: WTCB-CSTC)-Empfehlungen

Hinweis: HOTwood kann sich bei hoher Luftfeuchtigkeit leicht ausdehnen. Bei geschlossenen Profilen immer einen Abstand von mindestens 2 mm einhalten.