



HOTwood Clear Pine
Wechselfalz QuickClip®
S3QC



—
Fassade
Wand
Decke
—

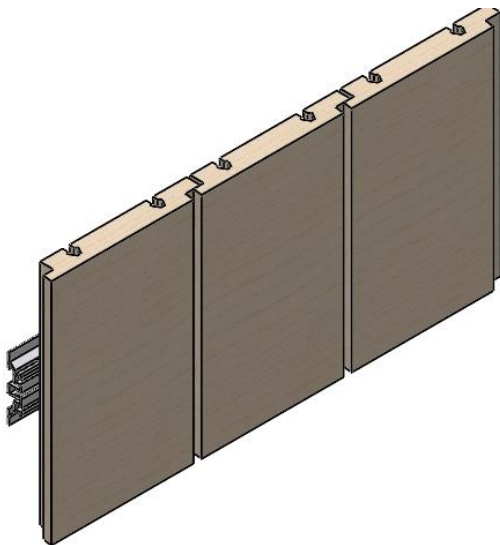

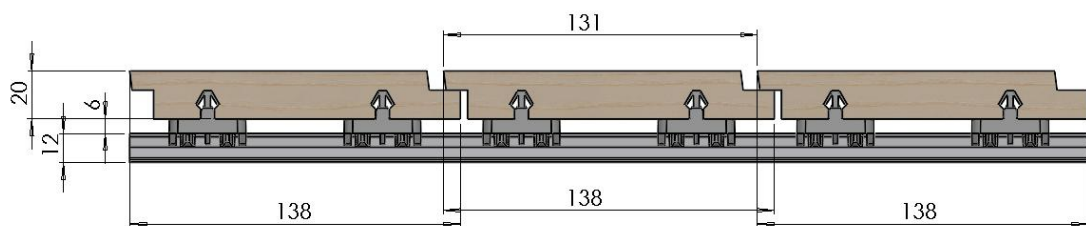

Technische Eigenschaften

Maße Holzprofil	20 mm (Stärke) x 138 mm (Breite) x ± 3000 mm/+
Maße Alu Unterkonstruktion	12 mm (Stärke) x 55 mm (Breite)
Gesamtaufbau	38 mm (Profil 20 mm + Clip 6 mm + Alu Unterkonstruktion 12 mm)
Achsabstand zwischen den Latten	131 mm
Deckbreite	131 mm
Holzart	HOTwood Clear Pine (astfreie Thermo Nadelholz)
Zertifizierung	PEFC
Dauerhaftigkeitsklasse	1 (CATAS-Zertifikat auf Anfrage)
Feuchtigkeitsgehalt	4-6%
Biegungsspannung	81,9 N/mm ²
Elastizitätsmodul	15,68 kN/mm ²
Dichte	415,5 kg/m ³
Veränderung in der Breite in Funktion der Gleichgewichtsfeuchte 35-65%	0,39%
Brandverhalten	Klasse D-s2-d0 (EN 13501-1)

Montage

Die QuickClip® Verkleidung wird mit dem Grad® Befestigungssystem geliefert. Die Rückseite des Profils ist mit einer Nut von 5,8 mm x 11,8 mm versehen, in der die Grad® Clips (aus Kunststoff gefertigtem Polyoxymethylen) perfekt fest klicken. Alle Kunststoffclips werden im Achsabstand entsprechend dem Profil auf einem schwarz lackierten Aluprofil montiert.

Für eine Montageanleitung: Fordern Sie unsere separaten Unterlagen dazu an