


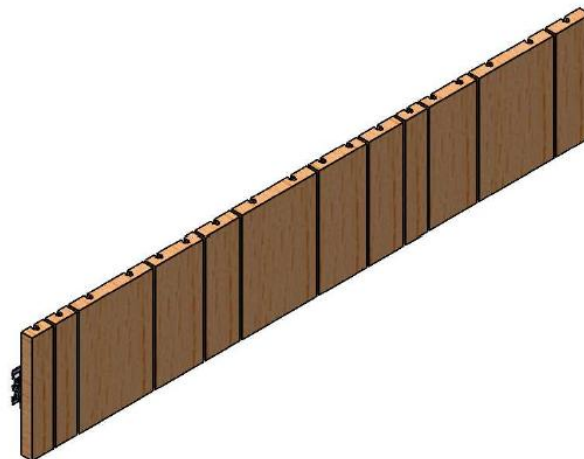


HOTwood Esche Plus Line QuickClip® SV+QC

4 mm Zwischenabstand

Fassade
Wand
Decke



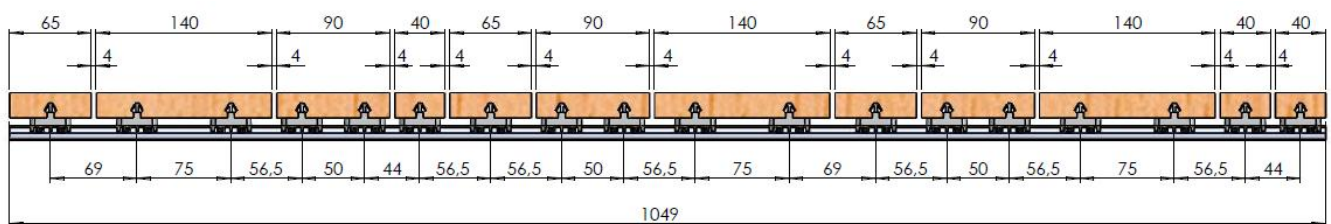

Technische Eigenschaften

Maße Holzprofil	20 mm (Stärke) x 40 65 90 140 mm (Breite) x ±1500 mm/+
Maße Alu Unterkonstruktion	12 mm (Stärke) x 55 mm (Breite) x 3159 mm
Gesamtaufbau	38 mm (Profil 20 mm + Clip 6 mm + Alu Unterkonstruktion 12 mm)
Abstand zwischen den Latten	4 mm
Achsabstand zwischen den Latten	Siehe Zeichnung
Holzart	HOTwood Esche (Thermoesche)
Zertifizierung	PEFC
Dauerhaftigkeitsklasse	1 (CATAS-Zertifikat auf Anfrage)
Feuchtigkeitsgehalt	4-6%
Biegungsspannung	81,9 N/mm ²
Elastizitätsmodul	15,68 kN/mm ²
Dichte	603 kg/m ³
Veränderung in der Breite in Funktion der Gleichgewichtsfeuchte 35-65%	0,34%

Montage

Die QuickClip® Verkleidung wird mit dem Grad® Befestigungssystem geliefert. Die Rückseite des Profils ist mit einer Nut von 5,8 mm x 11,8 mm versehen, in der die Grad® Clips (aus Kunststoff gefertigtem Polyoxymethylen) perfekt fest klicken. Alle Kunststoffclips werden im Achsabstand entsprechend dem Profil auf einem schwarz lackierten Aluprofil montiert.

Für eine Montageanleitung: Fordern Sie unsere separaten Unterlagen dazu an