

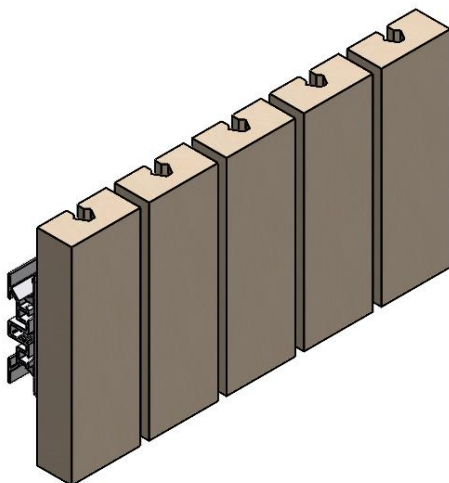


## HOTwood Esche Fine Line QuickClip® SV3QC

5 mm Zwischenabstand

Fassade  
Wand  
Decke

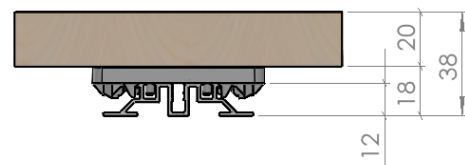

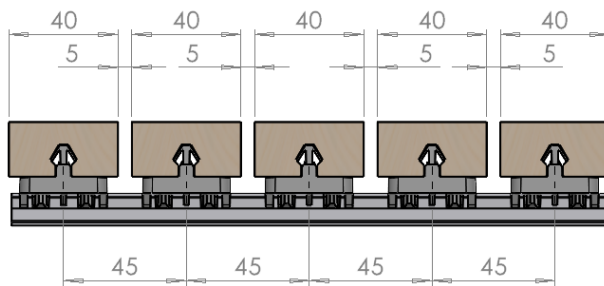

### Technische Eigenschaften

|                                                                        |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Maße Holzprofil                                                        | 20 mm (Stärke) x 40 mm (Breite) x ± 1500 mm/+                  |
| Maße Alu Unterkonstruktion                                             | 12 mm (Stärke) x 55 mm (Breite)                                |
| Gesamtaufbau                                                           | 38 mm (Profil 20 mm + Clip 6 mm + Alu Unterkonstruktion 12 mm) |
| Abstand zwischen den Latten                                            | 5 mm                                                           |
| Achsabstand zwischen den Latten                                        | 45 mm                                                          |
| Holzart                                                                | HOTwood Esche (Thermoesche)                                    |
| Zertifizierung                                                         | PEFC                                                           |
| Dauerhaftigkeitsklasse                                                 | 1 (CATAS-Zertifikat auf Anfrage)                               |
| Feuchtigkeitsgehalt                                                    | 4-6%                                                           |
| Biegungsspannung                                                       | 81,9 N/mm <sup>2</sup>                                         |
| Elastizitätsmodul                                                      | 15,68 kN/mm <sup>2</sup>                                       |
| Dichte                                                                 | 603 kg/m <sup>3</sup>                                          |
| Veränderung in der Breite in Funktion der Gleichgewichtsfeuchte 35-65% | 0,34%                                                          |

### Montage

Die QuickClip® Verkleidung wird mit dem Grad® Befestigungssystem geliefert. Die Rückseite des Profils ist mit einer Nut von 5,8 mm x 11,8 mm versehen, in der die Grad® Clips (aus Kunststoff gefertigtem Polyoxymethylen) perfekt fest klicken. Alle Kunststoffclips werden im Achsabstand entsprechend dem Profil auf einem schwarz lackierten Aluprofil montiert.

**Für eine Montageanleitung: Fordern Sie unsere separaten Unterlagen dazu an**