



HOTwood Esche Triple – TRIP

Fassadenverkleidung
Wandverkleidung
Deckenverkleidung

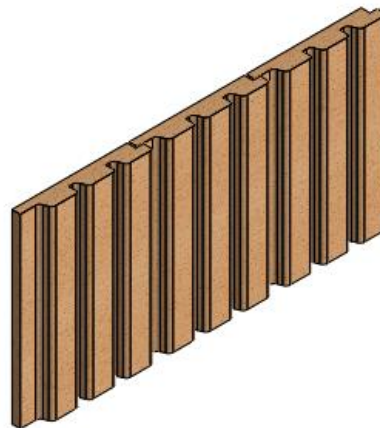

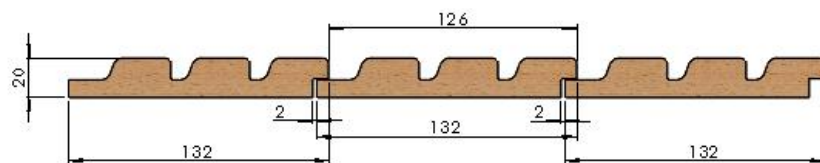

Technische Eigenschaften

Maße Holzprofil	20 mm (Stärke) x 132 mm (Breite) x ± 1500 mm/+
Konterlatte vom Kunden zu stellen	22 mm (Stärke) x 45 mm (Breite)
Gesamtaufbau	42 mm (Profil 20 mm + Konterlatte 22 mm)
Achsabstand zwischen den Latten	134 mm
Deckbreite	126 mm
Holzart	HOTwood Esche (Thermoesche)
Zertifizierung	PEFC
Dauerhaftigkeitsklasse	1 (CATAS-Zertifikat auf Anfrage)
Feuchtigkeitsgehalt	4-6%
Biegungsspannung	81,9 N/mm ²
Elastizitätsmodul	15,68 kN/mm ²
Dichte	603 kg/m ³
Veränderung in der Breite in Funktion der Gleichgewichtsfeuchte 35-65%	0,34%

Montage

Montage nach Buildwise (früher: WTCB-CSTC)-Empfehlungen

Hinweis: HOTwood kann sich bei hoher Luftfeuchtigkeit leicht ausdehnen. Bei geschlossenen Profilen immer einen Abstand von mindestens 2 mm einhalten.