



HOTwood Kiefer Jump Line – Gebürstet Black SV4

Fassade
Wand
Decke

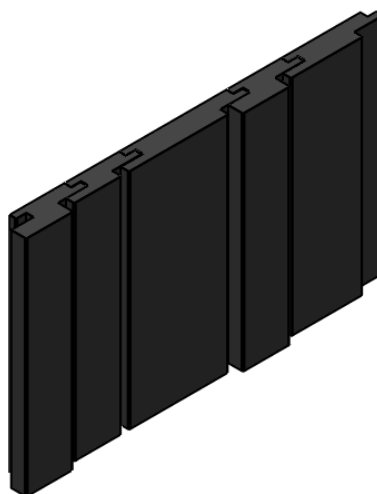

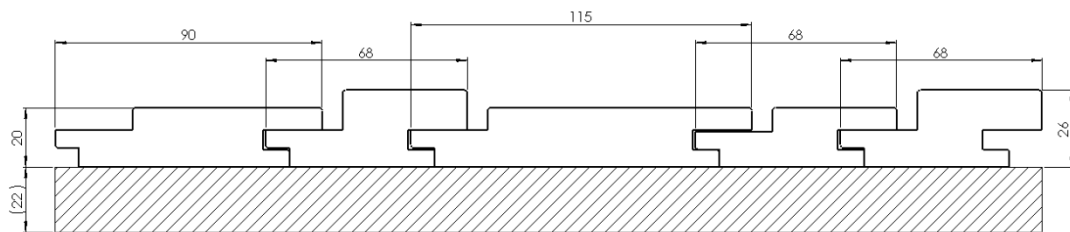

Technische Eigenschaften

Maße Holzprofil	20 mm (Stärke) x 90 mm (Breite) 26 mm (Stärke) x 68 mm (Breite) 20 mm (Stärke) x 115 mm (Breite) 20 mm (Stärke) x 68 mm (Breite) 26 mm (Stärke) x 68 mm (Breite) x ± 3000 mm/+
Konterlatte vom Kunden zu stellen	22 mm (Stärke) x 45 mm (Breite)
Gesamtaufbau	42 48 mm (Profil 20 26 mm + Konterlatte 22 mm)
Achsabstand zwischen den Latten	60 72,5 72,5 49 mm
Deckbreite	Siehe Zeichnung
Holzart	HOTwood Kiefer (Thermokiefer)
Zertifizierung	PEFC
Dauerhaftigkeitsklasse	1-2 (CATAS-Zertifikat auf Anfrage)
Feuchtigkeitsgehalt	4-6%
Biegungsspannung	17,41 N/mm ²
Elastizitätsmodul	3,44 kN/mm ²
Dichte	415,5 kg/m ³
Veränderung in der Breite in Funktion der Gleichgewichtsfeuchte 35-65%	0,39%
Brandverhalten	Klasse D-s2,d0 (EN 13501-1)

Montage

Montage nach Buildwise (früher: WTCB-CSTC)-Empfehlungen

Hinweis: HOTwood kann sich bei hoher Luftfeuchtigkeit leicht ausdehnen. Bei geschlossenen Profilen immer einen Abstand von mindestens 2 mm einhalten.