



HOTwood Clear Pine Jump Line - Gebürstet SV4

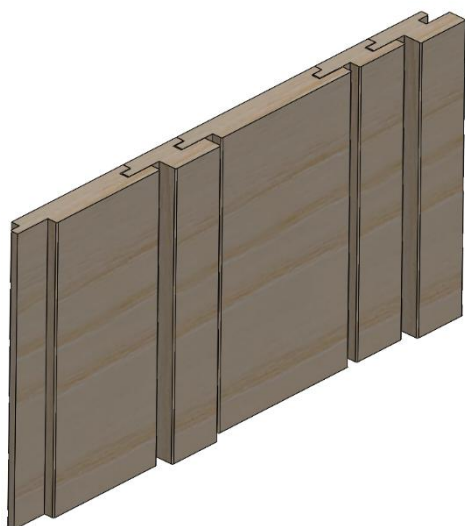

Fassade
Wand
Decke

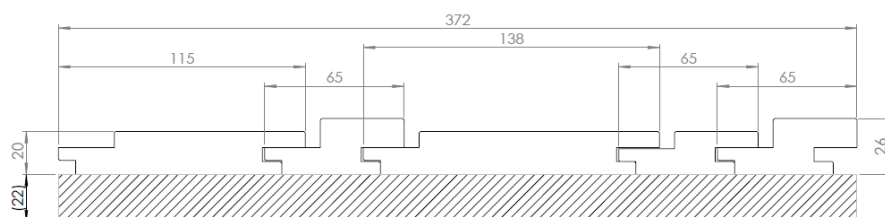

Technische Eigenschaften

Maße Holzprofil	20 mm (Stärke) x 115 mm (Breite) 26 mm (Stärke) x 65 mm (Breite) 20 mm (Stärke) x 138 mm (Breite) 20 mm (Stärke) x 65 mm (Breite) 26 mm (Stärke) x 65 mm (Breite) x ± 3000 mm/+
Konterlatte vom Kunden zu stellen	22 mm (Stärke) x 45 mm (Breite)
Gesamtaufbau	42 48 mm (Profil 20 26 mm + Konterlatte 22 mm)
Achsabstand zwischen den Latten	71 82,5 82,5 46 mm
Deckbreite	Siehe Zeichnung
Holzart	HOTwood Clear Pine (astfreie Thermo Nadelholz)
Zertifizierung	PEFC
Dauerhaftigkeitsklasse	1 (CATAS-Zertifikat auf Anfrage)
Feuchtigkeitsgehalt	4-6%
Biegungsspannung	81,9 N/mm ²
Elastizitätsmodul	15,68 kN/mm ²
Dichte	415,5 kg/m ³
Veränderung in der Breite in Funktion der Gleichgewichtsfeuchte 35-65%	0,39%
Brandverhalten	Klasse D-s2-d0 (EN 13501-1)

Montage

Montage nach Buildwise (früher: WTCB-CSTC)-Empfehlungen

Hinweis: HOTwood kann sich bei hoher Luftfeuchtigkeit leicht ausdehnen. Bei geschlossenen Profilen immer einen Abstand von mindestens 2 mm einhalten.