


Schuifpoort - Model King

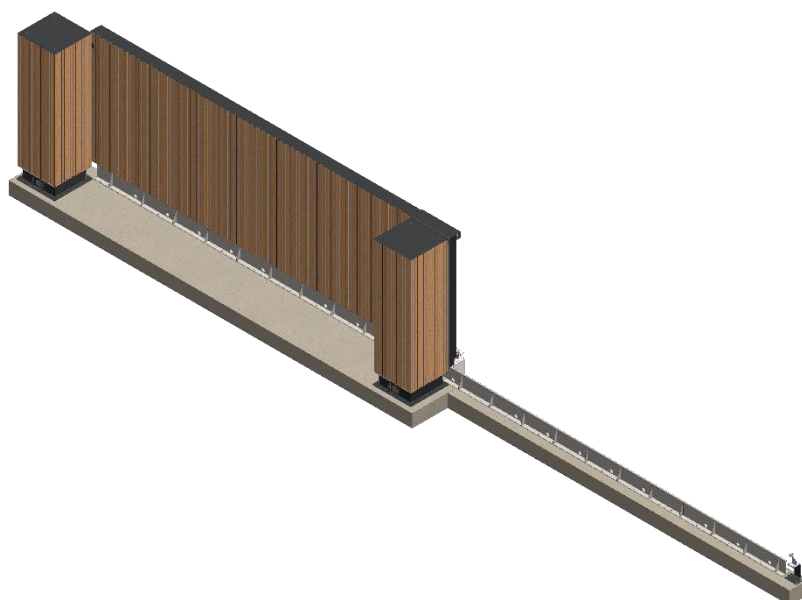

Afmetingen

Zichtbare hoogte: 1,8 m

Maximale doorgang: 5,3 m

Overmeten maat bij maximale doorgang (= doorgang + 1,05 m): 6,35 m


Overmeten maat bij maximale doorgang met beklede palen (= doorgang + 1,16 m): 6,46 m

Nodige ruimte bij maximale doorgang (totale lengte betonblokken, 2x doorgang + 1,7 m): 12,3 m

Nodige ruimte bij maximale doorgang met beklede palen (totale lengte betonblokken, 2x doorgang + 1,68 m): 12,28 m

Breedte betonsokkel 845 mm

Diepte onder maaiveld: 380 mm, te plaatsen op een stabiele ondergrond (laag stabilisé met een dikte van 250 mm)

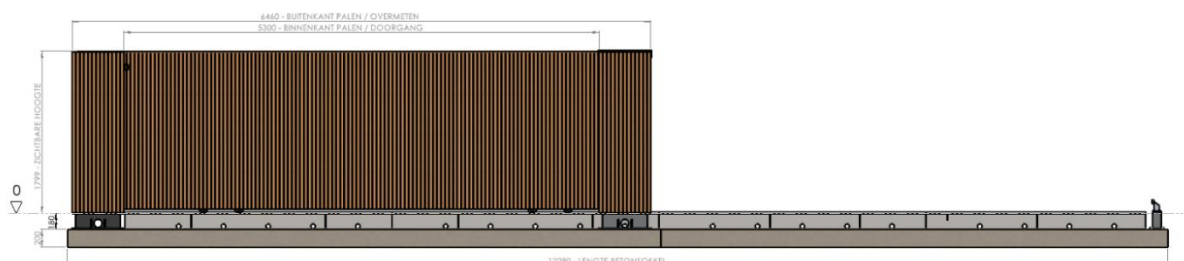

Opbouw

- Aluminium poortkader met houten bekleding aan de voor- en achterzijde: keuze uit diverse QuickClip® profielen met een houtdikte van 20 mm in thermisch essen/naaldhout, of barnwood
- Aluminium palen (500 x 500 mm) gelakt (RAL9005) of met houten bekleding (580 x 580 mm), geplaatst aan de straatzijde

Bekijk het filmpje 'Hoe wordt een houten poort gemaakt':

<https://youtu.be/0Kq0mA-WZ0s>

Levering

Plug-and-play op betonblok in twee delen

Indien geautomatiseerd geleverd: aansluiting op netstroom 230V AC (3G2,5mm²) te voorzien door de bouwheer

Opties

- **Automatisatie**
Schuifpoort motor
2 paar sensoren: 1 paar op de extra paaltjes aan de tuinzijde; 1 paar op de poortpalen aan de straatzijde
2 afstandsbedieningen
2 openingswijzen: volledige opening en voetgangersopening (opening ± 1 m)
Mechanische eindstop (voor bij ontkoppeling motor)
- **Codeklavier**
- **DoorBird videofoon** (extra paal nodig aan straatzijde)
Aansluiting te voorzien door bouwheer:
UTP verbonden met internet, POE of aansluiting 230V (adapter meegeleverd)
- **DoorBird binnenstation**
Voeding nodig (adapter meegeleverd)
Toegang nodig tot internet (Wifi of UTP)
- **Up- en downlighter** op de paal
- **Brievenbus** in de paal (paal sluitzijde)
- **Pakketbus** in de paal (paal sluitzijde)
Deuropening: B 247 mm x H 337 mm

Houten bekleding

Uitvoering in thermisch essen

Duurzaamheidsklasse

1 (Catas-certificaat op aanvraag)

Vochtigheidsgraad: 4-6%

Buigsterkte: 81,9

Elastizitätsmodul: 15,68


Densiteit: 603 kg/m³

Verandering in breedte i.f.v. EV 35 - 65%: 0,34%

Profielen


Open line verticaal (QuickClip®)

D 20 | 26 x B 52

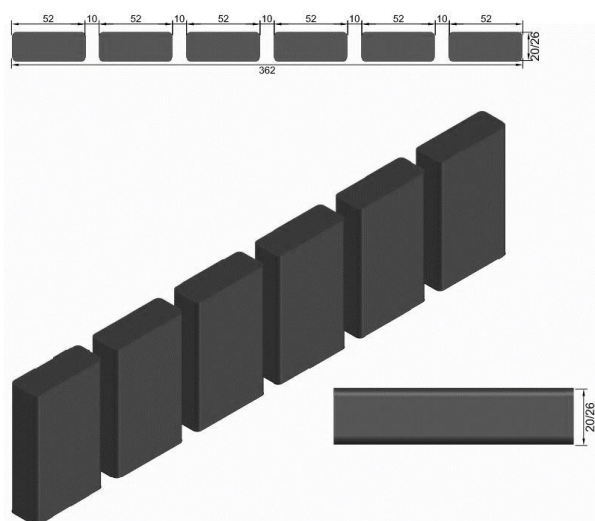


Rhombus horizontaal (QuickClip®)

D 20 | 26 x B 52

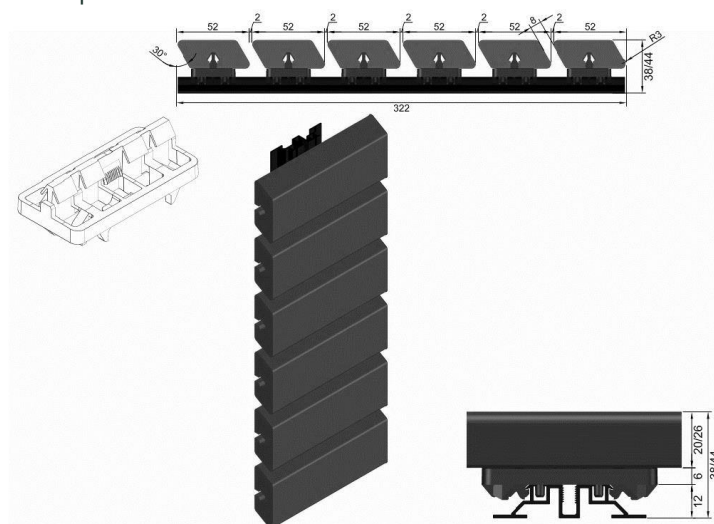


Fine line verticaal (QuickClip®)

D 20 x B 40

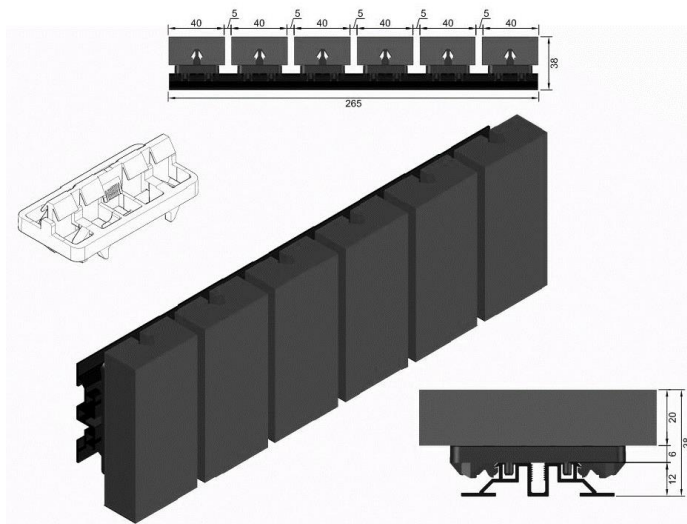




Plus line verticaal (QuickClip®)

D 20 x B 40 | 65 | 90 | 140

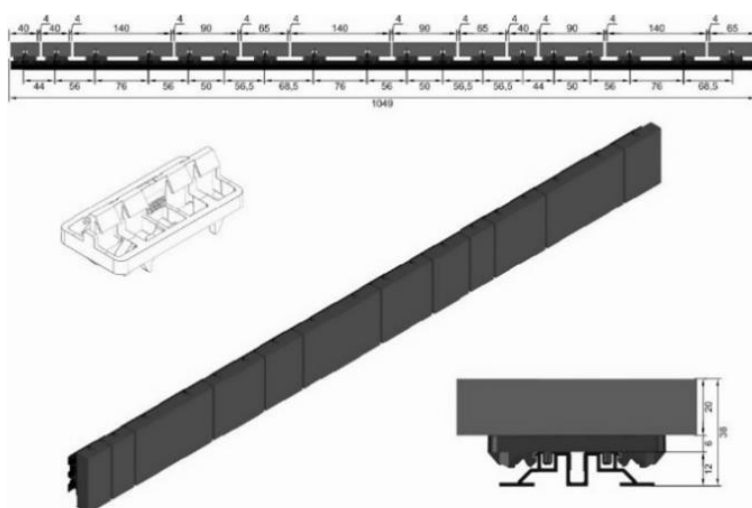

Halfhouts rabat verticaal (QuickClip®)

D 20 x B 150

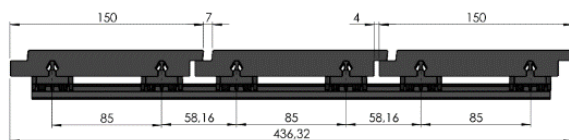

Uitvoering in thermisch naaldhout

Duurzaamheidsklasse


1-2 (Catas-certificaat op aanvraag)

Vochtigheidsgraad: 4-6%

Profielen


Open line verticaal (QuickClip®)

D 20 x B 65

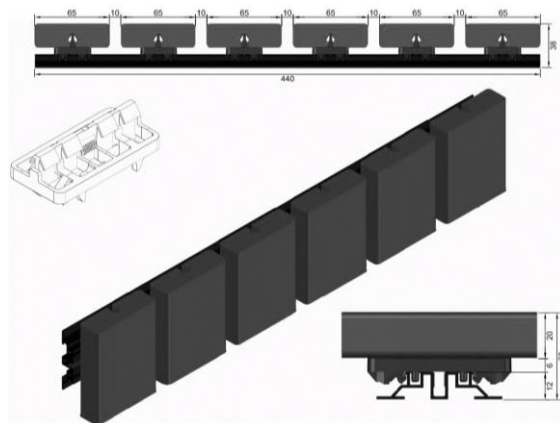


Rhombus horizontaal (QuickClip®)

D 20 x B 65

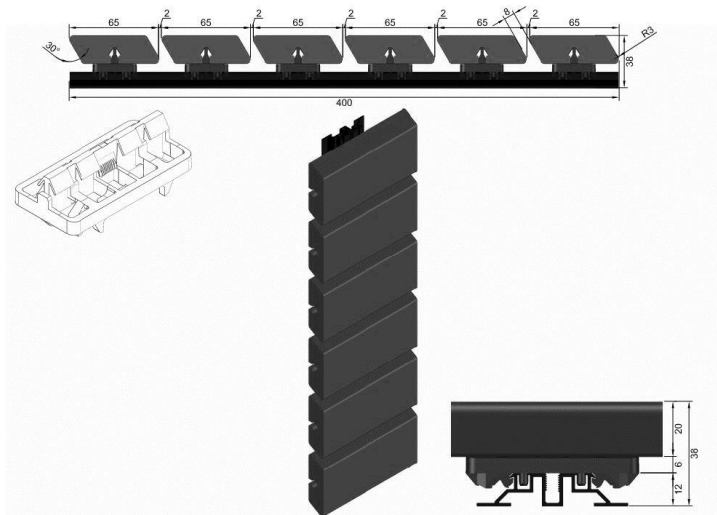


Fine line verticalaal (QuickClip®)

D 20 x B 40

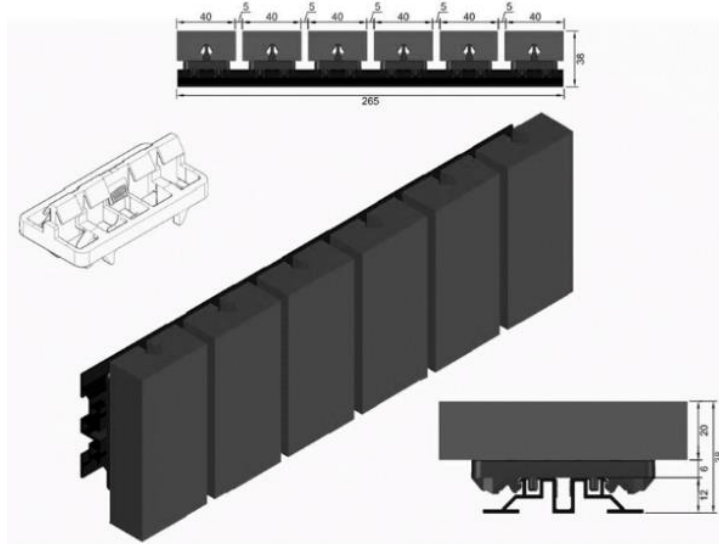


Plus line verticaal (QuickClip®)

D 20 × 40 | 65 | 90 | 140

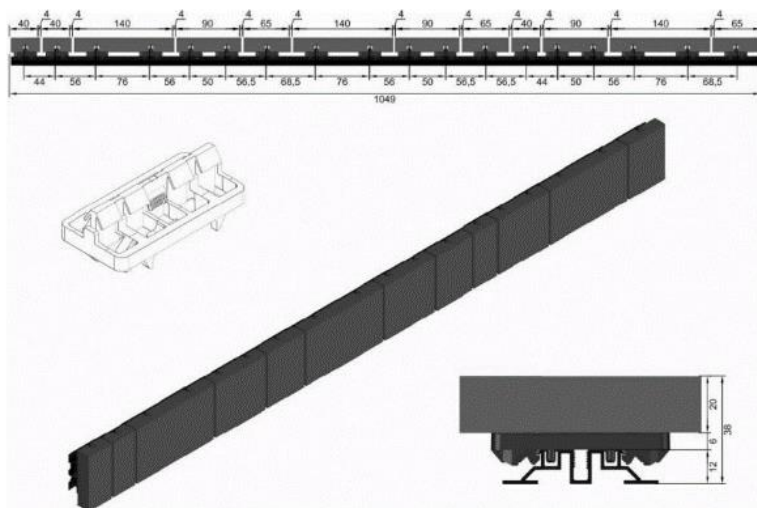

Halfhouts rabat verticaal (QuickClip®)

D 20 x B 138

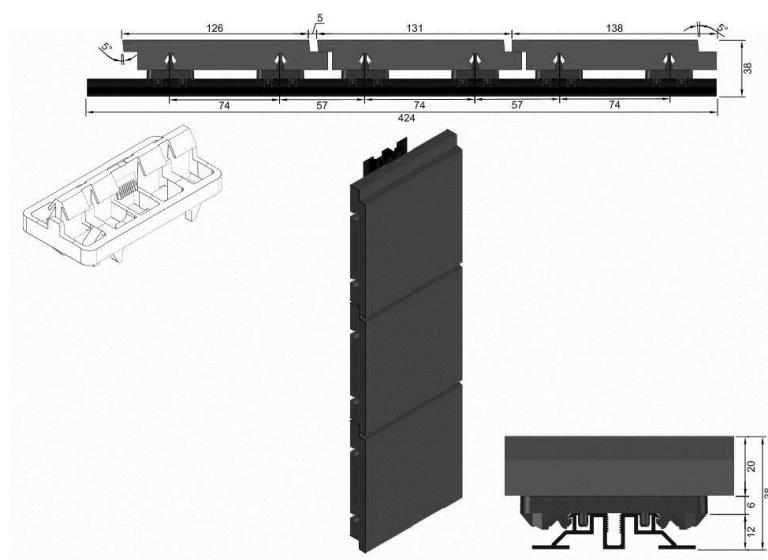

Uitvoering in barnwood

D20-24 x B100