

Schuifpoort - Model Queen



Afmetingen

Zichtbare hoogte: 1,8 m


Maximale doorgang: 5,3 m

Overmeten maat bij maximale doorgang (= doorgang + 0,9 m): 6,2 m

Nodige ruimte bij maximale doorgang (totale lengte betonblokken, 2x doorgang + 1,5 m): 12,1 m

Breedte betonsokkel: 630 mm

Diepte onder maaiveld: 380 mm, te plaatsen op een stabiele ondergrond (laag stabilisé met een dikte van 250 mm)

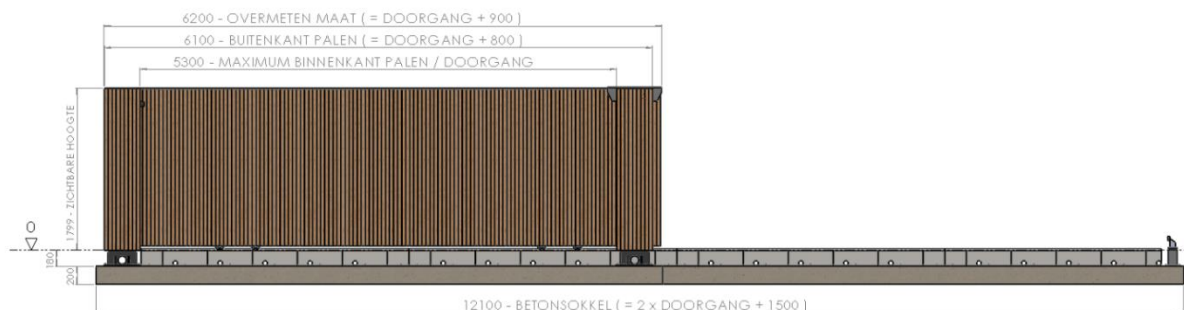

Opbouw

- Aluminium poortkader met houten bekleding aan de voor- en achterzijde: keuze uit diverse QuickClip® profielen met een houtdikte van 20 mm in thermisch essen/naaldhout, of barnwood
- Aluminium palen (400 x 400 mm), gelakt (RAL9005) of met houten bekleding, geplaatst aan de straatzijde

Bekijk het filmpje 'Hoe wordt een houten poort gemaakt':

<https://youtu.be/0Kq0mA-WZ0s>

Levering

Plug-and-play op betonblok in twee delen

Indien geautomatiseerd geleverd: aansluiting op netstroom 230V AC (3G2,5mm²) te voorzien door de bouwheer

Opties

- **Automatisatie**
Schuifpoort motor
2 paar sensoren: 1 paar op de extra paaltjes aan de tuinzijde; 1 paar op de poortpalen aan de straatzijde
2 afstandsbedieningen
2 openingswijzen: volledige opening en voetgangersopening (opening ± 1 m)
- **Codeklavier**
- **DoorBird videofoon**
Aansluiting te voorzien door bouwheer:
UTP verbonden met internet, POE of aansluiting 230V (adapter meegeleverd)
- **DoorBird binnenstation**
Voeding nodig (adapter meegeleverd)
Toegang nodig tot internet (Wifi of UTP)
- **Up- en downlighter** op de paal
- **Brievenbus** in de paal (paal sluitzijde)

Houten bekleding

Uitvoering in thermisch essen

Duurzaamheidsklasse

1 (Catas-certificaat op aanvraag)

Vochtigheidsgraad: 4-6%

Buigsterkte: 81,9

Elasticiteitsmodulus: 15,68


Densiteit: 603 kg/m³

Verandering in breedte i.f.v. EV 35 - 65%: 0,34%

Profielen


Open line verticaal (QuickClip®)

D 20 | 26 x B 52

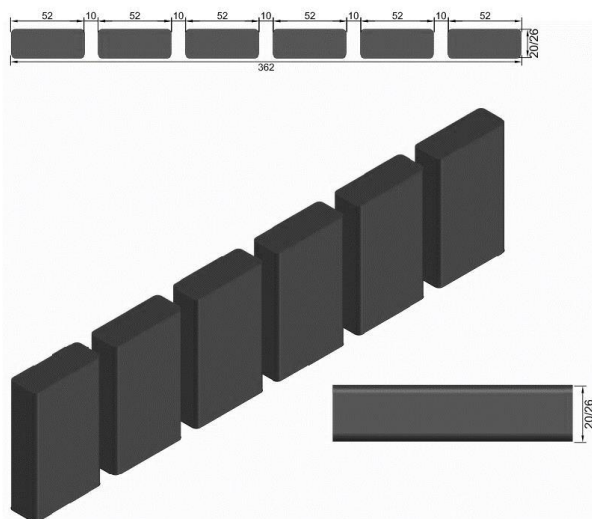


Rhombus horizontaal (QuickClip®)


D 20 | 26 x B 52

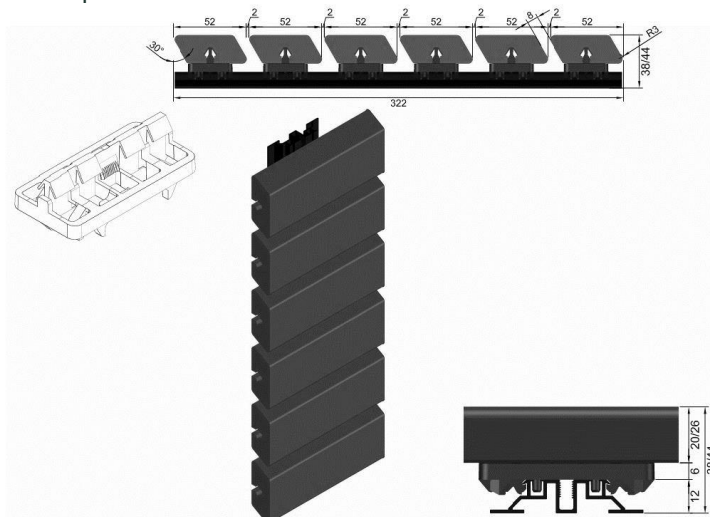

Fine line verticaal (QuickClip®)
D 20 x B 40


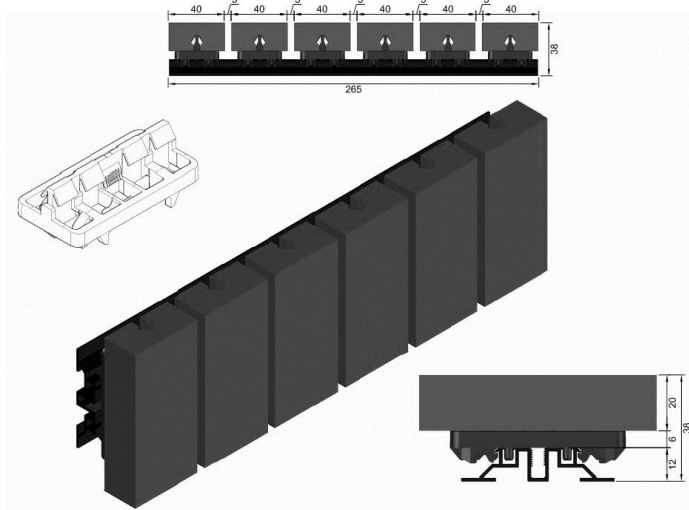


Plus line verticaal (QuickClip®)
D 20 x B 40 | 65 | 90 | 140

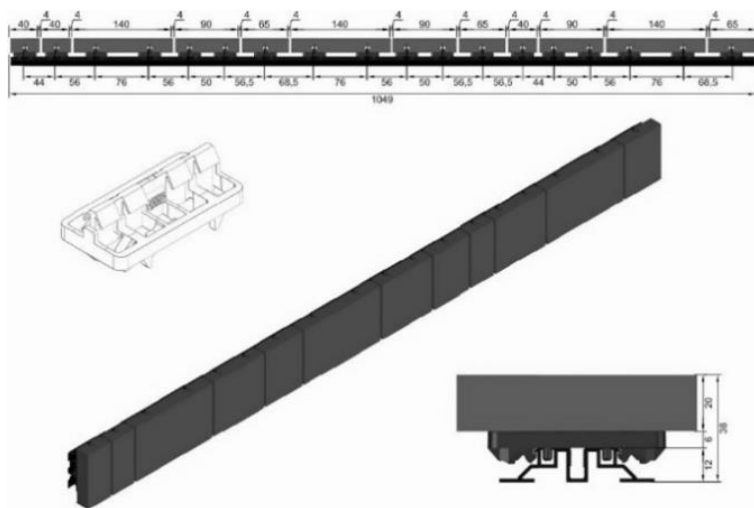

Halfhouts rabat verticaal (QuickClip®)

D 20 x B 150



Uitvoering in thermisch naaldhout

Duurzaamheidsklasse


1-2 (Catas-certificaat op aanvraag)

Vochtigheidsgraad: 4-6%

Profielen


Open line verticaal (QuickClip®)

D 20 x B 65

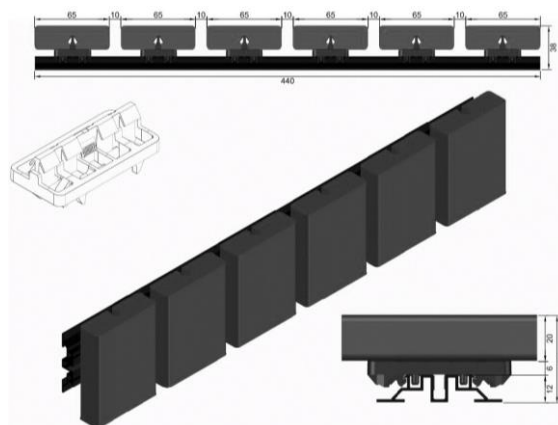


Rhombus horizontaal (QuickClip®)

D 20 x B 65

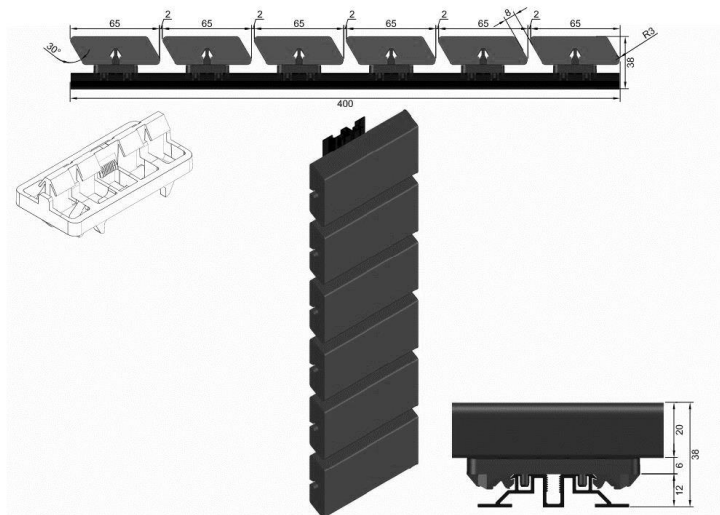


Fine line verticaal (QuickClip®)

D 20 x B 40

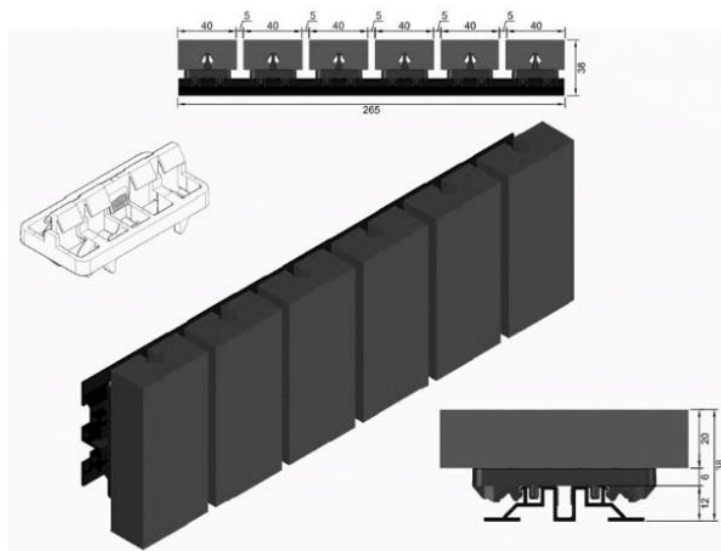


Plus line verticaal (QuickClip®)

D 20 × 40 | 65 | 90 | 140

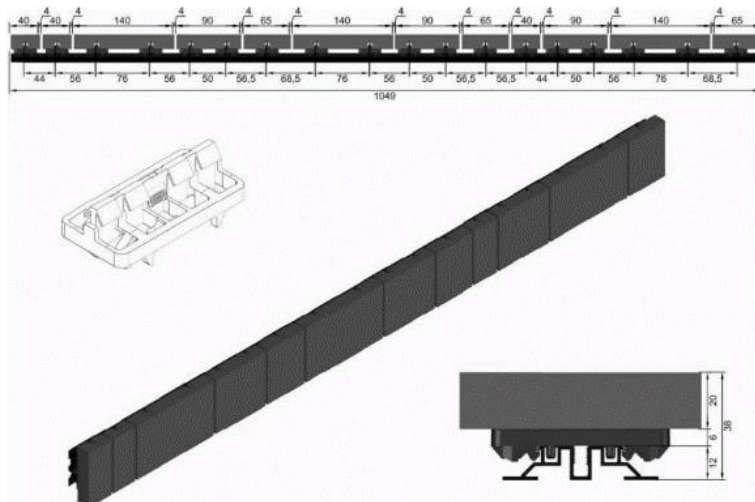

Halfhouts rabat verticaal (QuickClip®)

D 20 x B 138

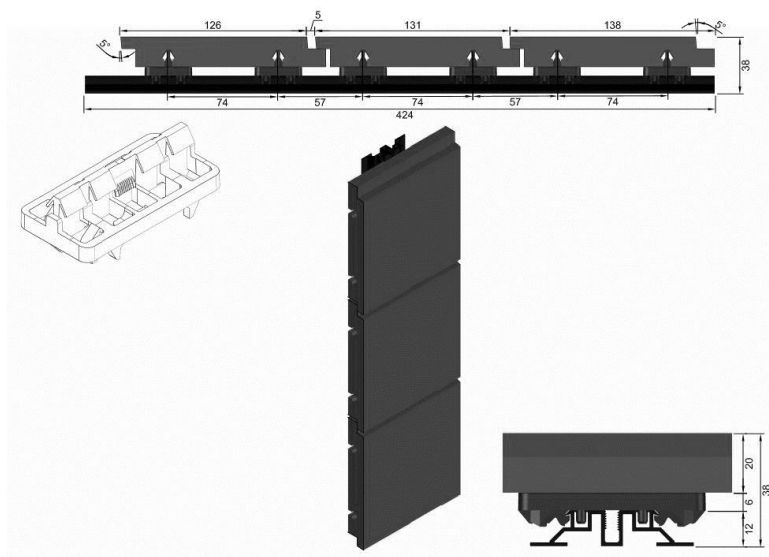

Uitvoering in barnwood

D 20-24 x B100