


Struktureller Sonnenschutz aus HOTwood Esche

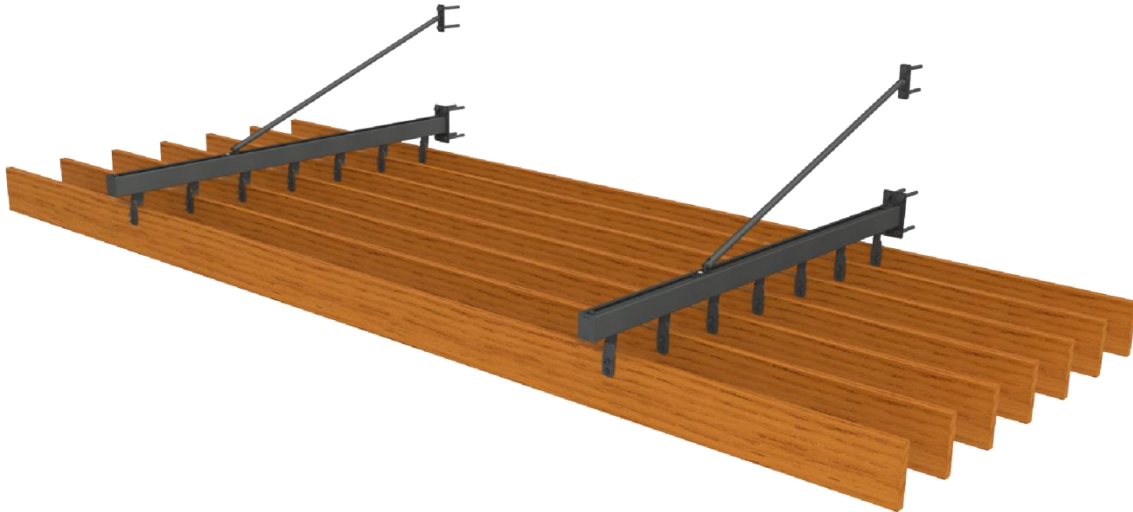

Technische Eigenschaften

Aufhängesystem bestehend aus Metalllamellenhaltern mit schwarzer Strukturlackierung

Holzlamellen

Holzart: HOTwood Esche (thermisch modifizierte Esche)

Zertifizierung: PEFC oder FSC® (auf Anfrage)

Dauerhaftigkeitsklasse: 1 (Catas-Zertifikat auf Anfrage)

Feuchtigkeitsgehalt: 4-6%

Biegungsspannung: 81,9

Elastizitätsmodul: 15,68

Dichte: 603 kg/m³

Veränderung in der Breite in Funktion der Gleichgewichtsfeuchte: 35 - 65%: 0,34%

Maße Profil

