

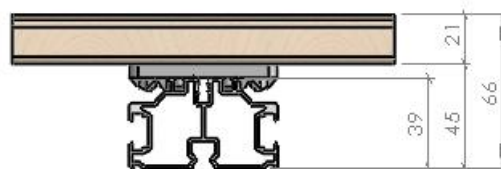


## Accoya Terrasplank QuickClip® – ACCQC

6 mm tussenafstand

Terras  
Vlonder

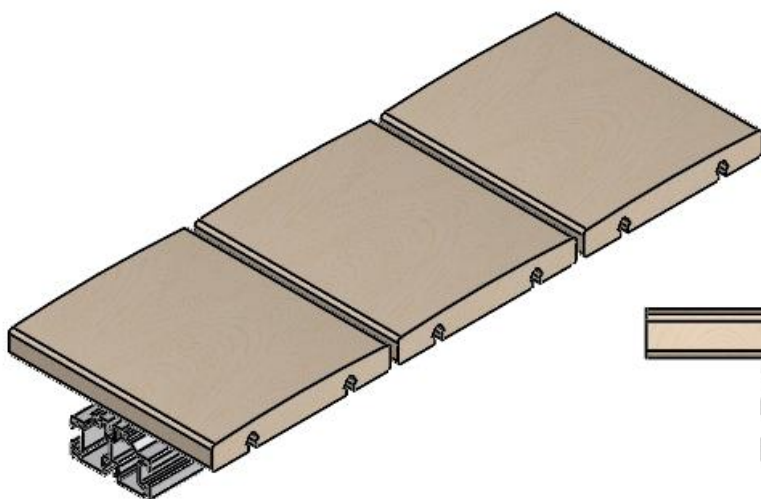

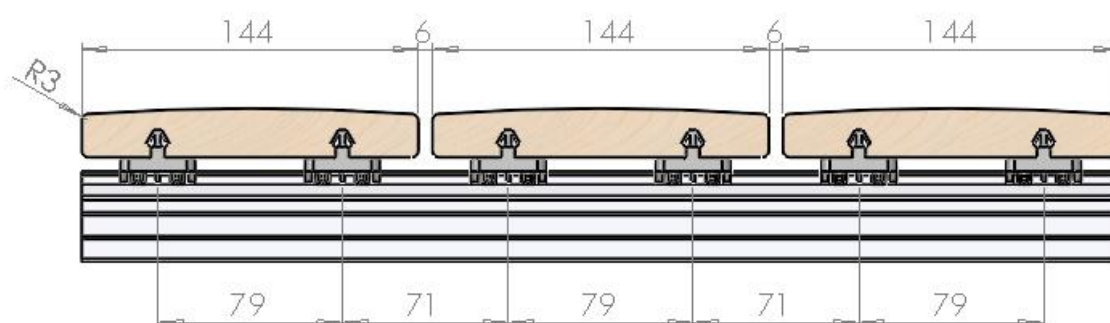

### Technische eigenschappen

|                                         |                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Afmetingen houten profiel               | 21 mm (dikte) x 144 mm (breedte) x ± 3000 mm/+                 |
| Afmetingen alu onderconstructie         | 39 mm (dikte) x 63 mm (breedte) x 3720 mm                      |
| Totale opbouw                           | 66 mm (profiel 21 mm + clip 6 mm + alu onderconstructie 39 mm) |
| Tussenafstand tussen latten             | 6 mm                                                           |
| As-afstand tussen latten                | 150 mm                                                         |
| Houtsoort                               | Accoya                                                         |
| Certificering                           | FSC® Mix 70% (op aanvraag)                                     |
| Duurzaamheidsklasse                     | 1                                                              |
| Vochtigheidsgraad                       | 3-5%                                                           |
| Buigsterkte                             | 22 N/mm <sup>2</sup>                                           |
| Elasticiteitsmodulus                    | 10 kN/mm <sup>2</sup>                                          |
| Densiteit                               | 512 kg/m <sup>3</sup>                                          |
| Verandering in breedte i.f.v. EV 35-65% | 1,5%                                                           |

### Installatie

QuickClip® bekleding wordt geleverd met het Grad® bevestigingssysteem. Aan de achterzijde van het hout is een gleuf voorzien van 5,8 mm bij 11,8 mm waar de Grad® clips (uit kunststof gefabriceerd polyoxymethyleen) perfect in klikken. Alle kunststof clips zijn op een as-afstand volgens profiel gemonteerd op een zwart gelakte aluminium rail.

**Voor plaatsingsinstructies: vraag ons apart document**