




Accoya Plus Line QC – SV+QC

4 mm tussenafstand

Gevel
Wand
Plafond

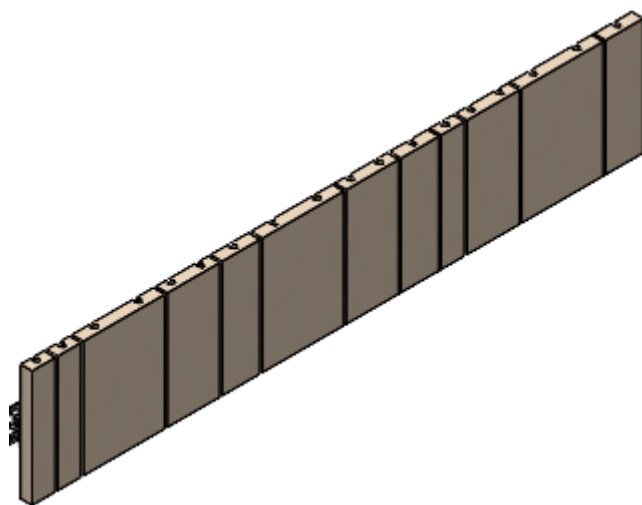

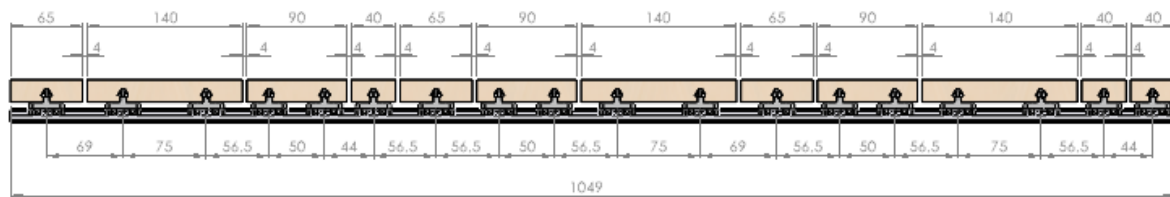

Technische eigenschappen

Afmetingen houten profiel	20 mm (dikte) x 40 65 90 140 mm (breedte) x ± 3000 mm/+
Afmetingen alu onderconstructie	12 mm (dikte) x 55 mm (breedte) x 3960 mm
Totale opbouw	38 mm (profiel 20 mm + clip 6 mm + alu onderconstructie 12 mm)
Tussenafstand tussen latten	4 mm
As-afstand tussen latten	Zie tekening
Houtsoort	Accoya
Certificering	FSC® Mix 70% (op aanvraag)
Duurzaamheidsklasse	1
Vochtigheidsgraad	3-5%
Buigsterkte	22 N/mm ²
Elasticiteitsmodulus	10 kN/mm ²
Densiteit	512 kg/m ³
Verandering in breedte i.f.v. EV 35-65%	1,5%

Installatie

QuickClip® bekleding wordt geleverd met het Grad® bevestigingssysteem. Aan de achterzijde van het hout is een gleuf voorzien van 5,8 mm bij 11,8 mm waar de Grad® clips (uit kunststof gefabriceerd polyoxymethyleen) perfect in klikken. Alle kunststof clips zijn op een as-afstand volgens profiel gemonteerd op een zwart gelakte aluminium rail.

Voor plaatsingsinstructies: vraag ons apart document