



**Thermisch bamboe
Terrasplank QuickClip® met
antislipgroef – TPBQC**

5 mm tussenafstand

Terras
Vlinder

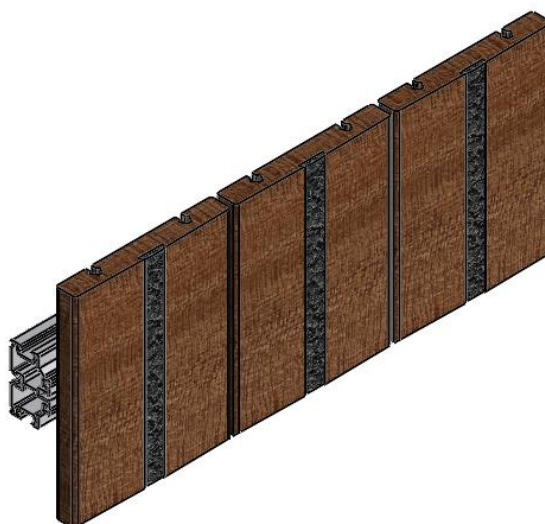

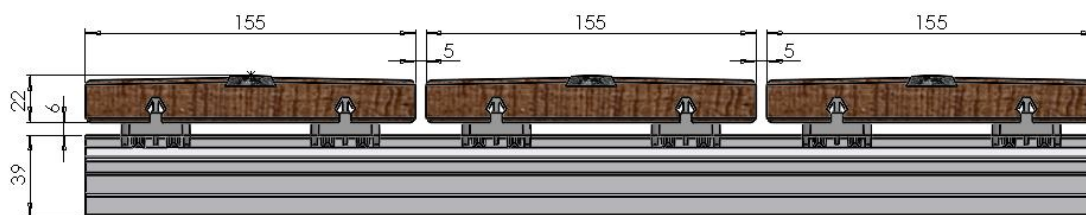

Technische eigenschappen

Afmetingen houten profiel	22 mm (dikte) x 155 mm (breedte) x 1850 mm
Afmetingen alu onderconstructie	39 mm (dikte) x 63 mm (breedte) x 3720 mm
Totale opbouw	67 mm (profiel 22 mm + clip 6 mm + alu onderconstructie 39 mm)
Tussenafstand tussen latten	5 mm
As-afstand tussen latten	160 mm
Houtsoort	Thermisch bamboe
Certificering	FSC® Mix 70% (op aanvraag)
Duurzaamheidsklasse	1
Vochtigheidsgraad	3-5%
Buigsterkte	54,4 N/mm ²
Elasticiteitsmodulus	13,565 kN/mm ²
Densiteit	1150 kg/m ³
Dimensionele stabiliteit	Lengte: + 0,1%; breedte: + 0,9% (24 uur in water 20°C)

Installatie

QuickClip® bekleding wordt geleverd met het Grad® bevestigingssysteem. Aan de achterzijde van het hout is een gleuf voorzien van 5,8 mm bij 11,8 mm waar de Grad® clips (uit kunststof gefabriceerd polyoxymethyleen) perfect in klikken. Alle kunststof clips zijn op een as-afstand volgens profiel gemonteerd op een zwart gelakte aluminium rail.

Voor plaatsingsinstructies: vraag ons apart document