



**HOTwood bamboe
Plus Line gesloten
SV+**



Gevelbekleding

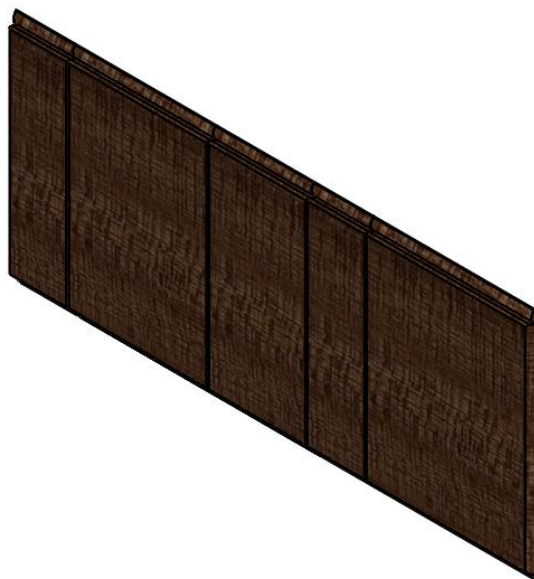

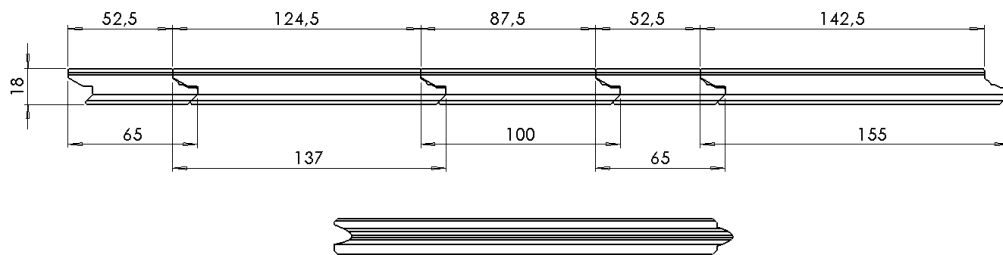

Technische eigenschappen

Afmetingen houten profiel	18 mm (dikte) x 65 100 137 155 mm (breedte) x 1850 mm
Uitlatingslat te voorzien door klant	22 mm (dikte) x 45 mm (breedte)
Totale opbouw	40 mm (profiel 18 mm + uitlatingslat 22 mm)
As-afstand tussen latten	Zie tekening
Dekbreedte	Zie tekening
Houtsoort	HOTwood bamboe (thermisch behandeld bamboe)
Certificering	FSC® (op aanvraag)
Duurzaamheidsklasse	1
Buigsterkte	84,4 N/mm ²
Elasticiteitsmodulus	17,366 kN/mm ²
Densiteit	1150 kg/m ³
Dimensionele stabiliteit	Lengte: + 0,1%; breedte: + 0,9% (24 uur in water 20°C)
Brandgedrag	Klasse B-s1-d0

Installatie

Plaatsing volgens aanbevelingen Buildwise (voorheen WTCB)

Opgelet: Bij hoge vochtigheid kan HOTwood lichtjes uitzetten. Voorzie bij gesloten profielen dus altijd een speling van minstens 2 mm.