



**HOTwood Clear Pine**  
**Halfhouts rabat QuickClip®**  
**S3QC**



Gevel  
Wand  
Plafond

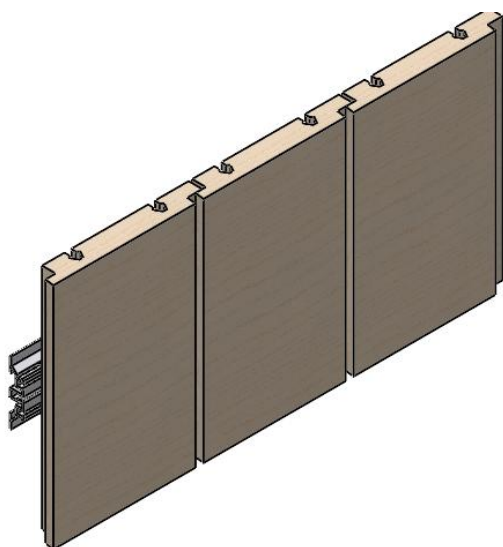

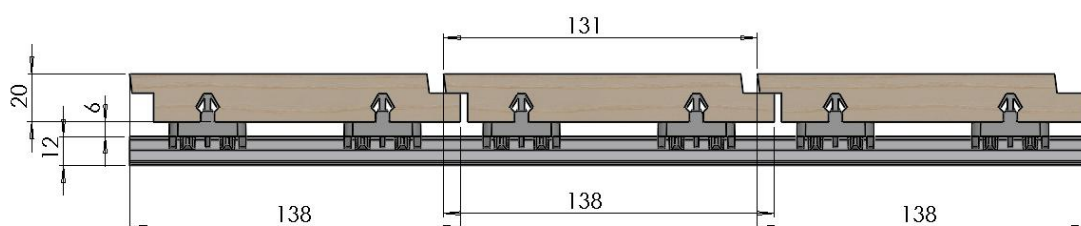

### Technische eigenschappen

|                                         |                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Afmetingen houten profiel               | 20 mm (dikte) x 138 mm (breedte) x ± 3000 mm/+                 |
| Afmetingen alu onderconstructie         | 12 mm (dikte) x 55 mm (breedte)                                |
| Totale opbouw                           | 38 mm (profiel 20 mm + clip 6 mm + alu onderconstructie 12 mm) |
| As-afstand tussen latten                | 131 mm                                                         |
| Dekbreedte                              | 131 mm                                                         |
| Houtsoort                               | HOTwood Clear Pine (foutvrij thermisch behandeld naaldhout)    |
| Certificering                           | PEFC                                                           |
| Duurzaamheidsklasse                     | 1-2 (Catas-certificaat op aanvraag)                            |
| Vochtigheidsgraad                       | 4-6%                                                           |
| Buigsterkte                             | 17,41 N/mm <sup>2</sup>                                        |
| Elasticiteitsmodulus                    | 3,44 kN/mm <sup>2</sup>                                        |
| Densiteit                               | 415,5 kg/m <sup>3</sup>                                        |
| Verandering in breedte i.f.v. EV 35-65% | 0,39%                                                          |
| Brandgedrag                             | Klasse D-s2,d0 (EN 13501-1)                                    |

### Installatie

QuickClip® bekleding wordt geleverd met het Grad® bevestigingssysteem. Aan de achterzijde van het hout is een gleuf voorzien van 5,8 mm bij 11,8 mm waar de Grad® clips (uit kunststof gefabriceerd polyoxymethyleen) perfect in klikken. Alle kunststof clips zijn op een as-afstand volgens profiel gemonteerd op een zwart gelakte aluminium rail.

**Voor plaatsingsinstructies: vraag ons apart document**