



**HOTwood Clear Pine
Rhombus QuickClip®
SB1QC**

2 mm tussenafstand

Gevel
Wand
Plafond

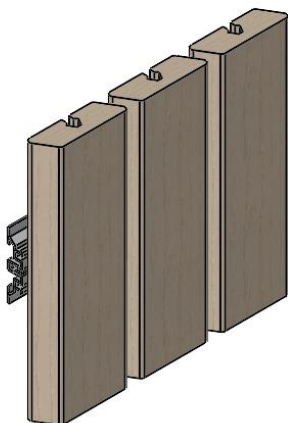

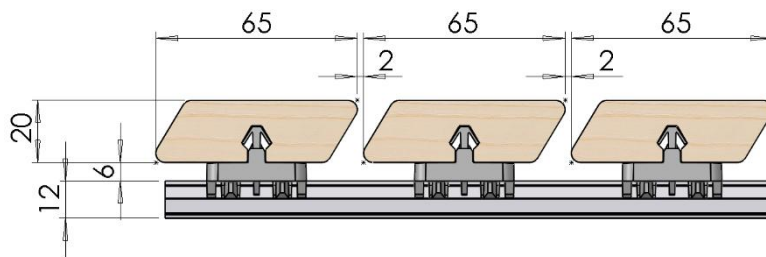

Technische eigenschappen

Afmetingen houten profiel	20 mm (dikte) x 65 mm (breedte) x ± 3000 mm/+
Afmetingen alu onderconstructie	12 mm (dikte) x 55 mm (breedte)
Totale opbouw	38 mm (profiel 20 mm + clip 6 mm + alu onderconstructie 12 mm)
Tussenafstand tussen latten	2 mm
As-afstand tussen latten	67 mm
Houtsoort	HOTwood Clear Pine (foutvrij thermisch behandeld naaldhout)
Certificering	PEFC
Duurzaamheidsklasse	1-2 (Catas-certificaat op aanvraag)
Vochtigheidsgraad	4-6%
Buigsterkte	17,41 N/mm ²
Elasticiteitsmodulus	3,44 kN/mm ²
Densiteit	415,5 kg/m ³
Verandering in breedte i.f.v. EV 35-65%	0,39%

Installatie

QuickClip® bekleding wordt geleverd met het Grad® bevestigingssysteem. Aan de achterzijde van het hout is een gleuf voorzien van 5,8 mm bij 11,8 mm waar de Grad® clips (uit kunststof gefabriceerd polyoxymethyleen) perfect in klikken. Alle kunststof clips zijn op een as-afstand volgens profiel gemonteerd op een zwart gelakte aluminium rail.

Voor plaatsingsinstructies: vraag ons apart document