



HOTwood Clear Pine Jump Line - Geborsteld SV4

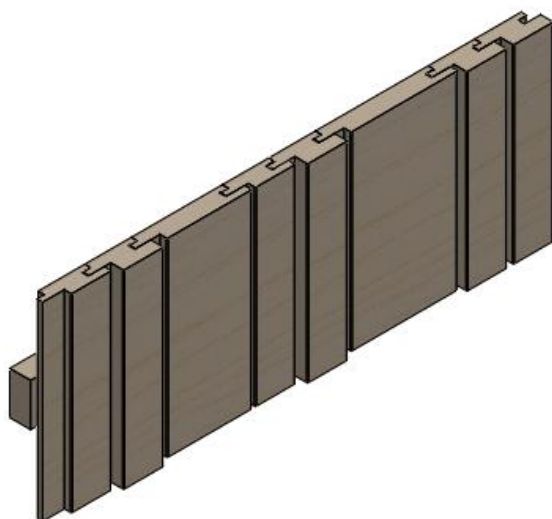

Gevel
Wand
Plafond

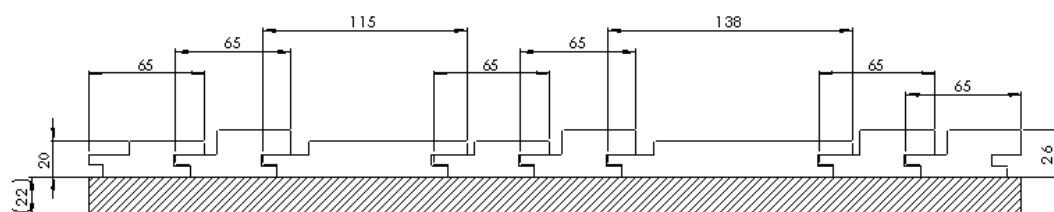

Technische eigenschappen

Afmetingen houten profiel	20 mm (dikte) x 65 mm (breedte) 20 mm (dikte) x 115 mm (breedte) 20 mm (dikte) x 138 mm (breedte) 26 mm (dikte) x 65 mm (breedte) x ± 3000 mm/+
Uitlattingslat te voorzien door klant	22 mm (dikte) x 45 mm (breedte)
Totale opbouw	42 48 mm (profiel 20 26 mm + uitlattingslat 22 mm)
As-afstand tussen latten	49 84 84 49 72,5 72,5 49 mm
Dekbreedte	Zie tekening
Houtsoort	HOTwood Clear Pine (foutvrij thermisch behandeld naaldhout)
Certificering	PEFC
Duurzaamheidsklasse	1 (Catas-certificaat op aanvraag)
Vochtigheidsgraad	4-6%
Buigsterkte	81,9 N/mm ²
Elasticiteitsmodulus	15,68 kN/mm ²
Densiteit	415,5 kg/m ³
Verandering in breedte i.f.v. EV 35-65%	0,39%
Brandgedrag	Klasse D-s2,d0 (EN 13501-1)

Installatie

Plaatsing volgens aanbevelingen Buildwise (voorheen WTCB)

Opgelet: Bij hoge vochtigheid kan HOTwood lichtjes uitzetten. Voorzie bij gesloten profielen dus altijd een speling van minstens 2 mm.