
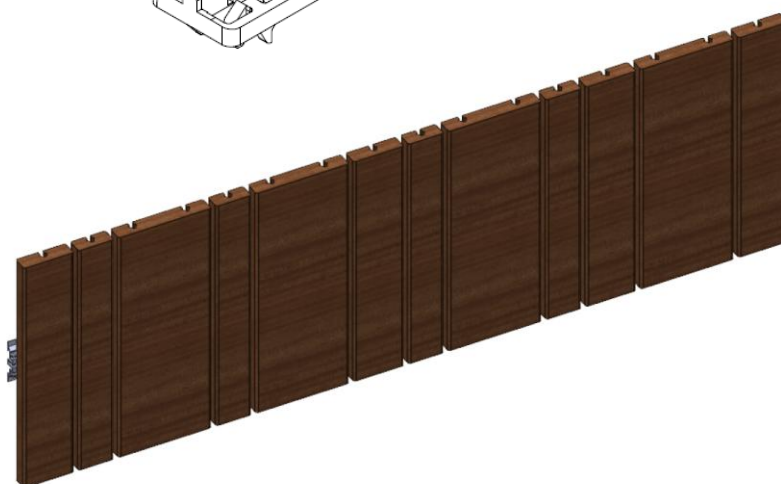
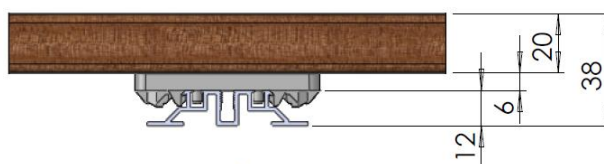



HOTwood bamboe Plus Line QuickClip® – SV+QC

6 mm tussenafstand

Gevelbekleding

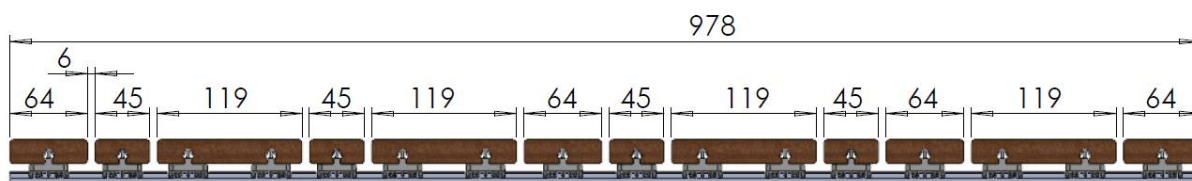

Patroon komt 2 keer voor op 1 profiel, maar gespiegeld



Technische eigenschappen

Afmetingen houten profiel	20 mm (dikte) x 45 64 119 mm (breedte) x ± 1850 mm
Afmetingen alu onderconstructie	12 mm (dikte) x 55 mm (breedte) x 1962 mm
Totale opbouw	38 mm (profiel 20 mm + clip 6 mm + alu onderconstructie 12 mm)
Tussenafstand tussen latten	6 mm
As-afstand tussen latten	Zie tekening
Houtsoort	HOTwood bamboe (thermisch behandeld bamboe)
Certificering	FSC® (op aanvraag)
Duurzaamheidsklasse	1
Buigsterkte	84,4 N/mm ²
Elasticiteitsmodulus	17,366 kN/mm ²
Densiteit	1150 kg/m ³
Dimensionele stabiliteit	Lengte: + 0,1%; breedte: + 0,9% (24 uur in water 20°C)
Brandgedrag	NPD

Installatie

QuickClip® bekleding wordt geleverd met het Grad® bevestigingssysteem. Aan de achterzijde van het hout is een gleuf voorzien van 5,8 mm bij 11,8 mm waar de Grad® clips (uit kunststof gefabriceerd polyoxymethyleen) perfect in klikken. Alle kunststof clips zijn op een as-afstand volgens profiel gemonteerd op een zwart gelakte aluminium rail.

Voor plaatsingsinstructies: vraag ons apart document