



## HOTwood essen Triple – TRIP

Gevelbekleding  
Wandbekleding  
Plafondbekleding

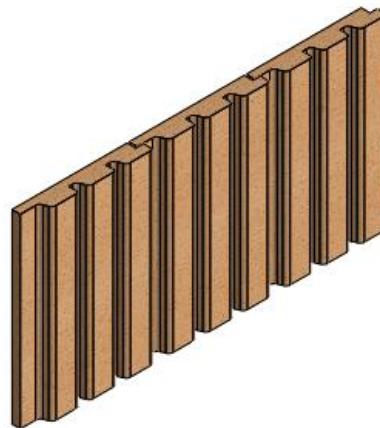

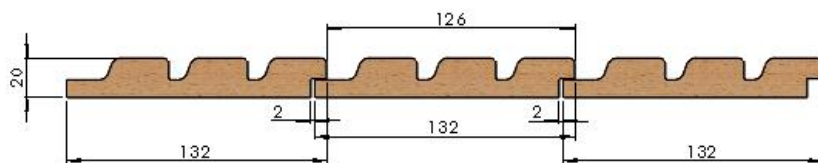

### Technische eigenschappen

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Afmetingen houten profiel               | 20 mm (dikte) x 132 mm (breedte) x $\pm$ 1500 mm/+ |
| Uitlatingslat te voorzien door klant    | 22 mm (dikte) x 45 mm (breedte)                    |
| Totale opbouw                           | 42 mm (profiel 20 mm + uitlatingslat 22 mm)        |
| As-afstand tussen latten                | 134 mm                                             |
| Dekbreedte                              | 126 mm                                             |
| Houtsoort                               | HOTwood essen (thermisch behandeld essen)          |
| Certificering                           | PEFC                                               |
| Duurzaamheidsklasse                     | 1 (Catas-certificaat op aanvraag)                  |
| Vochtigheidsgraad                       | 4-6%                                               |
| Buigsterkte                             | 81,9 N/mm <sup>2</sup>                             |
| Elasticiteitsmodulus                    | 15,68 kN/mm <sup>2</sup>                           |
| Densiteit                               | 603 kg/m <sup>3</sup>                              |
| Verandering in breedte i.f.v. EV 35-65% | 0,34%                                              |

### Installatie

Plaatsing volgens aanbevelingen Buildwise (voorheen WTCB)

*Opgelet: Bij hoge vochtigheid kan HOTwood lichtjes uitzetten. Voorzie bij gesloten profielen dus altijd een speling van minstens 2 mm.*