



HOTwood pine Jump Line – Geborsteld & Black SV4

Gevel
Wand
Plafond

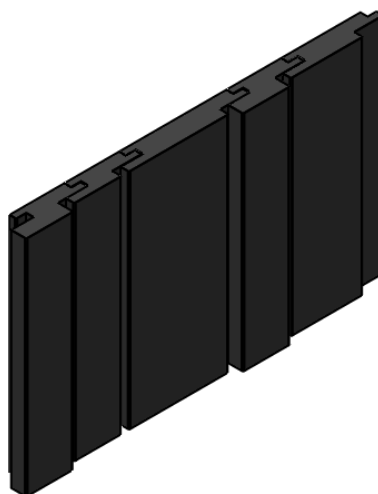

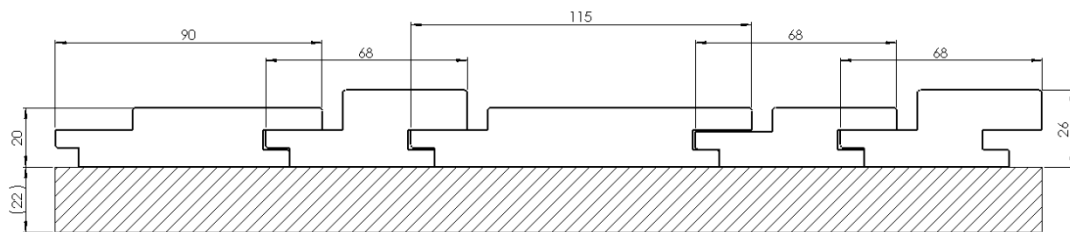

Technische eigenschappen

Afmetingen houten profiel	20 mm (dikte) x 90 mm (breedte) 26 mm (dikte) x 68 mm (breedte) 20 mm (dikte) x 115 mm (breedte) 20 mm (dikte) x 68 mm (breedte) 26 mm (dikte) x 68 mm (breedte) x ± 3000 mm/+
Uitlatingslat te voorzien door klant	22 mm (dikte) x 45 mm (breedte)
Totale opbouw	42 48 mm (profiel 20 26 mm + uitlatingslat 22 mm)
As-afstand tussen latten	60 72,5 72,5 49 mm
Dekbreedte	Zie tekening
Houtsoort	HOTwood pine (thermisch behandeld naalddhout)
Certificering	PEFC
Duurzaamheidsklasse	1-2 (Catas-certificaat op aanvraag)
Vochtigheidsgraad	4-6%
Buigsterkte	17,41 N/mm ²
Elasticiteitsmodulus	3,44 kN/mm ²
Densiteit	415,5 kg/m ³
Verandering in breedte i.f.v. EV 35-65%	0,39%
Brandgedrag	Klasse D-s2,d0 (EN 13501-1)

Installatie

Plaatsing volgens aanbevelingen Buildwise (voorheen WTCB)

Opgelet: Bij hoge vochtigheid kan HOTwood lichtjes uitzetten. Voorzie bij gesloten profielen dus altijd een speling van minstens 2 mm.