



## HOTwood Clear Pine Jump Line - Geborsteld SV4

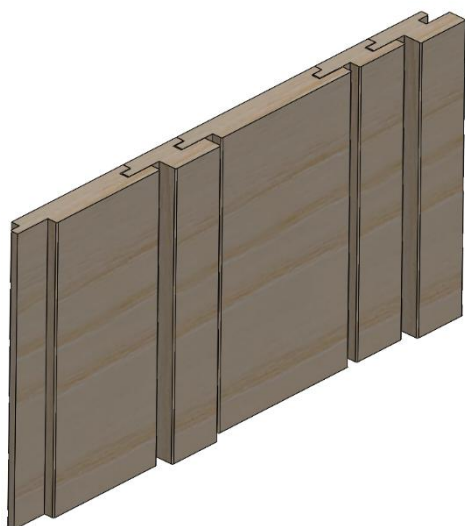

Gevel  
Wand  
Plafond

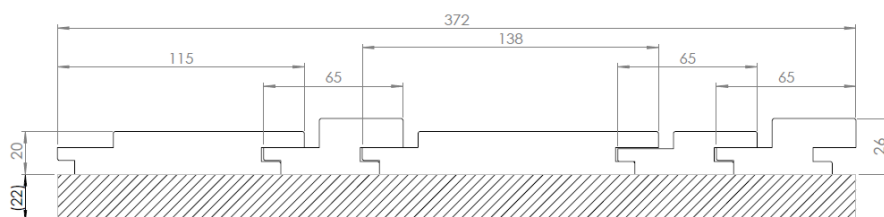

### Technische eigenschappen

|                                         |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen houten profiel               | 20 mm (dikte) x 115 mm (breedte)   26 mm (dikte) x 65 mm (breedte)   20 mm (dikte) x 138 mm (breedte)   20 mm (dikte) x 65 mm   26 mm (dikte) x 65 mm (breedte) x ± 3000 mm/+ |
| Uitlattingslat te voorzien door klant   | 22 mm (dikte) x 45 mm (breedte)                                                                                                                                               |
| Totale opbouw                           | 42   48 mm (profiel 20   26 mm + uitlattingslat 22 mm)                                                                                                                        |
| As-afstand tussen latten                | 71   82,5   82,5   46 mm                                                                                                                                                      |
| Dekbreedte                              | Zie tekening                                                                                                                                                                  |
| Houtsoort                               | HOTwood Clear Pine (foutvrij thermisch behandeld naaldhout)                                                                                                                   |
| Certificering                           | PEFC                                                                                                                                                                          |
| Duurzaamheidsklasse                     | 1 (Catas-certificaat op aanvraag)                                                                                                                                             |
| Vochtigheidsgraad                       | 4-6%                                                                                                                                                                          |
| Buigsterkte                             | 81,9 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                        |
| Elasticiteitsmodulus                    | 15,68 kN/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                      |
| Densiteit                               | 415,5 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                       |
| Verandering in breedte i.f.v. EV 35-65% | 0,39%                                                                                                                                                                         |
| Brandgedrag                             | Klasse D-s2,d0 (EN 13501-1)                                                                                                                                                   |

### Installatie

Plaatsing volgens aanbevelingen Buildwise (voorheen WTCB)

*Opgelet: Bij hoge vochtigheid kan HOTwood lichtjes uitzetten. Voorzie bij gesloten profielen dus altijd een speling van minstens 2 mm.*