


HOTWOOD BAMBOE

PROFIELNAAM: TERRASPLANK met QuickClip® – BAMQC

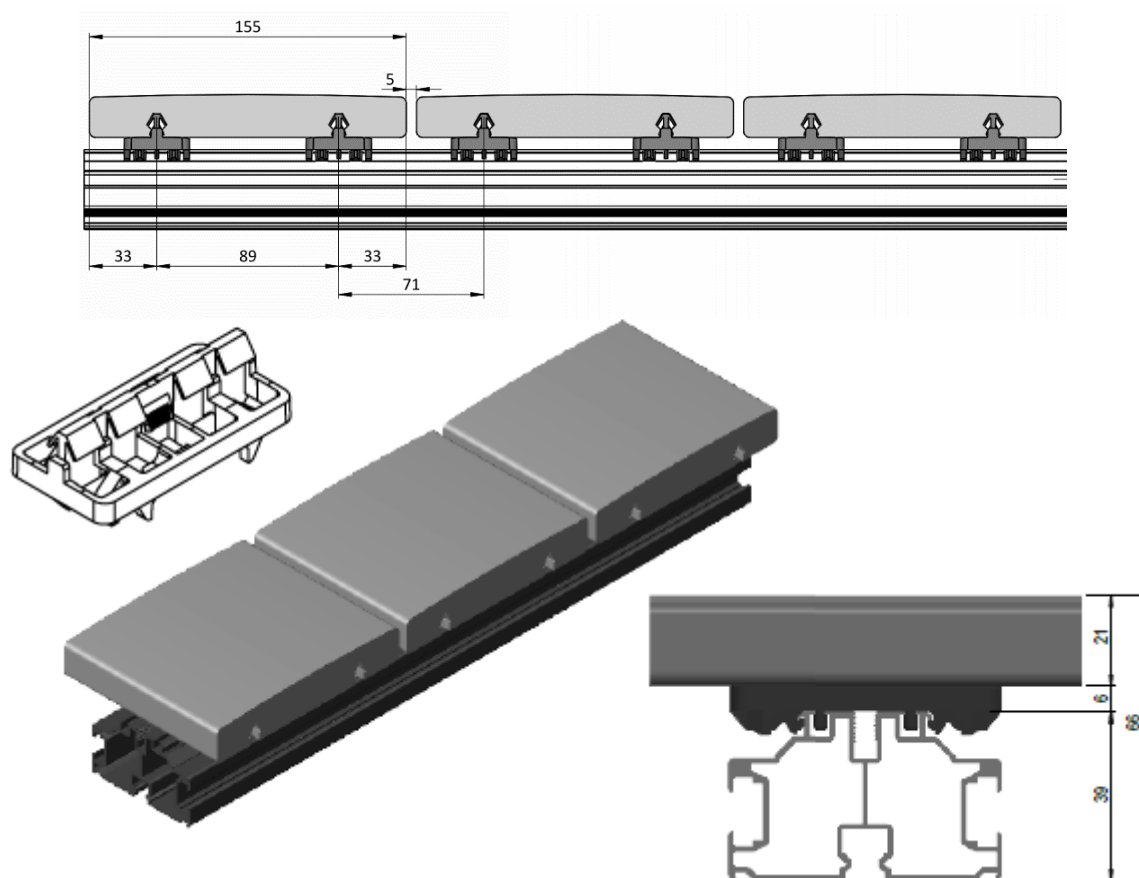

AFMETINGEN PROFIEL

D 21 x B 155 x L ±1850 mm

AFMETINGEN ALUMINIUM ONDERCONSTRUCTIE MET VOORGEMONTEERDE CLIPS

D 39 x B 63 x L 3720 mm

TOTALE OPBOUW: 66 mm (profiel 21 mm + clip 6 mm + alu onderconstructie 39 mm)

DUURZAAMHEIDSKLASSE 1

Buigsterkte: 54,4 | Elasticiteitsmodulus: 13.565 | Densiteit: 1150 kg/m³

Dimensionele stabiliteit: lengte: + 0,1%; breedte: + 0,9% (24 uur in water 20°C)

Beschrijving:

Terrasbekleding in bamboe, PEFC-gecertificeerd, met afmetingen:

dikte: 21 mm; breedte: 155 mm, geplaatst met het QuickClip®-systeem van Carpentier.

Aan de achterzijde van het hout is een gleuf voorzien van 5,8 mm bij 11,8 mm waar de QuickClip® (uit kunststof gefabriceerd polyoxymethyleen) perfect in klikt.

Bamboe heeft duurzaamheidsklasse 1, buigsterkte 54,4, elasticiteitsmodus 13.565 en densiteit 1150 kg/m³. Alle kunststof clips met een as-afstand volgens profiel zijn VOORAF gemonteerd op een aluminium rail, zwart gelakt RAL 9005 met volgende afmetingen: dikte van 39 mm, breedte van 63 mm en lengte van 3720 mm. De totale opbouw bedraagt 66 mm.

Voor plaatsingsinstructies: vraag ons apart document