


HOTWOOD BAMBOU

NOM DU PROFIL : LAME DE TERRASSE avec QuickClip® – BAMQC

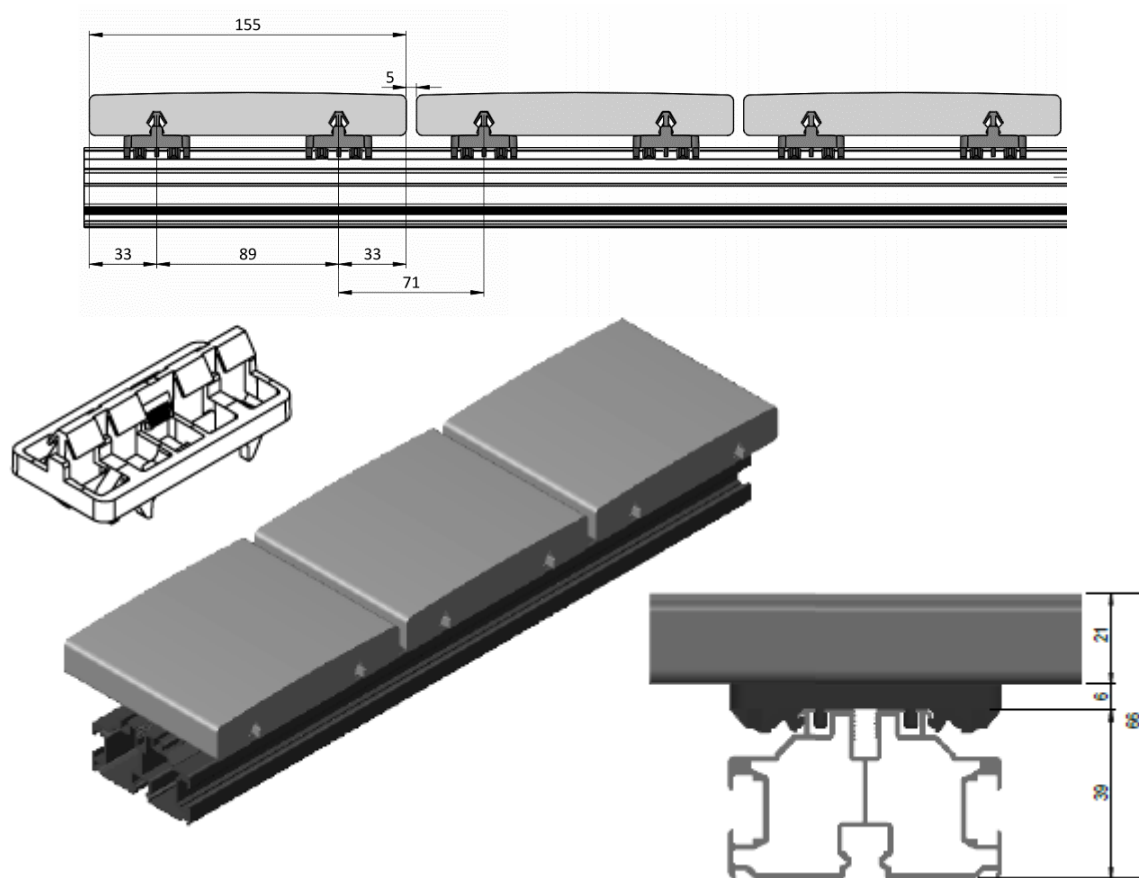

DIMENSIONS PROFIL

E 21 x l 155 x L ±1850 mm

DIMENSIONS LAMBOURDE EN ALUMINIUM AVEC CLIPS PRÉMONTÉS

E 39 x l 63 x L 3720 mm

STRUCTURE TOTALE : 66 mm (profil 21 mm + clip 6 mm + lambourde en alu 39 mm)

CLASSE DE DURABILITÉ 1

Résistance à la flexion : 54,4 | Module d'élasticité : 13 565 | Densité : 1150 kg/m³ | Stabilité dimensionnelle : longueur : + 0,1 % ; largeur : + 0,9 % (24 heures dans l'eau 20°C)

Description :

Terrasse en bambou, certifié PEFC, dimensions :

épaisseur : 21 mm ; largeur : 155 mm, placé avec le système QuickClip® de Carpentier.

La face arrière du bois est pourvue d'une encoche de 5,8 mm sur 11,8 mm dans laquelle le QuickClip® (en polyoxyméthylène dérivé du plastique) s'emboîte parfaitement.

Le bambou HOTwood a une classe de durabilité de 1, une résistance à la flexion de 54,4, un module d'élasticité de 13 565 et une densité de 1150 kg/m. Tous les clips en plastique avec des distances d'axe selon le profil sont PRÉMONTÉS sur un rail en aluminium, laqué noir RAL 9005 ; dimensions : épaisseur de 39 mm, largeur de 63 mm et longueur de 3720 mm. La structure totale s'élève à 66 mm.

Pour les consignes de pose, sollicitez notre document séparé