


Zonneluifel HOTwood essen

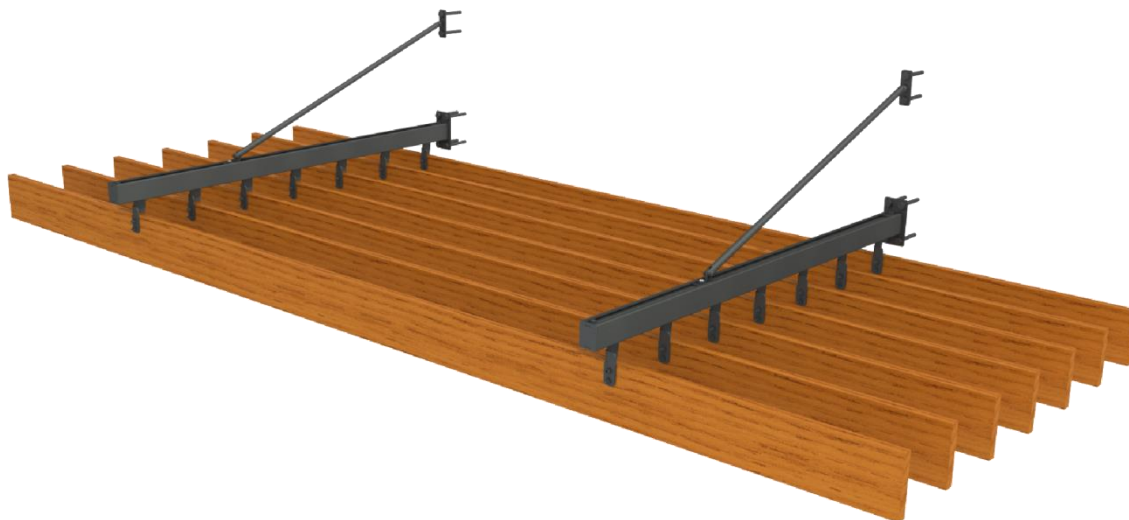

Technische eigenschappen

Ophangstelsel bestaande uit metalen lamelbeugels afgewerkt met zwarte textuurlak

Houten lamellen

Houtsoort: HOTwood essen (thermisch behandeld essen)

Certificering: PEFC of FSC® (op aanvraag)

Duurzaamheidsklasse: 1 (Catas-certificaat op aanvraag)

Vochtigheidsgraad: 4-6%

Buigsterkte: 81,9

Elasticiteitsmodulus: 15,68

Densiteit: 603 kg/m³

Verandering in breedte i.f.v. EV 35 - 65%: 0,34%

Afmetingen profiel

