

SOLUTIONS

carpentier



SMART WOOD FOR NICE PLACES

Unsere Smart Solutions



Carpentier, Ihr ökologischer Partner

Als eines der ersten belgischen Betriebe mit einer PEFC- und FSC®-Zertifizierung hat es sich Carpentier zur Priorität gemacht nachhaltig und umweltfreundlich zu wirtschaften. Wir überprüfen strengstens, dass all unser Holz aus legaler und verantwortungsvoller Forstwirtschaft stammt. Außerdem bieten wir kein tropisches Hartholz an, sondern entscheiden uns bewusst für nachhaltige, ökologische Alternativen wie Eiche, thermisch modifiziertes Holz und Altholz. Diese ökologische Vision wird konsequent in unseren Produktionsverfahren und bei der Entwicklung unserer Produkte umgesetzt.

Intelligente Lösungen für schnelle Montage

Carpentier konzentriert sich auf intelligente Systeme um den Montagekomfort für den Profi zu optimieren. Dank unter anderem unseren Quick Clip® Profilen und dem Grad® Zubehör kann sogar bis zu 50% Montagezeit eingespart werden.

Warum Smart Solutions von Carpentier?

 Unsere QuickClip® Produkte liefern bis zu 50% Zeitersparnis bei der Montage.

 Topqualität vermeidet überschüssigen Abfall auf der Baustelle.

 Carpentier garantiert Nachhaltigkeitsklasse I für Accoya, HOTwood Esche, HOTwood Bambus, I/II für HOTwood Kiefer.

 Wir entscheiden uns resolut für Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Unser HOTwood ist die beste Alternative zu tropischem Hartholz.

 Jedes unserer Profile ist einzigartig und spiegelt die neuesten Designtrends wider.

 Umfangreiches Sortiment Profile und Veredelungen.



Ökologische Holzarten 4

Intelligente Lösungen 8

QuickClip®	9
Aluminium Unterkonstruktionen	10
Grad® Zubehör	11

Holzfassade 12

HOTwood	12
Eiche	18
Accoya	18

Wand- und Deckenverkleidung 20

Akustikdecke aus Holz	21
-----------------------	----

Holzterrasse 22

HOTwood	24
Eiche	25
Anderes Holz	25

Dachschalung 26

Veredelung 28

Lasieren und ölen	29
Bürsten	31

Unsere ökologischen Holzarten



HOTwood Esche

- Verfügbar für:**
Holzfassade
- Außen
 - Innen
- Terrassen



HOTwood Kiefer (Astarm)

- Verfügbar für:**
Holzfassade
- Außen
 - Innen
- Terrassen



HOTwood Clear Pine

Astfrei

- Verfügbar für:**
Holzfassade
- Außen
 - Innen



HOTwood Bambus

- Verfügbar für:**
Holzfassade
- Außen
 - Innen
- Terrassen



Kebony

- Verfügbar für:**
Holzfassade
- Außen
 - Innen
- Terrassen



Accoya

- Verfügbar für:**
Holzfassade
- Außen
 - Innen
- Terrassen



Eiche

- Verfügbar für:**
Holzfassade
- Außen
 - Innen
- Terrassen
Dachschalung



Accoya Color Grey

- Verfügbar für:**
Holzfassade
- Außen
 - Innen
- Terrassen



Lärche

- Verfügbar für:**
Holzfassade
- Außen
 - Innen
- Dachschalung



HOTwood wird bei einer Thermobehandlung auf 200 bis 215 °C erhitzt. Dazu wird Dampf eingesetzt um zu verhindern, dass das Holz spaltet oder reißt. Das Thermoholz ist nach dieser Behandlung mit tropischem Hartholz der Klasse I/II vergleichbar und ist zudem formbeständiger und farblich sehr attraktiv. Außerdem bietet das stabile HOTwood eine **erhöhte Haltbarkeit** und einen besseren Widerstand gegen Feuchtigkeit und Fäule. Kurz, **die beste Alternative zu tropischem Hartholz**.


Vorteile von HOTwood

- Nachhaltigkeitsklasse I (Esche, Eiche und Bambus) & I/II (Kiefer)
- 100 % ökologisch, umweltfreundlich
- Pflegeleicht
- Guter Widerstand gegen Fäule
- Formbeständig und stabil
- Warme Farbe
- 100 % Rendite
- Schöne Vergrauung
- Gut zu verarbeiten
- 100% recycelbar



Douglasie

- Verfügbar für:
- Holzfassade
 - Außen
 - Innen
 - Dachschalung



Altholz (recycelt)

- Verfügbar für:
- Holzfassade
 - Außen
 - Innen

Carpentier bietet eine exklusive Auswahl an recyceltem Altholz für Innen- und Außenanwendungen. Dieses Altholz stammt aus alten Wohnungen, Scheunen und abgerissenen Gebäuden und wird bei uns im Anschluss zu einem großartigen alten Fußboden oder einer Wandverkleidung verarbeitet. Alte Dielen sind demzufolge extrem **langlebig**. Außerdem ist jedes Brett **einzigartig** und **authentisch**.

Europäisches Scheunenhholz



Maße
Stärke: 23/24 mm
Breite: 100 mm oder mehr
Länge: ± 2 m oder mehr (feste Längen pro Paket)

Holzart: Kiefer oder Eiche

Kanadisches Scheunenhholz



Maße
Stärke: 20/22 mm
Breite: 100 mm oder mehr
Länge: ± 2 m oder mehr (variable Längen pro Paket)

Holzart: Kiefer

Eiche aus Wiederverwertung
Grau auf Multiplex



Maße
Stärke: 15 mm (11 mm + 4 mm Deckschicht)
Breite: verschiedene feste Breiten (100 | 110 | 120 | 130 mm) im Sortiment zu nehmen
Länge: von 500 mm bis 2200 mm

4-seitige Nut & Feder

Alte eichen Wandpaneele, Sonne, Regen
und Wind ausgesetzt



Maße
Stärke: 60 bis 100 mm
Breite: 170 mm oder mehr
(hauptsächlich 200 mm oder mehr)
Länge: zwischen 2,5 und 2,9 m





Intelligente Lösungen

Carpentier bietet diverse intelligente Systeme, die die Montage vereinfachen. Dank der **Verwendung des Grad® Systems** garantieren unsere einzigartigen QuickClip® Produkte außerdem eine schnelle Montage (50% Zeitersparnis). Auch der Abstand zwischen den Profilen ist immer perfekt, was optisch ein schönes Ergebnis erzielt.

QuickClip® Produkte für innen und außen

QuickClip® steht für wunderschöne Holzprofile kombiniert mit einem einfachen und unsichtbaren Befestigungssystem von Grad®, bei dem Clips auf einer Aluminium Unterkonstruktion montiert werden und keine Schrauben oder Nägel sichtbar sind.

Auf Wunsch können Sie die QuickClip® Verkleidung komplett demontieren und an anderer Stelle wieder aufbauen.


Auch im Innenbereich sind unsere QuickClip® Produkte einfach anzuwenden. Egal ob für eine Holzwand oder Holzdecke in einer Wohnung, einem (Garten)Büro oder Holz Nebengebäude, mit unseren Designprofilen aus Holz auf dem unsichtbaren Befestigungssystem von Grad® erzielen Sie überall ein nahtloses Ergebnis.



Unsere QuickClip® Produkte sind kreislaufgerecht.

Die Holzprofile können Sie ganz einfach losclipsen und mit einem Satz Demontageschlüssel ohne Beschädigungen entfernen.

Auf Wunsch können Sie die QuickClip® Verkleidung komplett demontieren und an anderer Stelle wieder aufbauen.

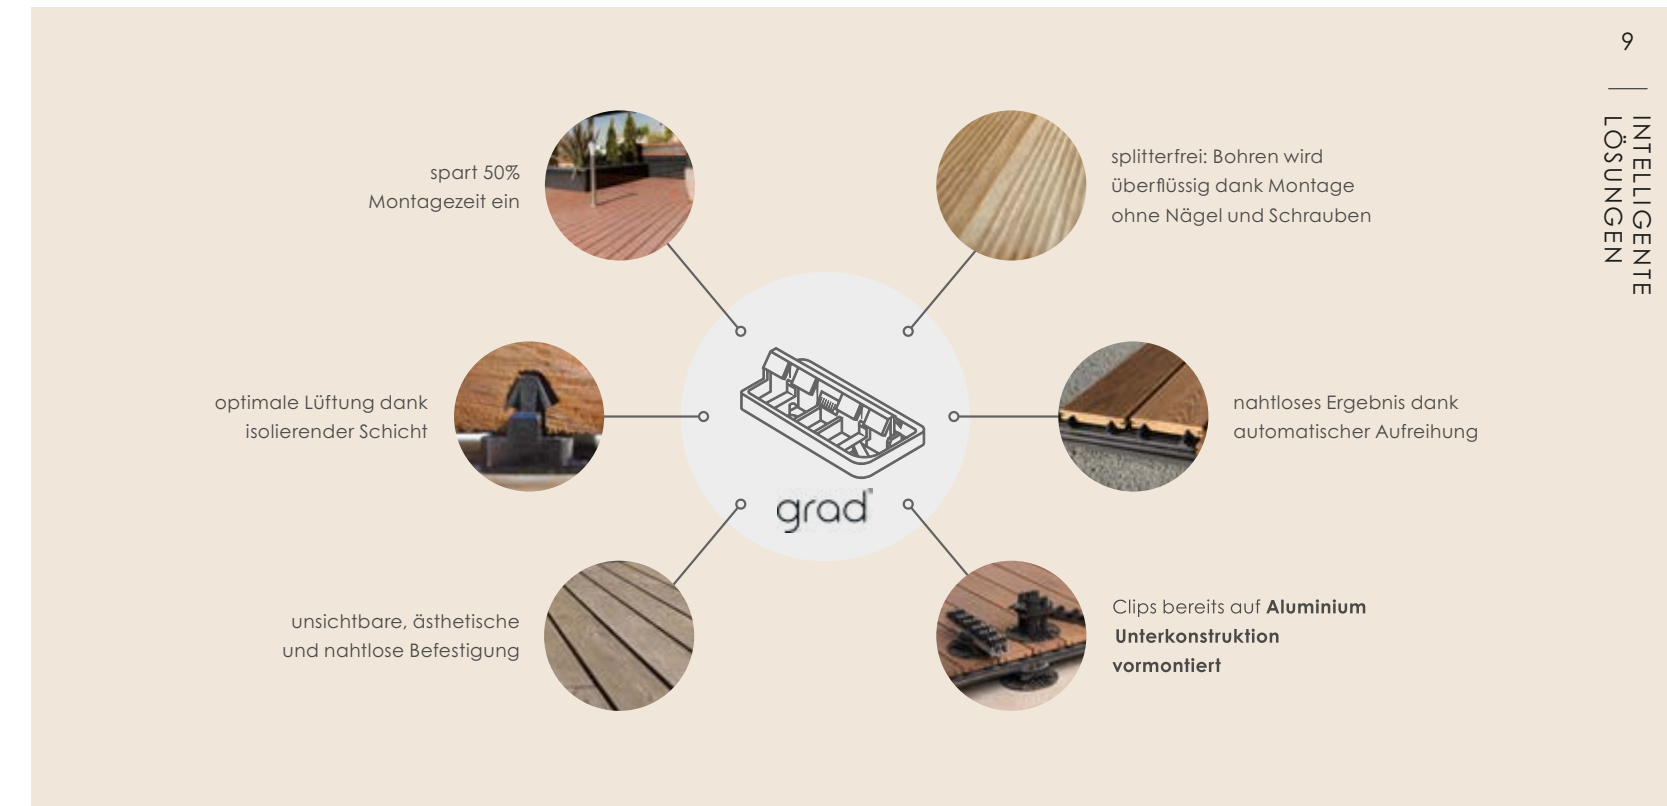


Aluminium Unterkonstruktionen

Dank ihren ausgezeichneten Montageeigenschaften und praktischem Zubehör ersparen unsere Aluminium Unterkonstruktionen für Terrassen, Zäune, Holzfassaden, Decken- und Wandverkleidung 50% Montagezeit.

VORTEILE

- Perfekte Formbeständigkeit
- Stabilität über die gesamte Länge
- Lebenslange Haltbarkeit
- Schwarz beschichtet um Sonnenstrahlenreflexion zu vermeiden
- Mit Spezialschlüsseln zerlegbar

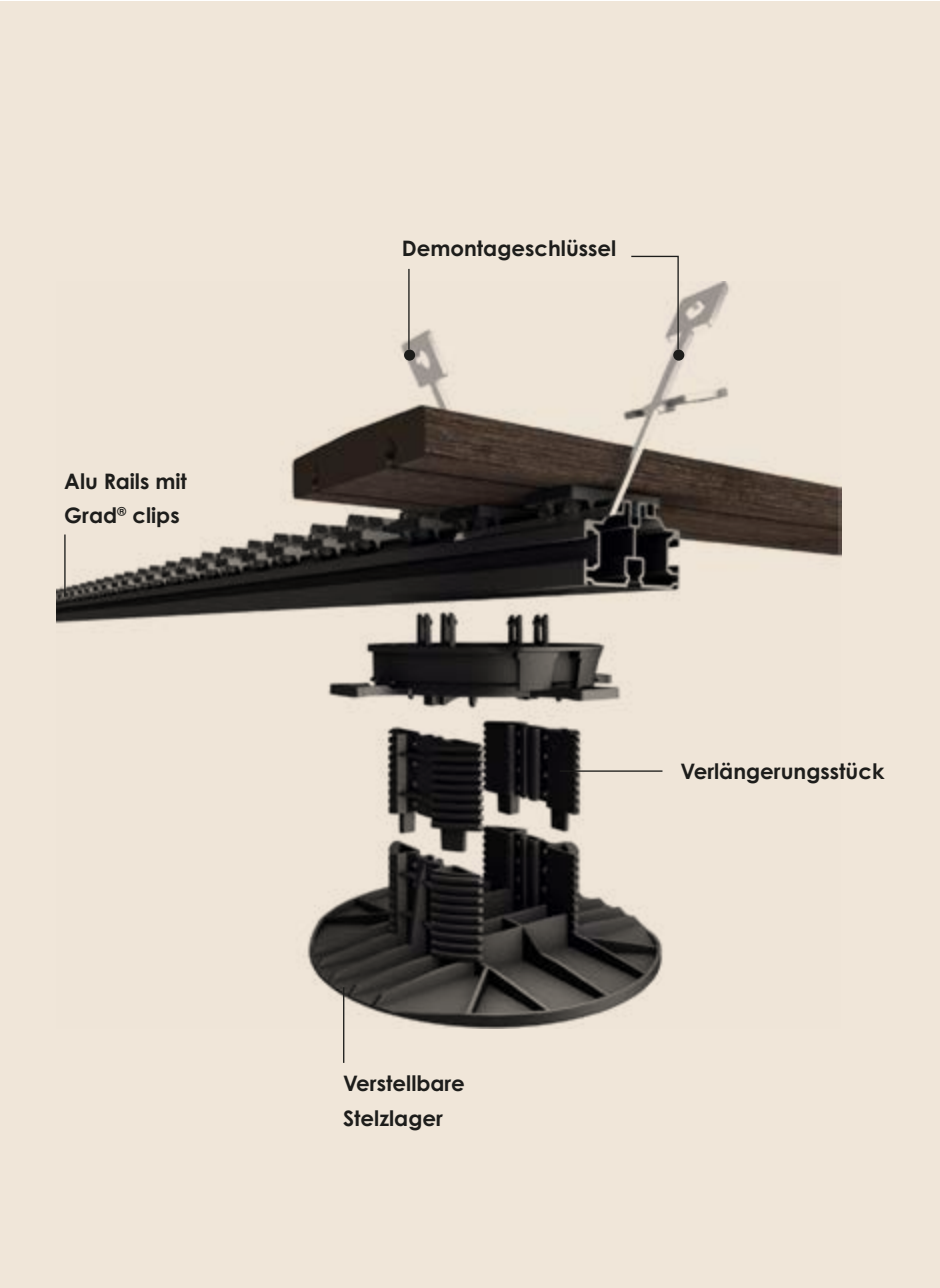

grad®

Alu Rails mit Grad® clips

Die Clips werden im Voraus auf die Unterkonstruktion montiert und das im richtigen Abstand. Der Profi kann also gleich loslegen und braucht die Holzbretter nur auf die Unterkonstruktion fest zu clippen. Die Maße der Rails variieren je nach Anwendung. Für geschwungene Formen ist sogar eine flexible Schiene erhältlich.



Alu Flat Rail 12 mm
(FASSADE, WÄNDE, DECKE)



Alu Flat Rail 24 mm
(ZAUN)



Alu Flat Rail 39 mm
(TERRASSE)

Verstellbare Stelzlager

Die perfekte Lösung für den Bau einer Holzterrasse auf unebener Fläche oder einer erhöhten Terrasse. Es wird nur ein Modell gebraucht um Höhendifferenzen von 100 mm bis 1 m zu überbrücken*.



Gewicht: 311 g
Menge: 80 Stück pro Beutel
Höhe: von 100 mm bis 1 m
Ohne Verlängerungsstücke: 100 bis 125 mm
Verlängerungsstücke:

1 Paar:	130 bis 175 mm
2 Paar:	180 bis 225 mm
3 Paar:	230 bis 275 mm
4 Paar:	280 bis 325 mm

**Ab 4 Paar wird empfohlen mit Verstärkungen zu arbeiten. 4 Paar Verlängerungsstücke erfordern 2 Verstärkungen. Dann eine zusätzliche Verstärkung pro weiteres Paar Verlängerungsstücke.

* Bei konventionellen Stellfüßen werden 4 bis 5 Modelle für diese Höhendifferenzen gebraucht.

Top Link

Effizientes Hilfsmittel um eine stabile Längsverbindung zwischen den Rails herzustellen und eine perfekte Aufreihung zu gewährleisten.



Fixierkrallen

Praktisches Tool um ein Verrutschen unserer vertikalen QuickClip® Fassadenverkleidung oder Terrassendielen zu verhindern. Es lässt Raum für das Schwinden und Quellen des Holzes und der zirkuläre Charakter unserer QuickClip® Produkte bleibt erhalten.




Top Cube

Befestigungsstütze um die Blenden von einer Holzterrasse nahtlos anzubringen.



Demontageschlüssel

Praktisches Hilfsmittel um unsere QuickClip® Profile los zu clippen.

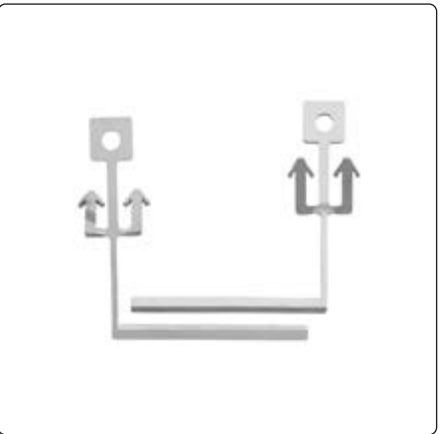

Holz- fassade

Carpentier liefert qualitativ hochwertige Holzfassaden in Eiche, Thermoholz, Accoya und Altholz. Dank unserer engen Zusammenarbeit mit Produktentwicklern sind wir in der Lage innovative und trendige Profile auf den Markt zu bringen, die benutzer- und verarbeitungsfreundlicher sind. Unser Motto lautet nicht umsonst **‘Smart Wood for Nice Places’**.

UNSERE STÄRKEN

- Diverse Profile in verschiedenen Holzarten erhältlich
- QuickClip® Profile mit unsichtbarem Grad® Befestigungssystem
- Schnelle Montage
- Große Auswahl an Veredelungen/Farben für alle Profile


HOTwood

Esche

Wechselfalz (QuickClip®)



Plus Line (QuickClip®)



Maße

Profil: 20 x 150 (Deckbreite 142) x 1500 mm oder mehr
Unterkonstruktion: 12 x 55 mm


Maße

Profil: 20 x 40 | 65 | 90 | 140 x 1500 mm oder mehr
Abstand von 4 mm
Unterkonstruktion: 12 x 55 mm
Auch verfügbar ohne Befestigungssystem

Planchet T&G



Relief (QuickClip®)



Maße

Profil: 20 x 132 mm (Deckbreite 123 mm)
Stirnseitige N&F
Längen:

35%: 900 bis 1500 mm

65%: 1800 bis 3000 mm

Maße

Profil: 20 x 40 | 65 | 90 x 1500 mm oder mehr
Unterkonstruktion: 12 x 55 mm

Nur im Sortiment erhältlich



Esche

Rhombus (QuickClip®)



Triple




Maße

Profil: 20 x 52 x 1500 mm oder mehr
Abstand von 2 mm
Unterkonstruktion: 12 x 55 mm
Auch verfügbar ohne Befestigungssystem

Maße

Profil: 26 x 130 (Deckbreite 123) x 1500 mm oder mehr

Cubus (QuickClip®)



Pulse Line (QuickClip®)




Maße

Profil: 40 x 40 x 1500 mm oder mehr
Brettschichtholz (2 mal 20 x 40 mm)
Sichtbare Keilzinkung an 3 Seiten
Abstand von 20 mm oder 40 mm
Unterkonstruktion: 12 x 55 mm
Auch verfügbar ohne Befestigungssystem


Maße

Profil: 40 x 40 | 20 x 140 | 20 x 140 x 1500 mm oder mehr
Abstand von 4 mm
Unterkonstruktion: 12 x 55 mm

Open Line (QuickClip®)



Closed Line




Maße

Profil: 20 x 52 x 1500 mm oder mehr
Abstand von 10 mm
Unterkonstruktion: 12 x 55 mm
Auch verfügbar ohne Befestigungssystem

Maße

Profil: 20 x 52 (Deckbreite 45) x 1500 mm oder mehr
ODER: 20 x 72 (Deckbreite 65) x 1500 mm oder mehr

Fine Line (QuickClip®)



Pillar Line



Maße

Profil: 20 x 40 x 1500 mm oder mehr
Abstand von 5 mm
Unterkonstruktion: 12 x 55 mm
Auch verfügbar ohne Befestigungssystem

Maße

Profil: 40 x 140 x 1500 mm oder mehr
(Keilgezinkt ab 3000 mm)
Feste Lamellen in festem Abstand zueinander zu montieren
Massiv und Brettschichtholz
Variante in HOTwood Kiefer erhältlich




Esche

Organic Line (QuickClip®) **NEU**



Maße
Profil: 60 x 40 x 1500 mm oder mehr
Abstand von 20 mm
Unterkonstruktion: 12 x 55 mm
Auch verfügbar ohne Befestigungssystem

Uni Line 65 & Uni Line 40 (QuickClip®)

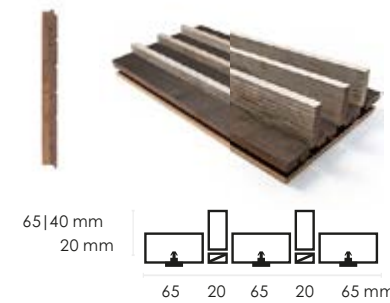

Maße
Profil 65 QC: 20 x 65 | 20 x 65 (quer angebrachtes Profil) x 1500 mm oder mehr
Profil 40 QC: 20 x 65 | 20 x 40 (quer angebrachtes Profil) x 1500 mm oder mehr
Abstand von 2,5 mm
Unterkonstruktion: 12 x 55 mm
Alu Schienen mit Nut

Wave (QuickClip®) **NEU**



Maße
Profil: 40 x 40 x 1500 mm oder mehr
Abstand von 20 oder 40 mm
Unterkonstruktion: 12 x 55 mm
Auch verfügbar ohne Befestigungssystem


Clear Pine (Astfrei)

Jump Line **NEU**



Maße
Kombination von 4 Profilen: 20 x 65 (Deckbreite 46) | 20 x 115 (Deckbreite 96) | 20 x 138 (Deckbreite 119) | 26 x 65 (Deckbreite 46) x 3000 mm oder mehr, davon je Serie 2x das Profil 26 x 65 mm
Auch ohne Relief erhältlich

Wechselfalz (QuickClip®)

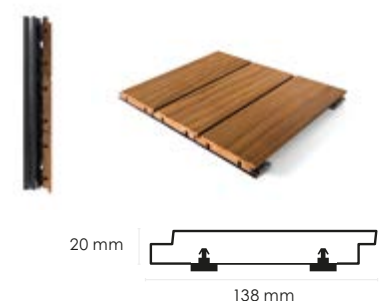

Maße
Profil: 20 x 138 (Deckbreite 131) x 2700 mm oder mehr
Unterkonstruktion: 12 x 55 mm



Clear Pine (Astfrei)

Rhombus (QuickClip®)



Maße
Profil: 20 x 65 x 2700 mm oder mehr
Abstand von 2 mm
Unterkonstruktion: 12 x 55 mm

Piano (QuickClip®)




Maße
Profil: 20 x 134 (Deckbreite 131) x 2700 mm oder mehr
Unterkonstruktion: 12 x 55 mm

Open Line (QuickClip®)



Maße
Profil: 20 x 65 x 2700 mm oder mehr
Abstand von 10 mm
Unterkonstruktion: 12 x 55 mm

Fine Line (QuickClip®)




Maße
Profil: 20 x 40 x 2700 mm oder mehr
Abstand von 5 mm
Unterkonstruktion: 12 x 55 mm




Kiefer (Astarm)

Paneele mit N&F

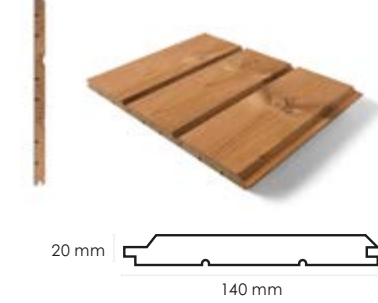


Maße
Profil: 20 x 140 (Deckbreite 132) x 2700 mm oder mehr
Variante in HOTwood Clear Pine

Keilstülpchalung

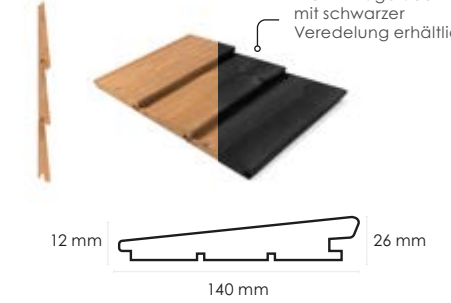


Maße
Profil: 12/26 x 140 (Deckbreite 125) x 2700 mm oder mehr

Doppelrhombus

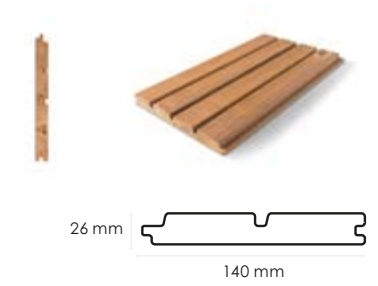

Maße
Profil: 26 x 140 (Deckbreite 132) x 2700 mm oder mehr
Variante in HOTwood Esche erhältlich

Triple

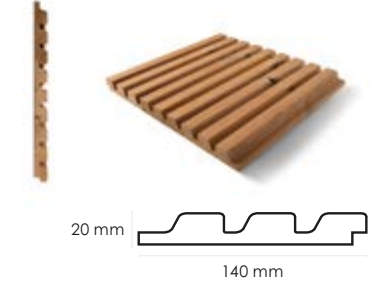


Maße
Profil: 20 x 140 mm (Deckbreite 134) x 2700 mm oder mehr




Kiefer (Astarm)

Plus Line (QuickClip®)
Fixbreiten im wechselnden Muster

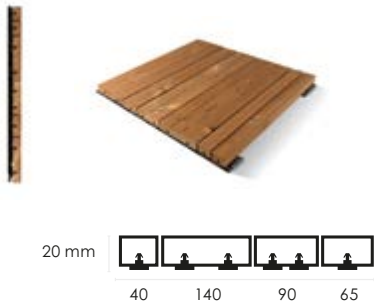


Maße
Profil: 20 x 40 | 65 | 90 | 140 x 2700 mm oder mehr
Abstand von 4 mm
Unterkonstruktion: 12 x 55 mm
Auch verfügbar ohne Befestigungssystem

Fine Line (QuickClip®)

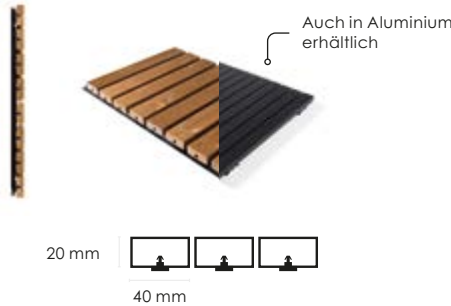


Maße
Profil: 20 x 40 x 2700 mm oder mehr
Abstand von 5 mm
Unterkonstruktion: 12 x 55 mm
Auch verfügbar ohne Befestigungssystem

Ignite Paneele N&F
(Verkohelter Look)




Maße
Profil: 20 x 140 (Deckbreite 132) x 2700 mm oder mehr
Kostengünstige Alternative zu Seidenholz
Geeignet für innen und außen

Cubus (QuickClip®)




Maße
Profil: 42 x 42 x 2700 mm oder mehr
Abstand von 18 mm oder 38 mm
Unterkonstruktion: 12 x 55 mm
Auch verfügbar ohne Befestigungssystem

Relief (QuickClip®)

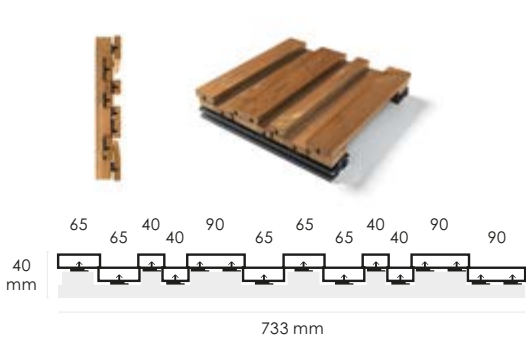

Maße
Profil: 20 x 40 | 65 | 90 x 2700 mm oder mehr
Unterkonstruktion: 12 x 55 mm

Jump Line
(gebürstet Schwarz/Sand)

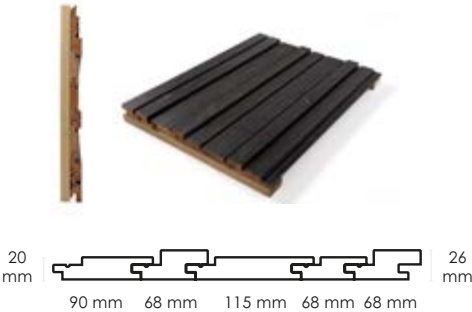

Maße
Kombination von 4 Profilen:
20 x 90 (Deckbreite 71) | 26 x 68 (Deckbreite 49) 20 x 115 (Deckbreite 96) | 20 x 68 (Deckbreite 49) | 26 x 115 (Deckbreite 96) x 3000mm oder mehr
Auch ohne Relief erhältlich



Bambus

Open Line (QuickClip®)



NEU



Maße
Profil: 20 x 64 x 1850 mm
Abstand von 11 mm
Unterkonstruktion: 12 x 55 mm
Auch verfügbar ohne Befestigungssystem

Fine Line (QuickClip®)




Maße
Profil: 20 x 45 x 1850 mm
Abstand von 9 mm
Unterkonstruktion: 12 x 55 mm
Auch verfügbar ohne Befestigungssystem

Paneele mit N&F




Maße
Profil: 18 x 137 (Deckbreite 124,5) x 1850 mm

Wechselfalz (QuickClip®)



Maße
Profil: 20 x 136 (Deckbreite 123,5) x 1850 mm
Unterkonstruktion: 12 x 55 mm
Auch verfügbar ohne Befestigungssystem

Plus Line (QuickClip®)

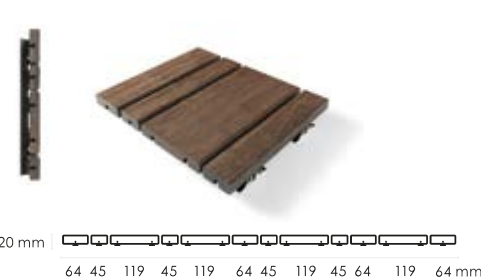

Maße
Profil: 20 x 45 | 64 | 119 x 1850 mm
Abstand von 6 mm
Unterkonstruktion: 12 x 55 mm
Auch verfügbar ohne Befestigungssystem

Plus Line geschlossen (QuickClip®)



NEU



Maße
Profil: 18 x 65 (Deckbreite 52,5) | 100 (Deckbreite 87,5) | 137 (Deckbreite 124,5) | 155 (Deckbreite 142,5) x 1850 mm
Blind zu verschrauben



Eiche

Accoya



Sägerau


Bodendeckelschalung



Maße
Profil: ±27 x ±150 | 190 x 1500 mm oder mehr
Auf Anfrage auch feingesägt (20 mm) erhältlich

Gehobelt

Keilstülpchalung Smooth



Maße
Profil: ±20 | 10 x ±190 (Deckbreite 170 mm) x 1500 mm oder mehr
ODER Profil: ±20/10 x ±150 (Deckbreite 130 mm) x 1500 mm oder mehr

Paneele mit 2-seitige N&F (2-seitig einsetzbar)



Maße
Profil: ±20 x ±190 (Deckbreite 170) x 1500 oder mehr
ODER Profil: ±20 x ±160 (Deckbreite 140) x 1500 oder mehr

Accoya

Open Line (QuickClip®)




NEU



Maße
Profil: 20 x 52 x 2400 mm oder mehr
Abstand von 10 mm
Unterkonstruktion: 12 x 55 mm
Auch verfügbar ohne Befestigungssystem


Accoya

Fine Line (QuickClip®)



Maße
Profil: 20 x 40 x 2400 mm oder mehr
Abstand von 5 mm
Unterkonstruktion: 12 x 55 mm
Auch verfügbar ohne Befestigungssystem


Plus Line (QuickClip®)



Maße
Profil: 20 x 40 | 65 | 90 | 140 x 2400 mm oder mehr
Abstand von 4 mm
Unterkonstruktion: 12 x 55 mm
Auch verfügbar ohne Befestigungssystem

Accoya Color Grey

Fine Line (QuickClip®)




Maße
Profil: 20 x 40 x 2400 mm oder mehr
Abstand von 5 mm
Unterkonstruktion: 12 x 55 mm
Auch verfügbar ohne Befestigungssystem

Plus Line (QuickClip®)




Maße
Profil: 20 x 40 | 65 | 90 | 140 x 2400 mm oder mehr
Abstand von 4 mm
Unterkonstruktion: 12 x 55 mm
Auch verfügbar ohne Befestigungssystem

Keilstülpchalung



Maße
Profil: ±30/8 x ±185 (Deckbreite 170) x 2500 bis 3000 mm
Schräg entzwei gesägt
(Abweichungen bis 4/5 mm in der Stärke möglich)

Paneele mit 4-seitige N&F



Maße
Profil: ±20 x ±190 (Deckbreite ±180) x 1500 mm oder mehr
ODER Profil: ±20 x ±150 (Deckbreite ±140) x 1500 mm oder mehr

Wechselfalz



Maße
Profil: ±20 x ±190 (Deckbreite 170) x 1500 mm oder mehr

Rhombus (QuickClip®)




NEU




Maße
Profil: 20 x 52 x 2400 mm oder mehr
Abstand von 2 mm
Unterkonstruktion: 12 x 55 mm
Auch verfügbar ohne Befestigungssystem

Wechselfalz (QuickClip®)



Maße
Profil: 21 x 145 (dekbreedte 137) x 2400 mm oder mehr
Unterkonstruktion: 12 x 55 mm
Auch verfügbar ohne Befestigungssystem

Wechselfalz (QuickClip®)



Maße
Profil: 21 x 145 (dekbreedte 137) x 2400 mm oder mehr
Unterkonstruktion: 12 x 55 mm
Auch verfügbar ohne Befestigungssystem



Wand- und Deckenverkleidung

Unsere intelligenten Systeme sind auch sehr gut für Innenanwendungen geeignet. In Kombination mit stabilem Thermoholz eignet sich das einzigartige Befestigungssystem von Grad® zum Beispiel perfekt für die Verkleidung von **Wänden und Decken**. Carpentier steht für Montagekomfort mit einem schnellen und nahtlosen Ergebnis. Ein weiterer Vorteil ist die **schalldichte** Wirkung, die wir **akustisch** optimieren können. Außerdem lassen sich mit anderen Hölzern wie Eiche und Scheunenholz wunderschöne Kreationen realisieren. Auch in Bezug auf die Veredelung gibt es jede Menge Möglichkeiten.

UNSERE STÄRKEN

- Diverse Profile in verschiedenen Holzarten erhältlich
- QuickClip® Profile mit unsichtbarem Grad® Befestigungssystem
- Schnelle Montage
- Verschiedene Veredelungen/Farben möglich
- Große Auswahl an Optionen: Beleuchtung, Akustik usw.

Unser nachhaltiges Holz ist eine gesunde Wahl für Innenräume, denn es enthält kein Radon, ist ungiftig und feuchtigkeitsregulierend. Untersuchungen zeigen, dass Holz auch eine beruhigende Wirkung hat, die das Wohlbefinden steigert. Und last but not least: Holz ist schön und angenehm zu betrachten. Es verweist auf die Natur und ist umweltfreundlich.



Feuerhemmende Behandlung



Akustikdecke aus Holz



Carpentier bietet **hochwertige akustische Deckenlösungen**, die ein gesundes und komfortables Wohnumfeld mit einem schicken Design verbinden.

Unsere Akustikdeckenplatten bestehen aus einer schallabsorbierenden 25-mm-Glaswollplatte und einem QuickClip®-Massivholzprofil mit offener Fuge. Durch den Spalt zwischen den Latten werden die Schallwellen absorbiert und entsteht eine perfekte Akustik. Dank des praktischen Aufhängesystems können die Akustikdeckenplatten einfach und sauber in der gewünschten Höhe an der Decke befestigt werden. Mit ihrem warmen, ästhetischen Design und der nahtlosen Verarbeitung passen sie in jeden Einrichtungsstil. Wir verfügen auch über eine breite Palette an schönen Farbausführungen.

VORTEILE

- Hohe Schallabsorption
- Effektive Nachhallreduzierung
- Starke Schalldämmung
- Optimaler akustischer Komfort



Sehen Sie sich unser gesamtes Sortiment an Wand- und Deckenverkleidungen online unter **www.carpentier.be** an



Holzterrasse

Nichts ist so stilvoll, langlebig und angenehm wie eine Holzterrasse. Carpentier bietet eine große Auswahl an Terrassendielen in Eichenholz, HOTwood Esche, HOTwood Kiefer, HOTwood Bambus, Accoya und Kebony.

UNSERE STÄRKEN

- Diverse Profile in verschiedenen Holzarten erhältlich
- QuickClip® Profile mit unsichtbarem Grad® Befestigungssystem
- Schnelle Montage
- Diverses Zubehör um eine langlebige und nahtlose Terrasse zu schaffen

Holzarten


HOTWOOD

EICHE

Sägerau



Esche



Bambus



Kiefer



Kebony

ACCOYA



Accoya



Accoya Color Grey

25

Grad® Zubehör

Mehr Info: siehe S.11

ALUMINIUM RAILS MIT GRAD® CLIPS



DEMONTAGESCHLÜSSEL



ELASTOMERBAND



Aus akustischen Gründen empfehlen wir, bei dem Bau einer Terrasse ohne Stelzlager ein Elastomerband an der Unterseite der Aluminium Unterkonstruktion anzubringen. Dieses hat eine Stärke von 2 mm und bildet dann eine Dämmschicht zwischen der Aluminium Unterkonstruktion und dem Untergrund.

VERSTELLBARE STELZLAGER



TOP CUBE





Esche

Terrassendiele



Maße
Profil: 20 x 132 x 1800 mm oder mehr (hpts. 2700 mm)

Open Line (QuickClip®)



Maße
Profil: 20 x 52 x 1800 mm oder mehr (hpts. 2700 mm)
Abstand von 5 mm
Unterkonstruktion: 39 x 63 mm

Terrassendiele gewölbt (QuickClip®)




Maße
Profil: 21 x 132 x 1800 mm oder mehr
Abstand von 5 mm
Unterkonstruktion: 39 x 63 mm

Leicht gewölbt für eine schnelle Wasserabfuhr

Kiefer

Terrassendiele gewölbt (QuickClip®)

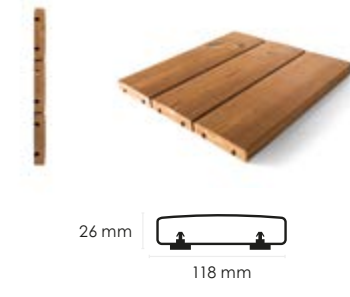

Maße
Profil: 26 x 118 x 2700 mm
Abstand von 6 mm
Unterkonstruktion: 39 x 63 mm

Leicht gewölbt für eine schnelle Wasserabfuhr

Bambus

Terrassendiele gewölbt (QuickClip®)



Maße
Profil: 21 x 155 x 1850 mm
Abstand von 5 mm
Unterkonstruktion: 39 x 63 mm

Leicht gewölbt für eine schnelle Wasserabfuhr

Kebony

Terrassendiele gewölbt (QuickClip®)




Maße
Profil: 22 x 119 x 3000 mm oder mehr
ODER: 21 x 144 x 3000 mm oder mehr
Abstand von 5 | 6 mm
Unterkonstruktion: 39 x 63 mm

Leicht gewölbt für eine schnelle Wasserabfuhr

Sägerau

Terrassendiele

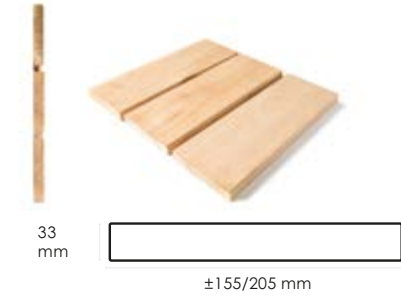

Maße
Frisch gesägt oder trocken
Profil: 33 x ±155 | 205 x 2000 mm oder mehr

Gehobelt nur auf Anfrage

Accoya

Terrassendiele gewölbt (QuickClip®)




Maße
Profil: 21 x 144 x 2400 | 2700 | 3000 | 3600 | 4200 mm
Abstand von 6 mm
Unterkonstruktion: 39 x 63 mm

Leicht gewölbt für eine schnelle Wasserabfuhr

Accoya Color Grey

Terrassendiele gewölbt (QuickClip®)

Bis zum Kern grau imprägniert



Maße
Profil: 21 x 144 x 2400 mm oder mehr
Abstand von 6 mm
Unterkonstruktion: 39 x 63 mm

Leicht gewölbt für eine schnelle Wasserabfuhr


Terrassendiele (QuickClip®)



Maße
Profil: 20 x 132 x 1800 mm oder mehr (hpts. 2700 mm)
Abstand von 5 mm
Unterkonstruktion: 39 x 63 mm

Plus Line (QuickClip®)

Fixbreiten im wechselnden Muster

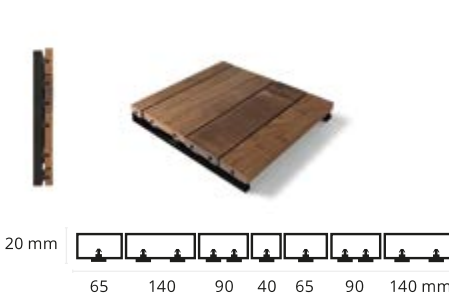

Maße
Profil: 20 x 40 | 65 | 90 | 140 x 1800 mm oder mehr
Abstand von 4 mm
Unterkonstruktion: 39 x 63 mm

Rutschfeste gewölbte Terrassendiele (QuickClip®)

NEU



Maße
Profil: 21 x 155 x 1850 mm
Abstand von 5 mm
Unterkonstruktion: 39 x 63 mm

Der rutschhemmende Streifen sorgt für mehr Rutschfestigkeit und hilft, Wasser abzuleiten.

Terrassendiele Fine Line (QuickClip®)



Maße
Profil: 20 x 45 x 1850 mm
Abstand von 5 mm
Unterkonstruktion: 39 x 63 mm

Terrassendiele Open Line (QuickClip®)



Maße
Profil: 20 x 64 x 1850 mm
Abstand von 11 mm
Unterkonstruktion: 39 x 63 mm

Auch verfügbar ohne Befestigungssystem

Dach- schalung

Neben intelligenten Lösungen für Holzfassaden und Terrassen hat Carpentier noch mehr Produkte, die den Montagekomfort des Profis optimieren. Man denke nur an unsere Eichen, Pappel und Douglasie Dachschalung, die zwei- oder vierseitig mit einer Nut- und Federverbindung versehen ist.



Eiche

Die rustikale Ausstrahlung der Dachschalung passt perfekt zu Nebengebäuden aus Holz, Pferdeställen oder Anbauten in klassischem Stil.

Wenn erwünscht, kann die Eichen Dachschalung auch gebürstet werden.



Pappel

Mit der Dachschalung in europäischer Pappel bietet Carpentier eine fehlerfreiere Alternative zu der Dachschalung aus Eichenholz. Es schont außerdem den Geldbeutel und sieht in Kombination mit einer Eichenstruktur sehr gut aus. In der Regel bleibt das Pappelholz unbehandelt.



Douglasie

Dank der beeindruckenden, rustikalen Ausstrahlung in Kombination mit der Dauerhaftigkeit kommt unsere Douglasie Dachschalung vor allem im Außenbereich zur Verkleidung der Decken von Nebengebäuden aus Holz und Terrassenüberdachungen usw. zum Einsatz.

**Carpentier liefert Dachschalung in diversen Stärken/Breiten.
Unterschiedliche Profile sind erhältlich.**



Veredelung

Carpentier bietet unterschiedliche Veredelungsmöglichkeiten um Holz auf nachhaltige Weise ästhetisch zu verschönern und vor Witterungseinflüssen zu schützen. So haben Sie für die Veredelung Ihrer Holzfassade, Ihres Holz Nebengebäudes, Einfahrtstors oder Zauns die Qual der Wahl zwischen vorvergrauter Thermoeseche, Seidenholz, einer transparenten oder deckenden Farbbehandlung mit Lasur oder Öl. Auch gebürstetes Holz wäre eine Option.

Lasieren und ölen

Unser nachhaltiges Holz kann wahlweise mit einer transparenten oder deckenden Schicht (Lasur oder Öl) in einem vom Kunden bestimmten Farbton behandelt werden. Wenn das Holz korrekt behandelt wird, hat es eine längere Lebensdauer und lässt es sich leichter pflegen. Zögern sie nicht, uns um Rat zu fragen.

VORTEILE

- Längere Lebensdauer
- Schutz vor Witterungseinflüssen
- Schutz vor Feinstaub
- Farbbeständigkeit
- Modernes, trendiges Erscheinungsbild

Transparente Farbbehandlung

Eine farblose Lasur oder ein Öl füllt die Poren des Holzes und bietet optimalen Schutz vor Verschmutzung. Perfekt für einen zeitlosen, **natürlichen Look**.



Bürsten und ölen: eine perfekte Kombination

Durch ein präzises und qualitatives Bürstverfahren, gelingt es uns die Struktur des Holzes deutlich hervorzuheben. Diese Technik wenden wir an auf Thermoholz, Eiche, Pappel, Douglasie und Lärche, als auch auf unsere MDF-Wandverkleidung. Wir verwenden verschiedene Bürstenarten um die gewünschte Veredelung, rau oder gerade sehr fein, zu realisieren. Nach dem Bürsten können wir das Holz mit Öl oder Lasur behandeln. Der besondere Effekt von gebürstetem Holz bringt die verschiedenen Farbnuancen wunderbar zur Geltung und macht Ihr Projekt zu einem echten Unikat.

Neutrale Farbausführung

Für einen stilvollen, modernen Look eignen sich **Schwarz oder dunkle Brauntöne**. Neutrale Farben wie **Anthrazit, Grau und Taupe** strahlen Ruhe und Harmonie aus. Der **vorvergraute Look**, eine unserer beliebtesten Optionen, ahmt die natürliche Vergrauung von Holz nach und verhindert ungleichmäßige Vergrauung.



Bunte Trends

Holzöle und Lasuren sind in verschiedenen Farbtönen erhältlich, geeignet für unsere diversen ökologischen Holzarten. In Zusammenarbeit mit Trendstudio Francq Colors haben wir eine **exklusive Kollektion Trendfarben** für den Innen- und Außenbereich entwickelt. Lassen Sie sich von diesen schönen Farbtönen inspirieren oder fragen Sie uns um Rat. Auf Wunsch entwickeln wir **individuelle Farben**, die zu Ihrem Projekt passen.



Die verschiedenen Farben finden Sie auf www.carpentier.be



Seidenholz

Um das Holz zu Seidenholz zu verwandeln, verwenden wir Shou-Sugi-Ban, eine ursprünglich japanische Technik um Holz zu konservieren. Das Holz wird oberflächlich ‚verbrannt‘ um eine verkohlte Schicht zu erhalten, die vor Witterungseinflüssen schützt.

Traditionell wurde in Japan das Holz ‚angekohlt‘ um vor übergreifendem Feuer, Ungeziefer und Pilzen zu schützen. Bei Carpentier kommt diese Technik vor allem bei Thermoeshche, Thermokiefer, Accoya und Douglasie zum Einsatz, was zu einer fantastisch gealterten Optik führt und die Stabilität nicht beeinträchtigt. Auch andere nachhaltige Holzarten wie Accoya können auf Wunsch in eigener Werkstatt angekohlt werden.

Unser Seidenholz eignet sich im Außenbereich perfekt als langlebige Holzfassade und als Verkleidung für unsere Hoftore und Holzzäune im Fertigbausatz. Auch in der Inneneinrichtung als Wandverkleidung macht unser Seidenholz eine gute Figur.



Fragen Sie uns nach weiteren Informationen oder entdecken Sie unser Sortiment online:





carpentier

===== SMART WOOD FOR NICE PLACES

Abeeldreef 15 - 8760
Meulebeke - Belgien
Tel. +32 51 48 89 61
info@carpentier.be
carpentier.be

DE