

SOLUTIONS

carpentier



SMART WOOD FOR NICE PLACES

Nos smart solutions



Carpentier, votre partenaire écologique

Étant l'une des premières entreprises belges labellisées PEFC et FSC®, Carpentier fait de l'entrepreneuriat durable respectueux de l'environnement une priorité. Nous veillons scrupuleusement à ce que tout notre bois provienne de forêts légales gérées de manière responsable. De plus, nous ne proposons pas de bois dur exotique, mais des alternatives durables et écologiques comme le chêne, le bois thermo-traité et le bois de récupération. Cette vision écologique s'étend logiquement à nos processus de production et au développement de nos produits.

Des solutions intelligentes pour une installation rapide

Carpentier met au point des systèmes intelligents pour rendre au professionnel l'installation encore plus facile. Grâce notamment aux profils QuickClip® et aux accessoires Grad®, il pourra économiser jusqu'à 50 % de temps de pose.

Pourquoi opter pour les « Smart Solutions » de Carpentier ?

-  Nos produits QuickClip® permettent d'économiser jusqu'à 50 % de temps de pose.
-  Notre qualité optimale évite les surplus de déchets sur le chantier.
-  Carpentier garantit la classe de durabilité pour l'Accoya, le frêne HOTwood, le bambou HOTwood, et la classe I/II pour le pin HOTwood.
-  Carpentier opte délibérément pour du bois issu de forêts gérées durablement. Notre HOTwood est la meilleure alternative au bois dur exotique.
-  Nos différents profils sont uniques et attestent d'un design tendance.
-  Une vaste gamme de profils et de finitions.



Essences de bois écologiques 4

Solutions intelligentes 8

- QuickClip® 9
- Lambourdes en aluminium 10
- Accessoires Grad® 11

Bardage en bois 12

- HOTwood 12
- Chêne 18
- Autres essences de bois 18

Revêtement mural et de plafond 20

- Plafond acoustique en bois 21

Lames de terrasse en bois 22

- HOTwood 24
- Chêne 25
- Autres essences de bois 25

Voligeage 26

Finitions 28

- Bois huilé ou lasuré 29
- Bois brûlé 31

Nos essences de bois écologiques



Frêne HOTwood

- Disponible pour :**
Bardage en bois
- Extérieur
 - Intérieur
- Terrasses



Pin HOTwood

avec nœuds

- Disponible pour :**
Bardage en bois
- Extérieur
 - Intérieur
- Terrasses



Clear Pine HOTwood

sans nœuds

- Disponible pour :**
Bardage en bois
- Extérieur
 - Intérieur



Bambou HOTwood

- Disponible pour :**
Bardage en bois
- Extérieur
 - Intérieur
- Terrasses



Kebony

- Disponible pour :**
Bardage en bois
- Extérieur
 - Intérieur
- Terrasses



Accoya

- Disponible pour :**
Bardage en bois
- Extérieur
 - Intérieur
- Terrasses



Chêne

- Disponible pour :**
Bardage en bois
- Extérieur
 - Intérieur
- Terrasses
Voligeage



Accoya Color Grey

- Disponible pour :**
Bardage en bois
- Extérieur
 - Intérieur
- Terrasses



Mélèze

- Disponible pour :**
Bardage en bois
- Extérieur
 - Intérieur
- Voligeage



Heated Outdoor Timber

L'alternative écologique au bois dur tropical

Lors du traitement thermique, le HOTwood est chauffé jusqu'à 215 °C minimum, et on utilise de la vapeur pour éviter fentes et fissures dans le bois. Après ce traitement, le bois thermo-traité est comparable au bois dur exotique de classe I/II. Il offre une **meilleure stabilité dimensionnelle** ainsi qu'une couleur très attrayante. De plus, le HOTwood stable est plus durable, et plus résistant à l'humidité et à la pourriture. Bref, une **alternative parfaite au bois dur exotique**.


Les avantages de HOTwood

- Classe de durabilité I (frêne, chêne et bambou) & I/II (pin)
- 100 % écologique, respectueux de l'environnement
- Peu d'entretien
- Grande résistance au pourrissement
- Haute stabilité dimensionnelle
- Couleur chaude
- Rendement de 100 %
- Belle patine
- Facile à traiter
- 100 % recyclable



Douglas

- Disponible pour :
- Bardage en bois
 - Extérieur
 - Intérieur
 - Voligeage



Bois ancien (recyclé)

- Disponible pour :
- Bardage en bois
 - Extérieur
 - Intérieur

Carpentier propose une collection exclusive de bois ancien recyclé pour des utilisations intérieures et extérieures. Ce bois de récupération provient d'anciennes habitations, de granges et de bâtiments à démolir, et est transformé chez nous en de magnifiques lambris et parquets. Les lames anciennes sont donc extrêmement **durables**. Chacune d'entre elles est **unique** et **authentique**.

Bois de grange européen



Dimensions
Épaisseur : 23/24 mm
Largeur : 100 mm ou plus
Longueur : ± 2 m ou plus (longueurs fixes par lot)

Essence de bois : pin ou chêne

Bois de grange canadien



Dimensions
Épaisseur : 20/22 mm
Largeur : 100 mm ou plus
Longueur : ± 2 m ou plus (longueurs variables par lot)

Essence de bois : pin

Parquet contrecollé en chêne de récupération gris



Dimensions
Épaisseur : 15 mm (11 mm + couche supérieure de 4 mm)
Largeur : différentes largeurs fixes (100 | 110 | 120 | 130 mm) à prendre en assortiment
Longueur : de 500 mm à 2200 mm

Rainure et languette sur les 4 faces

Planches anciennes de lambris en chêne, exposées au soleil, à la pluie et au vent



Dimensions
Épaisseur : 60 à 100 mm
Largeur : 170 mm ou plus (principalement 200 mm ou plus)
Longueur : entre 2,5 et 2,9 m





Solutions intelligentes

Carpentier propose des systèmes astucieux qui facilitent l'installation par le professionnel. Grâce à l'utilisation du système Grad®, nos produits QuickClip® garantissent **un montage rapide (50 % de gain de temps)**. L'espacement entre les profils est toujours parfait, ce qui offre un résultat des plus esthétiques.

Produits QuickClip® pour l'intérieur et l'extérieur




QuickClip®, ce sont des lames en bois montées sur le système de fixation simple et invisible de Grad®, dont les clips sont prépositionnés sur une lambourde en aluminium, sans vis ni clous apparents.

Avec nos produits QuickClip®, aménager une terrasse en bois ou habiller une façade, un portail et une clôture n'a jamais été aussi facile !

Nos produits QuickClip® s'utilisent aussi facilement à l'intérieur. Le revêtement QuickClip® couplé au système de fixation invisible Grad® garantit un résultat impeccable partout : dans une maison, un bureau (de jardin) ou une annexe en bois, pour un mur ou bien un plafond.

Nos produits QuickClip® participent à l'économie circulaire. À l'aide d'un jeu de clés de démontage, déclipsez facilement les lames en bois et retirez-les sans les endommager.

Si nécessaire, démontez entièrement le bardage QuickClip®, puis remontez-le.

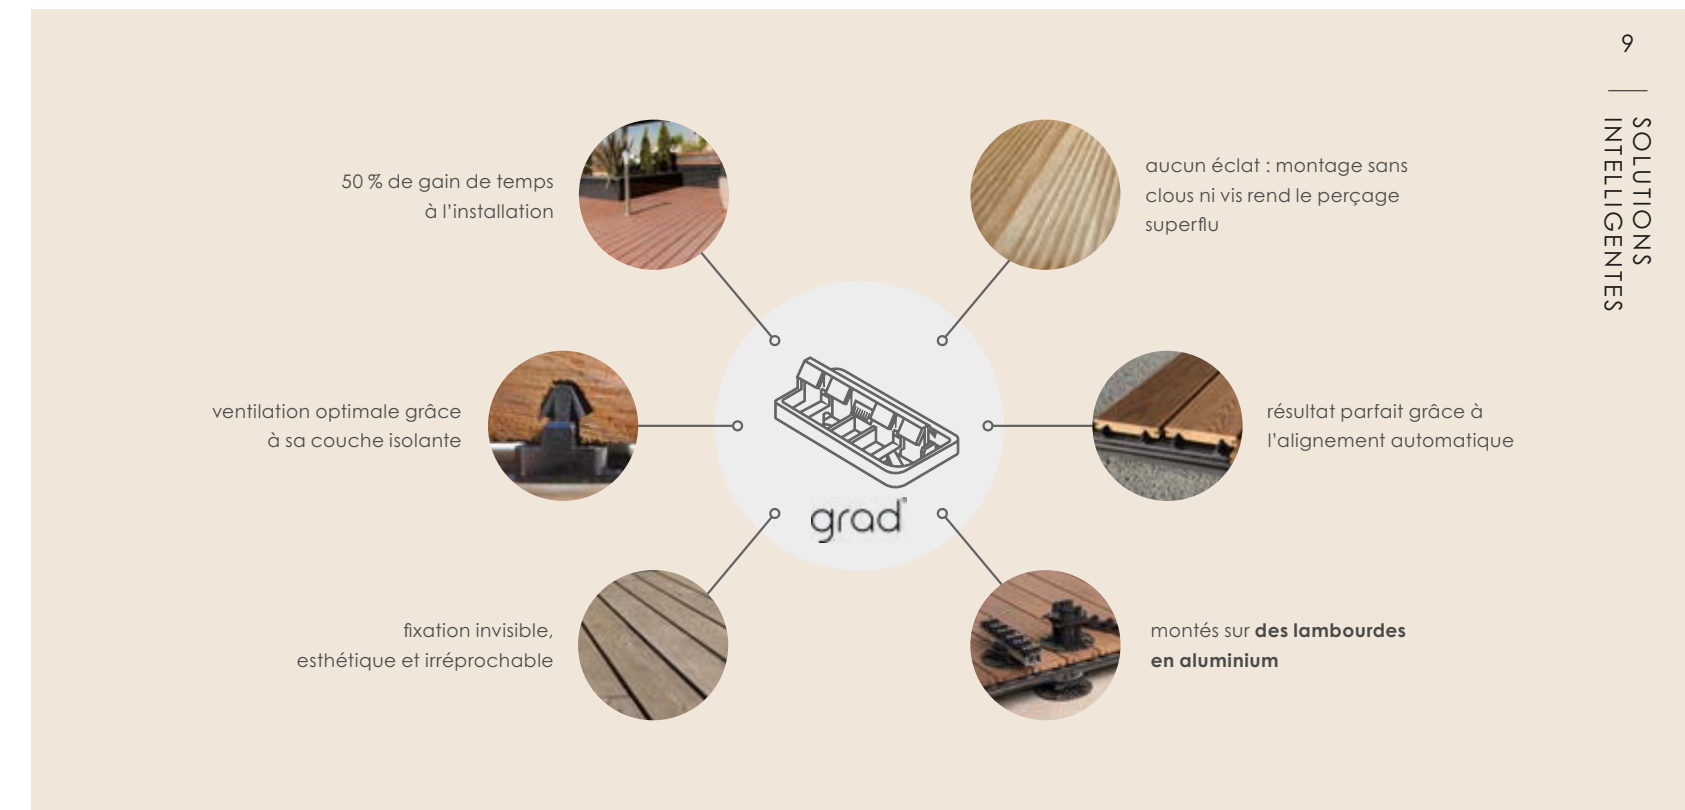


Lambourdes en aluminium

Grâce à leur facilité de montage et à leurs accessoires pratiques, les lambourdes en aluminium pour terrasses, clôtures, bardages, plafonds et revêtements muraux permettent de gagner 50 % de temps lors de la pose.

AVANTAGES

- Totalemnt indéformable
- Stabilité sur toute la longueur
- Durabilité à vie
- De couleur noire pour éviter l'éblouissement dû au soleil
- Démontable à l'aide de clés spéciales

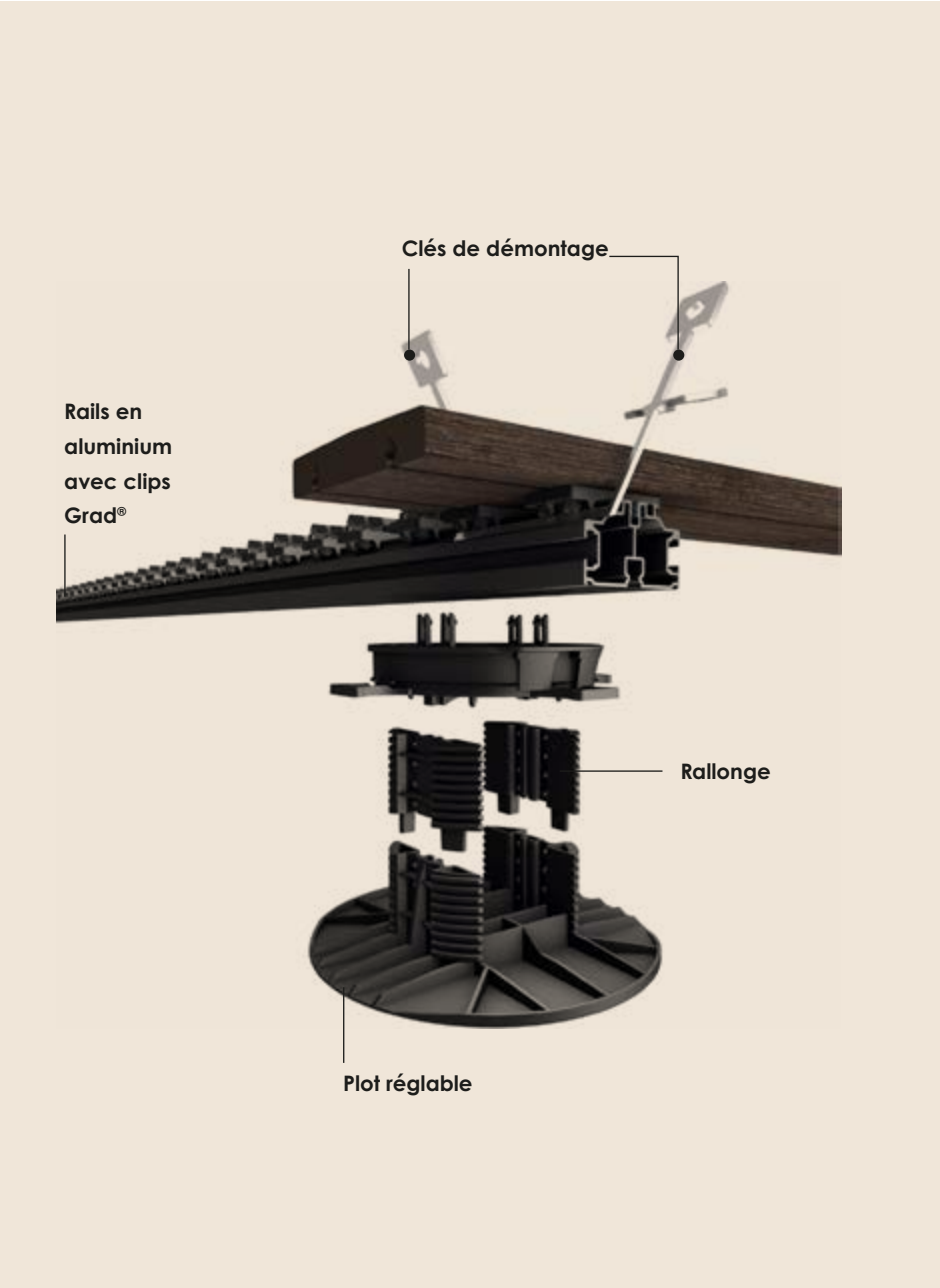

grad®

Rails en aluminium avec clips Grad®

Les clips sont prémontés sur les lambourdes à la distance appropriée. Le professionnel peut donc se mettre immédiatement au travail et n'a plus qu'à clipser les lames en bois préalablement rainurées aux lambourdes. Les dimensions des rails varient en fonction de leur utilisation. Pour les formes courbes ou arrondies, un rail flexible est disponible.



Rail plat en alu 12 mm
(BARDAGE, REVÊTEMENT MURAL, PLAFOND)



Rail plat en alu 24 mm
(CLÔTURE)



Rail plat en alu 39 mm
(TERRASSE)

Plots réglables

La solution parfaite pour aménager ou niveler une terrasse en bois sur un sol inégal ou une terrasse surélevée. Un seul modèle est nécessaire pour compenser les différences de hauteur de 100 mm à 1 mètre*.




Poids : 311 g
Quantité : 80 pièces par sachet
Hauteur : de 100 mm jusqu'à 1 m
Sans rallonges : de 100 à 125 mm
Rallonges (par paire) :
1 paire : 130 à 175 mm
2 paires : 180 à 225 mm
3 paires : 230 à 275 mm
4 paires : 280 à 325 mm

** À partir de 4 paires, il est recommandé d'utiliser des renforts. Pour 4 paires de rallonges, il faut 2 renforts. Puis, 1 renfort supplémentaire par paire de rallonges.

*Avec les plots réglables conventionnels, 4 à 5 modèles sont nécessaires pour ces différences de hauteur.

Top Link

Un outil efficace pour faire une jonction inaltérable entre les rails et pour assurer un alignement parfait.

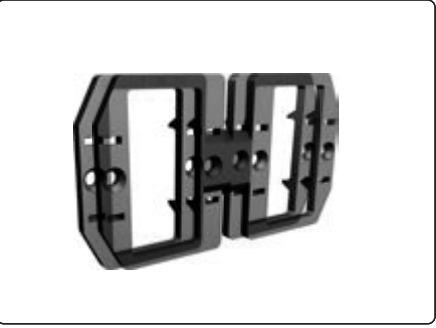

Top Cube

Un support de fixation pour fixer les bandeaux d'une terrasse en bois sans vis apparente.




Griffe de fixation

Un outil pratique pour empêcher notre bardage vertical QuickClip® et nos lames de terrasses de glisser. La griffe laisse une marge de manœuvre pour la dilatation et la contraction du bois, et assure le design circulaire original de nos produits QuickClip®.



Clés de démontage

Un outil pratique pour déclipser nos profils en bois QuickClip®.

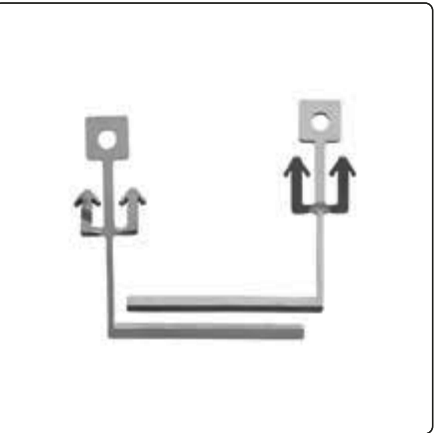

Bardage en bois

Carpentier fournit des bardages de façade de qualité en chêne, en bois thermo-traité, en Accoya et en bois ancien. Grâce à une étroite collaboration avec les concepteurs de produits, nous sommes en mesure de commercialiser des profils innovants et tendance, agréables et faciles à traiter. Notre slogan n'est pas « **Smart wood for nice places** » pour rien !

NOS ATOUTS

- Plusieurs profils disponibles dans différentes essences de bois
- Profils QuickClip® avec système de fixation invisible Grad®
- Installation rapide
- Une large gamme de finitions/couleurs pour tous les profils

HOTwood


Frêne

Clins mi-bois (QuickClip®)



20 mm
150 mm

Plus Line (QuickClip®)



20 mm
40 40 140 90 65 140 90 65 40 90 140 65mm

Dimensions

Profil : 20 x 150 (largeur de couverture 142) x 1500 mm ou plus
Lambourde : 12 x 55 mm

Dimensions


Profil : 20 x 40 | 65 | 90 | 140 x 1500 mm ou plus
Espacement : 4 mm
Lambourde : 12 x 55 mm
Également disponible sans système de fixation

Planchette R&L



20 mm
132 mm

Relief (QuickClip®)



40 mm
65 65 40 40 90 65 65 65 40 40 90 90
733 mm

Dimensions

Profil : 20 x 132 (largeur de couverture 123 mm)
R&L aux bouts
Longueurs :
35% : 900 à 1500 mm
65% : 1800 à 3000 mm

Dimensions

Profil : 20 x 40 | 65 | 90 x 1500 mm ou plus
Lambourde : 12 x 55 mm

À prendre en assortiment



Frêne

Rhombus (QuickClip®)



20 mm
52 mm

Triple



26 mm
130 mm


Dimensions

Profil : 20 x 52 x 1500 mm ou plus
Espacement : 2 mm
Lambourde : 12 x 55 mm
Également disponible sans système de fixation

Dimensions


Profil : 26 x 130 (largeur de couverture 123) x 1500 mm ou plus

Cubus (QuickClip®)



40 mm
40 mm 20/40 mm

Pulse Line (QuickClip®)



40 mm
40 mm 140 mm 20 mm

Dimensions

Profil : 40 x 40 x 1500 mm ou plus
Lamellé-collé (2 fois 20 x 40 mm)
Entures visibles sur 3 faces
Espacement : 20 ou 40 mm
Lambourde : 12 x 55 mm
Également disponible sans système de fixation

Dimensions

Profil : 40 x 40 | 20 x 140 | 20 x 140 x 1500 mm ou plus
Espacement : 4 mm
Lambourde : 12 x 55 mm

Open Line (QuickClip®)



20 mm
52 mm

Closed Line



20 mm
52 | 72 mm


Dimensions

Profil : 20 x 52 (largeur de couverture 45) x 1500 mm ou plus
OU 20 x 72 (largeur de couverture 65) x 1500 mm ou plus

Dimensions


Profil : 20 x 52 (largeur de couverture 45) x 1500 mm ou plus
OU 20 x 72 (largeur de couverture 65) x 1500 mm ou plus

Fine Line (QuickClip®)



20 mm
40 mm

Pillar Line



40 mm
140 mm

Dimensions

Profil : 20 x 40 x 1500 mm ou plus
Espacement : 5 mm
Lambourde : 12 x 55 mm
Également disponible sans système de fixation

Dimensions

Profil : 40 x 140 x 1500 mm ou plus (abouté à partir de 3000 mm)
Lames fixes à installer à distance fixe les unes des autres
Massif et lamellé-collé
Variante disponible en pin HOTwood




Frêne

Organic Line (QuickClip®) **NOUVEAU**




Dimensions
Profil: 60 x 40 x 1500 mm ou plus
Espacement : 20 mm
Lambourde : 12 x 55 mm
Également disponible sans système de fixation

Uni Line 65 & Uni Line 40 (QuickClip®)

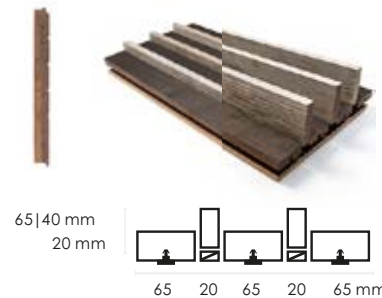

Dimensions
Profil 65 QC: 20 x 65 | 20 x 65 (profil perpendiculaire) x 1500 mm ou plus
Profil 40 QC: 20 x 65 | 20 x 40 (profil perpendiculaire) x 1500 mm ou plus
Espacement : 2,5 mm
Lambourde : 12 x 55 mm
Blocs alu dotés d'une rainure

Wave (QuickClip®) **NOUVEAU**

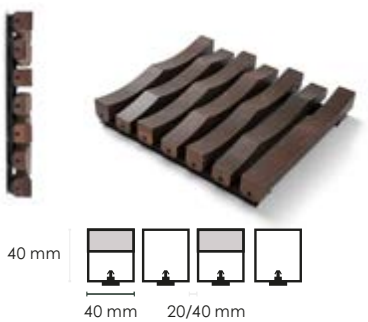


Dimensions
Profil: 40 x 40 x 1500 mm ou plus
Espacement : 20 ou 40 mm
Lambourde : 12 x 55 mm
Également disponible sans système de fixation

Clear Pine (sans défauts)

Jump Line **NOUVEAU**


Brossé, alternance de largeurs et d'épaisseurs

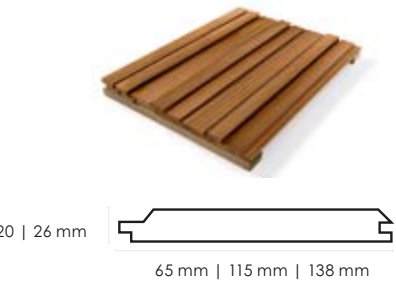

Dimensions
Une combinaison de 4 profils : 20 x 65 (largeur de couverture 46) | 20 x 115 (largeur de couverture 96) | 20 x 138 (largeur de couverture 119) | 26 x 65 (largeur de couverture 46) x 3000 mm ou plus, comprenant 2x le profil 26 x 65 mm pour chaque série.

Également disponible sans relief

Clins mi-bois (QuickClip®)

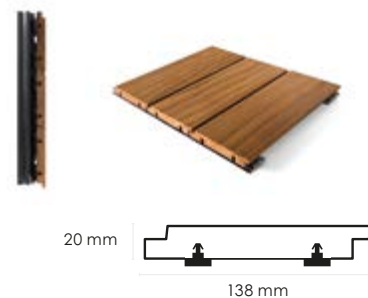

Dimensions
Profil : 20 x 138 (largeur de couverture 131) x 2700 mm ou plus
Lambourde : 12 x 55 mm




Clear Pine (sans défauts)

Rhombus (QuickClip®)



Dimensions
Profil : 20 x 65 x 2700 mm ou plus
Espacement : 2 mm
Lambourde : 12 x 55 mm

Piano (QuickClip®)

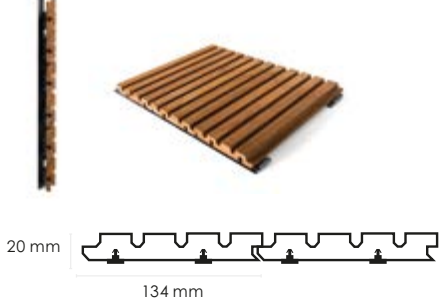


Dimensions
Profil : 20 x 134 (largeur de couverture 131) x 2700 mm ou plus
Lambourde : 12 x 55 mm

Open Line (QuickClip®)



Dimensions
Profil : 20 x 65 x 2700 mm ou plus
Espacement : 10 mm
Lambourde : 12 x 55 mm

Fine Line (QuickClip®)




Dimensions
Profil : 20 x 40 x 2700 mm ou plus
Espacement : 5 mm
Lambourde : 12 x 55 mm




Pin (avec nœuds)

Planchette R&L

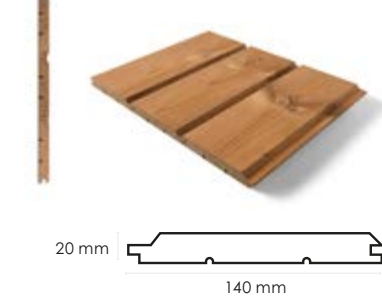


Dimensions
Profil : 20 x 140 (largeur de couverture 132) x 2700 mm ou plus
Variante disponible en Clear Pine HOTwood

Clins cunéiformes à feuillure

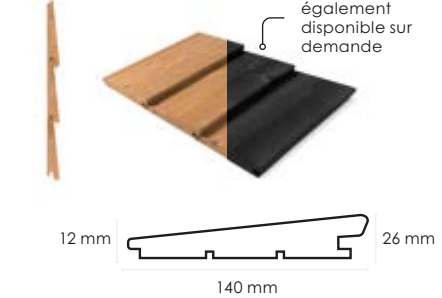


Dimensions
Profil : 12 / 26 x 140 (largeur de couverture 125) x 2700 mm ou plus

Rhombus double

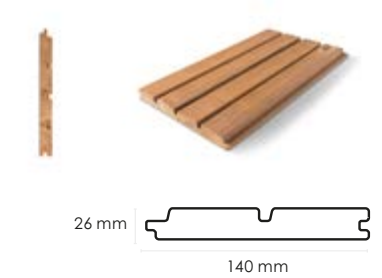

Dimensions
Profil : 26 x 140 (largeur de couverture 132) x 2700 mm ou plus
Variante disponible en frêne HOTwood

Triple

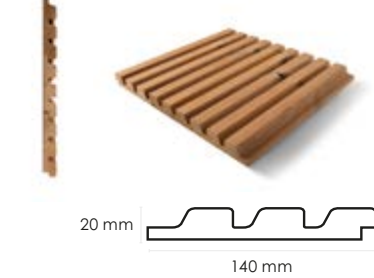


Dimensions
Profil : 20 x 140 mm (largeur de couverture 134) x 2700 mm ou plus




Pin (avec nœuds)

Plus Line (QuickClip®)
Largeurs fixes à motif variable

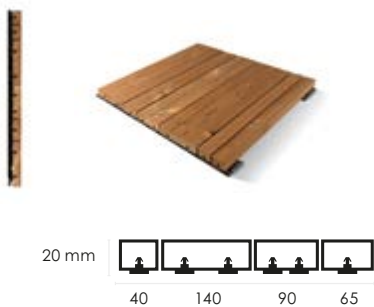


Dimensions
Profil : 20 x 40 | 65 | 90 | 140 x 2700 mm ou plus
Espacement : 4 mm
Lambourde : 12 x 55 mm
Également disponible sans système de fixation

Fine Line (QuickClip®)

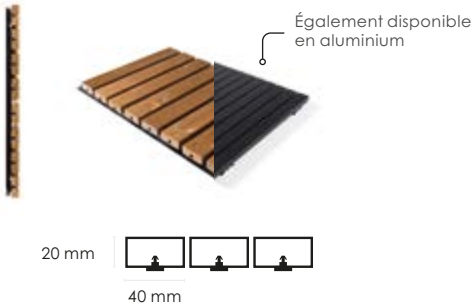


Dimensions
Profil : 20 x 40 x 2700 mm ou plus
Espacement : 5 mm
Lambourde : 12 x 55 mm
Également disponible sans système de fixation

Ignite planchette R&L
(style bois brûlé)




Dimensions
Profil : 20 x 140 (dekbreedte 132) x 2700 mm ou plus
*Une alternative moins chère au bois brûlé
Pour l'intérieur et l'extérieur*

Cubus (QuickClip®)




Dimensions
Profil : 42 x 42 x 2700 mm ou plus
Espacement : 18 ou 38 mm
Lambourde : 12 x 55 mm
Également disponible sans système de fixation

Relief (QuickClip®)

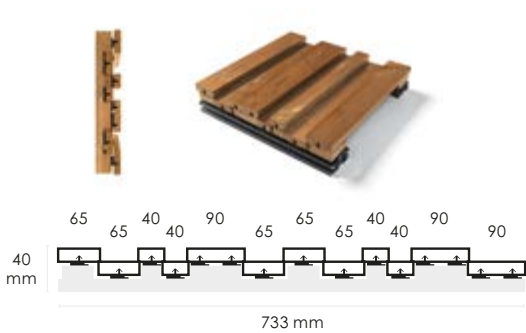

Dimensions
Profil : 20 x 40 | 65 | 90 x 2700 mm ou plus
Lambourde : 12 x 55 mm

Jump Line
(noir/sand broissé)

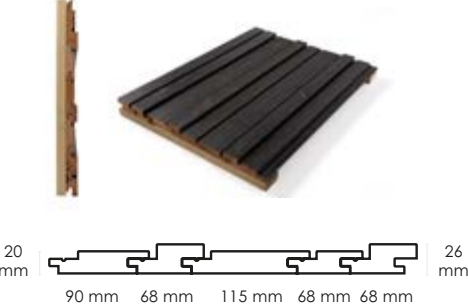

Dimensions
Une combinaison de 4 profils :
20 x 90 (largeur de couverture 71) | 26 x 68 (largeur de couverture 49) | 20 x 115 (largeur de couverture 96) | 20 x 68 (largeur de couverture 49) | 26 x 115 (largeur de couverture 96) x 3000 mm ou plus
Également disponible sans relief



Bambou

Open Line (QuickClip®)




Dimensions
Profil : 20 x 64 x 1850
Espacement : 11 mm
Lambourde : 12 x 55 mm
Également disponible sans système de fixation

Fine Line (QuickClip®)




Dimensions
Profil : 20 x 45 x 1850 mm
Espacement : 9 mm
Lambourde : 12 x 55 mm
Également disponible sans système de fixation

Planchet R&L




Dimensions
Profil : 18 x 137 (largeur de couverture 124,5) x 1850 mm

Clins mi-bois (QuickClip®)



Dimensions
Profil : 20 x 136 (largeur de couverture 123,5) x 1850 mm
Lambourde : 12 x 55 mm
Également disponible sans système de fixation

Plus Line (QuickClip®)
Largeurs fixes à motif variable

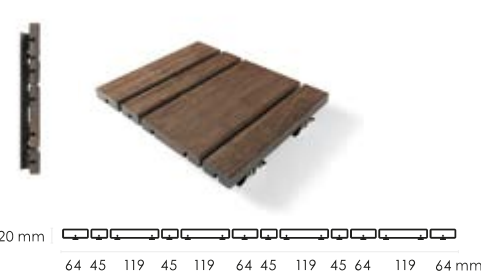

Dimensions
Profil : 20 x 45 | 64 | 119 x 1850 mm
Espacement : 6 mm
Lambourde : 12 x 55 mm
Également disponible sans système de fixation

Plus Line fermé (QuickClip®)




Dimensions
Profil : 18 x 65 (largeur de couverture 52,5) | 100 (largeur de couverture 87,5) | 137 (largeur de couverture 124,5) | 155 (largeur de couverture 142,5) x 1850 mm
Convient parfaitement pour une visserie invisible



Chêne


Brut

Planches de bardage

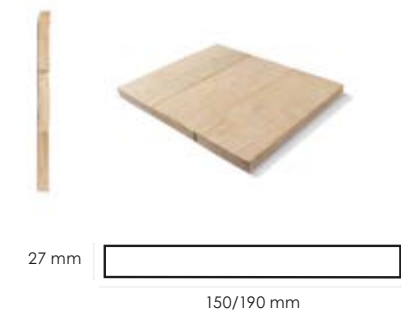

Dimensions
Profil : ±27 x ±150 | 190 x 1500 mm ou plus
Finement scié (20 mm) sur demande

Clins cunéiformes à feuillure

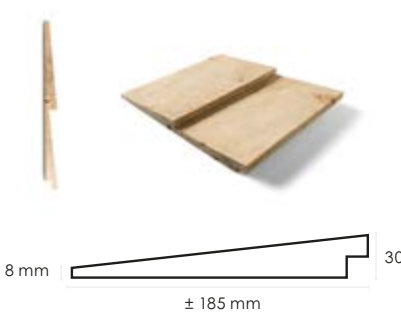

Dimensions
Profil : ±30/8 x ±185 (largeur de couverture 170) x 2500 à 3000 mm
Scié obliquement en deux
(Ecart dans l'épaisseur jusqu'à 4/5 mm possible)


Raboté

Clins cunéiformes à feuillure smooth



Dimensions
Profil : ±10/20 x ±190 (largeur de couverture 170 mm) x 1500 mm ou plus
OU ±10/20 x ±150 (largeur de couverture 130 mm) x 1500 mm ou plus

Planchette R&L sur les 4 faces

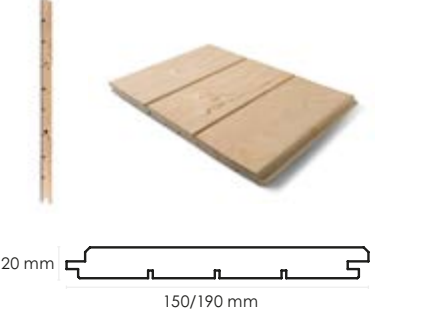

Dimensions
Profil : ±20 x ±190 (largeur de couverture ±180) x 1500 mm ou plus
OU ±20 x ±150 (largeur de couverture ±140) x 1500 mm ou plus

Planchette R&L sur 2 faces (utilisable sur les 2 faces)



Dimensions
Profil : ±20 x ±190 (largeur de couverture 170) x 1500 mm ou plus
OU ±20 x ±160 (largeur de couverture 140) x 1500 mm ou plus

Clins mi-bois



Dimensions
Profil : ±20 x ±190 (largeur de couverture 170) x 1500 mm ou plus

Accoya

Accoya

Open Line (QuickClip®)



Dimensions
Profil : 20 x 52 x 2400 mm ou plus
Espacement : 10 mm
Lambourde : 12 x 55 mm
Également disponible sans système de fixation

Rhombus (QuickClip®)




Dimensions
Profil : 20 x 52 x 3000 mm ou plus
Espacement : 2 mm
Lambourde : 12 x 55 mm
Également disponible sans système de fixation



Accoya

Fine Line (QuickClip®)

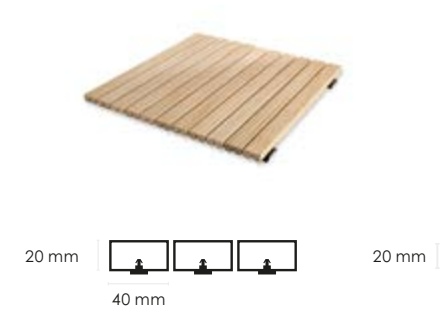

Dimensions
Profil : 20 x 40 x 2400 mm ou plus
Espacement : 5 mm
Lambourde : 12 x 55 mm
Également disponible sans système de fixation

Plus Line (QuickClip®)



Dimensions
Profil : 20 x 40 | 65 | 90 | 140 x 2400 mm ou plus
Espacement : 4 mm
Lambourde : 12 x 55 mm
Également disponible sans système de fixation


Clins mi-bois (QuickClip®)



Dimensions
Profil : 21 x 145 (largeur de couverture 137) x 2400 mm ou plus
Lambourde : 12 x 55 mm
Également disponible sans système de fixation


Accoya Color Gris

Fine Line (QuickClip®)

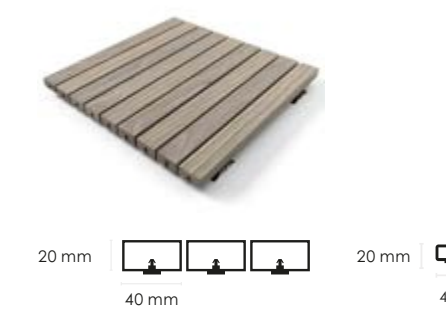


Dimensions
Profil : 20 x 40 x 2400 mm ou plus
Espacement : 5 mm
Lambourde : 12 x 55 mm
Également disponible sans système de fixation

Plus Line (QuickClip®) Largeurs fixes à motif variable

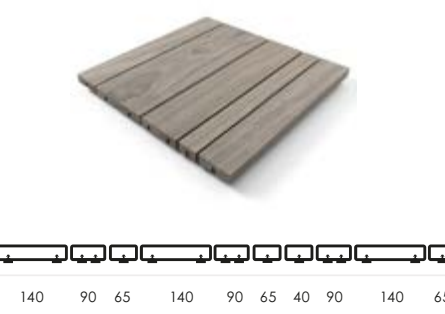

Dimensions
Profil : 20 x 40 | 65 | 90 | 140 x 2400 mm ou plus
Espacement : 4 mm
Lambourde : 12 x 55 mm
Également disponible sans système de fixation

Clins mi-bois (QuickClip®)

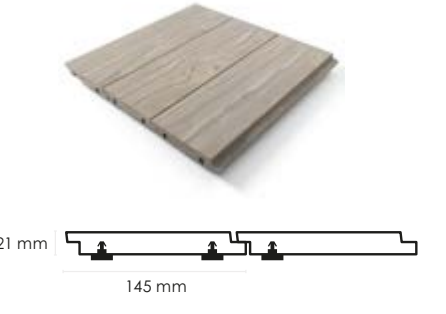

Dimensions
Profil : 21 x 145 (largeur de couverture 137) x 2400 mm ou plus
Lambourde : 12 x 55 mm
Également disponible sans système de fixation



Revêtement mural et de plafond

Nos systèmes intelligents conviennent également très bien aux utilisations extérieures. Combiné au bois thermo-traité stable, le système de fixation inédit Grad® est ainsi idéal pour habiller **murs intérieurs et plafonds**. Carpentier garantit la facilité d'installation, mais aussi un résultat rapide et impeccable. Avantage supplémentaire : l'**effet insonorisant**, que l'on peut optimiser du point de vue **acoustique**. De superbes réalisations sont aussi possibles dans d'autres essences de bois comme le chêne et le bois de bardage. Nous proposons également un grand choix de finitions.

NOS ATOUTS

- Plusieurs profils disponibles dans différentes essences de bois
- Profils QuickClip® dotés du système de fixation invisible Grad®
- Installation rapide
- Différentes finitions/couleurs
- Toutes sortes d'options : éclairage, optimisation acoustique, etc.

Notre bois durable est un choix sain pour les intérieurs, car il ne contient pas de radon, n'est pas toxique et régule l'humidité. Les études montrent que le bois a également un effet apaisant qui augmente le bien-être. Qui plus est, il est beau et agréable à regarder. Il rappelle la nature et est écologique.



Traitement ignifuge



Plafond acoustique en bois

Carpentier propose **des solutions acoustiques pour plafond de haute qualité**. Elles offrent un magnifique design et une atmosphère saine et confortable.

Nos panneaux acoustiques pour plafonds se composent d'un panneau de laine de verre de 25 mm et d'un profil QuickClip® en bois massif à joint ouvert. Grâce à l'ouverture entre les lames, les ondes sonores sont absorbées et une acoustique parfaite est ainsi créée. Très pratique, le système de suspension permet de fixer les panneaux acoustiques au plafond de manière simple et soignée, à la hauteur souhaitée. Avec leur aspect esthétique et chaleureux, et leur finition impeccable, les panneaux s'adaptent à n'importe quel style d'intérieur. Nous proposons également un large éventail de belles finitions colorées.

AVANTAGES

- Une haute absorption acoustique
- La réduction effective de la résonance
- Une forte isolation acoustique
- Un confort acoustique optimal



Découvrez notre assortiment complet de revêtement mural et de revêtement de plafond en ligne sur **www.carpentier.be**





22

LAMES DE TERRASSE
EN BOIS

Lames de terrasse en bois

Rien n'est aussi élégant, durable et agréable qu'une terrasse en bois. Carpentier dispose d'une large offre de lames de terrasse : en chêne, en frêne HOTwood, en pin HOTwood, en bambou HOTwood, en Kebony, Accoya color gris et en Accoya.

NOS ATOUTS

- Plusieurs profils disponibles dans différentes essences de bois
- Profils QuickClip® dotés du système de fixation Grad®
- Installation rapide
- Divers accessoires pour créer une terrasse durable et visuellement impeccable

Essences de bois

HOTWOOD


CHÊNE



Brut



Frêne



Bambou



Pin




Kebony

ACCOYA

25



Accoya



Accoya Color Gris

Accessoires Grad®

Pour plus d'infos : voir page 11

RAILS EN ALUMINIUM AVEC CLIPS



CLÉS DE DÉMONTAGE



BANDE ÉLASTOMÈRE



Lors de l'installation de terrasses sans plots réglables, nous recommandons, pour des raisons acoustiques, de coller un ruban élastomère de 2 mm d'épaisseur sur la face inférieure de la lambourde en aluminium. Le ruban forme alors une couche isolante entre la lambourde en aluminium et les fondations.

PLOTS RÉGLABLES



TOP CUBE



23

LAMES DE TERRASSE
EN BOIS

HOTwood



Frêne

Lame de terrasse



Dimensions
Profil : 20 x 132 x 1800 mm ou plus (principalement 2700 mm)
Espacement : 5 mm
Lambourde : 39 x 63 mm

Open Line (QuickClip®)



Dimensions
Profil : 20 x 52 x 1800 mm ou plus (principalement 2700 mm)
Espacement : 5 mm
Lambourde : 39 x 63 mm

Lame de terrasse bombée (QuickClip®)



Dimensions
Profil : 21 x 132 x 1800 mm ou plus
Espacement : 5 mm
Lambourde : 39 x 63 mm

Légèrement bombée pour permettre un drainage rapide


Lame de terrasse (QuickClip®)



Dimensions
Profil : 20 x 132 x 1800 mm ou plus (principalement 2700 mm)
Espacement : 5 mm
Lambourde : 39 x 63 mm

Plus Line (QuickClip®)

Largeurs fixes à motif variable

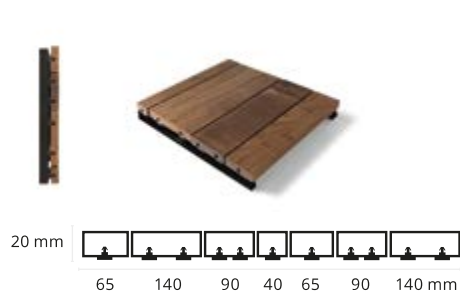

Dimensions
Profil : 20 x 40 | 65 | 90 | 140 x 1800 mm ou plus
Espacement : 4 mm
Lambourde : 39 x 63 mm



Pin

Lame de terrasse bombée (QuickClip®)



Dimensions
Profil : 26 x 118 x 2700 mm
Espacement : 5 mm
Lambourde : 39 x 63 mm

Légèrement bombée pour permettre un drainage rapide



Bambou

Lame de terrasse bombée (QuickClip®)



Dimensions
Profil : 21 x 155 x 1850 mm
OU 21 x 144 x 3000 mm ou plus
Espacement : 5 mm
Lambourde : 39 x 63 mm

Légèrement bombée pour permettre un drainage rapide

Lame de terrasse bombée et antidérapante (QuickClip®)

NOUVEAU



Dimensions
Profil : 21 x 155 x 1850 mm
Espacement : 5 mm
Lambourde : 39 x 63 mm

La bande antidérapante offre une meilleure résistance au glissement et facilite l'évacuation de l'eau.



Kebony

Lame de terrasse bombée (QuickClip®)



Dimensions
Profil : 22 x 119 x 3000 mm ou plus
OU 21 x 144 x 3000 mm ou plus
Espacement : 5 | 6 mm
Lambourde : 39 x 63 mm

Légèrement bombée pour permettre un drainage rapide

Lame de terrasse Fine Line (QuickClip®)




Dimensions
Profil : 20 x 45 x 1850 mm
Espacement : 5 mm
Lambourde : 39 x 63 mm

Chêne

Brut

Platelage (QuickClip®)

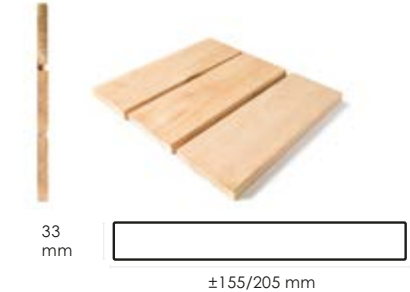

Dimensions
Frais de sciage ou sec
Profil : 33 x ±155 | 205 x 2000 mm ou plus

Raboté uniquement sur demande

Lame de terrasse Open Line (QuickClip®)



Dimensions
Profil : 20 x 64 x 1850 mm
Espacement : 11 mm
Lambourde : 39 x 63 mm

Également disponible sans système de fixation



Accoya

Lame de terrasse bombée (QuickClip®)




Dimensions
Profil : 21 x 144 x 2400 mm ou plus
Espacement : 6 mm
Lambourde : 39 x 63 mm

Légèrement bombée pour permettre un drainage rapide

Accoya Color Gris

Lame de terrasse bombée (QuickClip®)

Couleur grise (par imprégnation)



Dimensions
Profil : 21 x 144 x 2400 mm ou plus
Espacement : 6 mm
Lambourde : 39 x 63 mm

Légèrement bombée pour permettre un drainage rapide



Voligeage

Carpentier propose des solutions intelligentes pour les bardages de façade et de terrasse, mais aussi des produits destinés à faciliter l'installation par le professionnel. Un exemple : nos voliges en chêne, en peuplier et en douglas équipées d'assemblage à rainure et languette sur deux ou quatre faces.



Chêne

Grâce à son cachet rustique, notre voligeage en chêne convient parfaitement aux extensions, aux écuries ou aux annexes en bois de style traditionnel. Le cas échéant, nous pouvons également brosser les voliges en chêne.



Peuplier

Avec le voligeage en peuplier européen, Carpentier offre une alternative plus régulière au voligeage en chêne. De plus, il est très abordable et se marie à merveille à une structure en chêne. En général, le bois de peuplier reste non traité.



Douglas

Grâce à son bel aspect rustique et à sa durabilité, notre voligeage en douglas est surtout utilisé à l'extérieur pour le lambrissage de plafond des annexes et des extensions en bois, des terrasses couvertes, etc.

Carpentier propose des voliges de différentes épaisseurs et largeurs. Plusieurs profils sont disponibles.





Finitions

Carpentier offre différentes possibilités de finitions pour durablement embellir votre bois et le protéger des intempéries. Pour la finition d'un bardage, d'un portail, d'une clôture ou d'une annexe en bois, on peut opter pour le bois pré-grisé, le bois brûlé ou un traitement colorant transparent ou couvrant avec de la lasure ou de l'huile. Le bois brossé fait également partie des possibilités.

Bois huilé ou lasuré

Notre bois durable peut être traité avec une huile ou une lasure au fini transparent ou couvrant dans la teinte souhaitée par le client. Un traitement adéquat du bois permet de prolonger sa durée de vie et de faciliter son entretien. N'hésitez pas à nous demander conseil.

AVANTAGES

- Une durée de vie plus longue
- Une protection contre les intempéries
- Une protection contre les poussières fines
- Une meilleure conservation de la couleur
- Un aspect contemporain et tendance

Finition transparente

Une lasure ou une huile incolore remplit les pores du bois, offrant ainsi une protection optimale contre la pollution. Parfait pour **un aspect naturel** et intemporel.



Huilage et brossage : une combinaison parfaite

Grâce à un processus de brossage précis et qualitatif, nous pouvons rendre la structure du bois plus visible. Ce processus peut aussi bien s'appliquer au chêne, au douglas, au mélèze, au peuplier, au bois thermo-traité et à notre revêtement mural en MDF. Nous utilisons différents types de brosses pour obtenir la finition souhaitée, brute ou juste très fine.

Après le processus de brossage, nous pouvons traiter le bois à l'huile ou à la lasure. L'effet distinct du bois brossé fait ressortir les différentes nuances de couleurs et rendra votre projet vraiment unique.

Finition de couleur neutre

Pour un aspect élégant et moderne, choisissez **le noir** ou **des tons marron foncé**. Les couleurs neutres telles que **l'anthracite, le gris et le taupe** sont synonymes de sérénité et d'harmonie. **L'aspect pré-grisé**, l'une de nos options les plus populaires, imite le grisonnement naturel du bois et évite un grisaillement inégal.



Tendances colorées

Les lasures et les huiles pour bois sont disponibles dans un large éventail de couleurs, adaptées à nos différentes essences de bois écologiques. En collaboration avec le studio de tendances Francq Colors, nous avons développé **une collection exclusive de couleurs tendance** pour l'intérieur et l'extérieur. Laissez-vous inspirer par ces belles teintes ou demandez-nous conseil. Nous créons également **des couleurs sur mesure**, adaptées à votre projet.



Consultez les différentes couleurs sur www.carpentier.be



Bois brûlé

Pour brûler le bois, nous utilisons le Shou Sugi Ban, une technique d'origine japonaise qui le préserve. Le bois est brûlé en surface pour créer une couche carbonisée résistante aux intempéries. Au Japon, le bois était traditionnellement brûlé pour résister à la propagation d'incendie, aux insectes et aux moisissures.

Chez Carpentier, nous appliquons surtout cette technique au frêne thermo-traité, au pin thermo-traité, Accoya et au douglas, ce qui lui confère un fantastique aspect marqué et garantit sa stabilité. Nous pouvons également brûler sur demande d'autres essences de bois durables telles que l'Accoya.

Notre bois brûlé convient parfaitement à l'extérieur en tant que bardage de façade durable ou revêtement de nos portails et clôtures en bois. Il est également idéal pour les applications intérieures comme le revêtement mural.



Demandez-nous plus d'informations ou consultez notre gamme en ligne.





carpentier

===== SMART WOOD FOR NICE PLACES

Abeeldreef 15 - 8760
Meulebeke - Belgique
Tél. +32 51 48 89 61
info@carpentier.be
carpentier.be

FR