

SOLUTIONS

carpentier



SMART WOOD FOR NICE PLACES

Onze smart solutions



Carpentier, uw ecologische partner

Als één van de eerste Belgische bedrijven met een PEFC- en FSC®-keurmerk stelt Carpentier duurzaam ondernemen met respect voor het milieu prioritair. We zien er streng op toe dat alle hout afkomstig is uit legale, verantwoord beheerde bossen. Bovendien bieden we geen tropisch hardhout aan, maar kiezen we bewust voor duurzame, ecologische alternatieven zoals eiken, thermisch gemodificeerd hout en reclaimed hout. Deze ecologische visie trekken we consequent door in onze productieprocessen en in de ontwikkeling van onze producten.

Slimme oplossingen voor snelle plaatsing

Carpentier zet in op slimme systemen die het plaatsingsgemak aanzienlijk verhogen. Met onze QuickClip® profielen en Grad® toebehoren kunnen professionals tot 50 % sneller installeren.

Waarom kiezen voor Smart Solutions van Carpentier?

 Onze QuickClip® producten bieden tot 50 % tijdsbesparing bij de plaatsing.

 Topkwaliteit vermijdt overtollig afval op de werf.

 Carpentier garandeert duurzaamheidsklasse I voor Accoya, HOTwood essen, HOTwood bamboe, I/II voor HOTwood naaldhout.

 Carpentier kiest resoluut voor hout uit duurzaam beheerde bossen. Ons HOTwood biedt het beste alternatief voor tropisch hardhout.

 Elk van onze profielen is uniek en weerspiegelt de nieuwste designtrends.

 Uitgebreid gamma profielen en afwerkingen



Onze ecologische houtsoorten 4

Slimme oplossingen 8
QuickClip® 9
Alumunium onderconstructies 10
Grad® toebehoren 11

Gevelbekleding 12
HOTwood 12
Eiken 18
Accoya 18

Plafond- en wandbekleding 20
Akoestische plafondpanelen 21

Terrassen 22
HOTwood 24
Eiken 25
Ander hout 25

Dakbeschot 26

Afwerking 28
Beitsen en oliën 29
Branden 31

Onze ecologische houtsoorten



HOTwood essen

Beschikbaar voor:

- Gevelbekleding
- Buiten
- Binnen
- Terrassen



HOTwood naaldhout grenen (met knopen)

Beschikbaar voor:

- Gevelbekleding
- Buiten
- Binnen
- Terrassen



HOTwood naaldhout Clear Pine (foutvrij)

Beschikbaar voor:

- Gevelbekleding
- Buiten
- Binnen



HOTwood bamboe

Beschikbaar voor:

- Gevelbekleding
- Buiten
- Binnen
- Terrassen



Kebony

Beschikbaar voor:

- Gevelbekleding
- Buiten
- Binnen
- Terrassen



Accoya

Beschikbaar voor:

- Gevelbekleding
- Buiten
- Binnen
- Terrassen



Eiken

Beschikbaar voor:

- Gevelbekleding
- Buiten
- Binnen
- Terrassen
- Dakbeschot



Accoya Color Grey

Beschikbaar voor:

- Gevelbekleding
- Buiten
- Binnen
- Terrassen



Lariks

Beschikbaar voor:

- Gevelbekleding
- Buiten
- Binnen
- Dakbeschot



Heated Outdoor Timber
het ecologisch alternatief voor tropisch hardhout

HOTwood wordt bij een thermobehandeling verwarmd tot 200 à 215 °C. Dit gebeurt met stoom om scheuren en barsten in het hout tegen te gaan. Het thermohout is na deze behandeling te vergelijken met tropisch hardhout van klasse I/II en heeft een verbeterde vormvastheid alsook een zeer aantrekkelijke kleur. Bovendien biedt het stabiele HOTwood een **verhoogde duurzaamheid** en een betere weerstand tegen vocht en houtrot. Kortom, een **ideaal alternatief voor tropisch hardhout**.


Voordelen van HOTwood

- Duurzaamheidsklasse I (essen, eiken en bamboe) & I/II (naaldhout)
- 100 % ecologisch, milieuvriendelijk
- Onderhoudsarm
- Goede weerstand tegen verrotting
- Vormvast en stabiel
- Warme kleur
- 100 % rendement
- Mooie vergrijzing
- Goed verwerkbaar
- 100 % recycleerbaar



Douglas

- Beschikbaar voor:**
Gevelbekleding
- Buiten
 - Binnen
- Dakbeschot



Oud hout (reclaimed)

- Beschikbaar voor:**
Gevelbekleding
- Buiten
 - Binnen

Carpentier biedt een exclusieve collectie gerecycleerd oud hout voor binnen- en buitentoepassingen. Dit reclaimed hout komt uit oude woningen, schuren en slooppanden en wordt bij ons verwerkt tot prachtige oude vloer- en wanddelen. Oude planken zijn dus enorm **duurzaam**. Bovendien is elke plank **uniek** en **authentiek**.

Europees barnwood



Afmetingen
Dikte: 23/24 mm
Breedte: 100 mm of meer
Lengte: ± 2 m of meer (vaste lengte per pak)

Houtsoort: naaldhout of eiken

Canadees barnwood



Afmetingen
Dikte: 20/22 mm
Breedte: 100 mm of meer
Lengte: ± 2 m of meer (variabele lengtes per pak)

Houtsoort: naaldhout

Eiken uit recuperatie grijs op multiplex



Afmetingen
Dikte: 15 mm (11 mm + 4 mm toplaag)
Breedte: verschillende vaste breedtes (100 | 110 | 120 | 130 mm) in assortiment te nemen
Lengte: van 500 mm tot 2200 mm

Met 4-zijdige tand & groef

Oude eiken wanddelen, blootgesteld aan zon, regen en wind



Afmetingen
Dikte: 60 tot 100 mm
Breedte: 170 mm of meer (vnl. 200 mm of meer)
Lengte: tussen 2,5 en 2,9 m





Slimme oplossingen

Carpentier biedt verschillende slimme systemen aan die de plaatsing eenvoudiger maken. Dankzij het **gebruik van het Grad® systeem**, garanderen onze unieke QuickClip® producten bovendien een snelle montage (50 % tijdswinst). Ook de afstand tussen de profielen is altijd perfect, wat visueel een mooi resultaat oplevert.

QuickClip® producten voor binnen en buiten



QuickClip® staat voor prachtige houten profielen in combinatie met het onzichtbare bevestigingssysteem van Grad® waarbij clips op een aluminium onderconstructie worden gemonteerd en er geen zichtbare vijzen of nagels zijn.

Een houten terras aanleggen of een gevel, poort en omheining bekleden: met onze QuickClip® houtproducten is het simpeler dan ooit!

Ook binnen zijn onze QuickClip® producten gemakkelijk toepasbaar. Of het nu gaat om een houten wand of houten plafond in een woning, (tuin)kantoor of houten bijgebouw, met onze houten design profielen op het onzichtbare bevestigingssysteem van Grad® behaalt u overal een naadloos resultaat.

Onze QuickClip® producten zijn circulair. U kunt de houten profielen eenvoudig losklikken en verwijderen met behulp van een set demontagesleutels.

Indien gewenst kunt u de houten QuickClip® bekleding dus volledig demonteren en terug monteren zonder schade.




Aluminium onderconstructies

Dankzij hun uitstekende montage-eigenschappen en handige toebehoren besparen de aluminium onderconstructies voor terrassen, omheiningen, gevelbekleding, plafond- en wandbekleding 50% tijd op plaatsing.

VOORDELEN

- Perfecte vormvastheid
- Stabiliteit over de ganse lengte
- Levenslange duurzaamheid
- Zwart gecoat om zonreflectie te vermijden
- Demonteerbaar met speciale sleutels

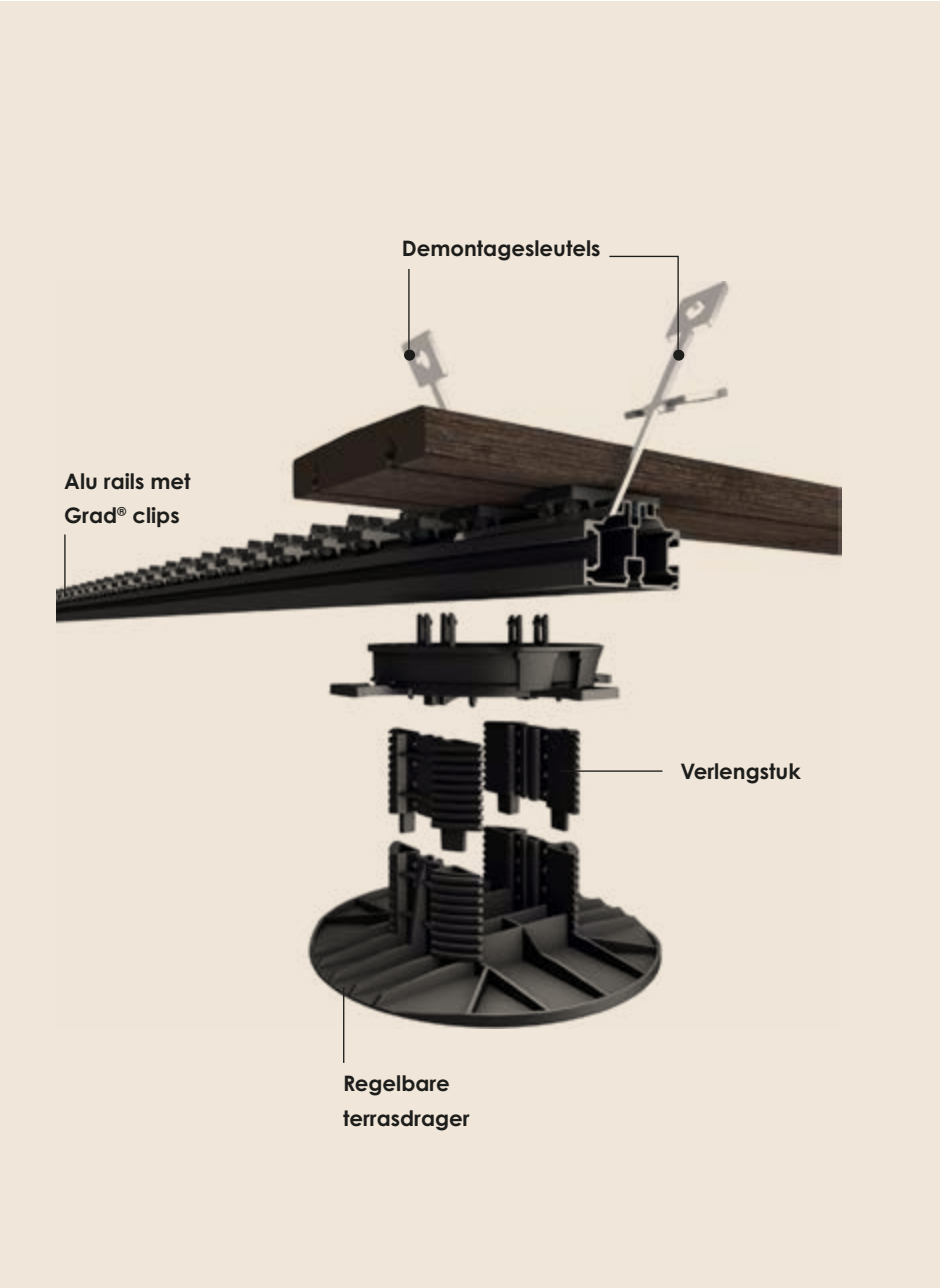

grad®

Alu rails met Grad® clips

De clips worden vooraf op de onderconstructie gemonteerd, en dit op de juiste afstand. De vakman kan onmiddellijk aan de slag en hoeft de voorgegroefde houten planken alleen nog vast te klikken op de onderconstructie. De afmetingen van de rails variëren naargelang de toepassing. Voor gebogen vormen is er zelfs een flexibele rail beschikbaar.



Regelbare terrasdragers

De perfecte oplossing bij de aanleg van een houten terras op een oneffen ondergrond of een verhoogd terras. Er is slechts één model nodig om hoogteverschillen van 100 mm tot 1 meter te overbruggen*.



Gewicht: 311 g
Basis: 80 stuks per zak
Hoogte: van 100 mm tot 1 meter
Zonder verlengstukken: 100 tot 125 mm
Verlengstukken:**

1 paar:	130 tot 175 mm
2 paar:	180 tot 225 mm
3 paar:	230 tot 275 mm
4 paar:	280 tot 325 mm

** Vanaf 4 paar wordt geadviseerd om met versterkingen te werken. Voor 4 paar verlengstukken zijn 2 versterkingen nodig. Vervolgens 1 extra versterking per paar verlengstukken.

*Bij conventionele terrasdragers zijn er 4 à 5 modellen nodig voor deze hoogteverschillen.

Top Link

Efficiënt hulpmiddel om een stabiele lengteverbinding te maken tussen de rails en een perfecte uitlijning te garanderen.



Fixatieklauw

Handige tool om te voorkomen dat onze verticale QuickClip® gevelbekleding of terrasplanken verschuiven. Er blijft weliswaar ruimte voor uitzetting en krimp van het hout én het circulaire karakter van onze QuickClip® producten blijft behouden.




Top Cube

Bevestigingssteun om de boordplanken van een houten terras naadloos te bevestigen.



Demontagesleutels

Praktisch hulpmiddel om onze houten QuickClip® profielen los te klikken.

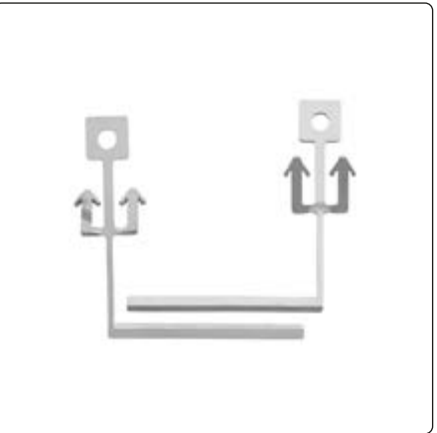

Gevel- bekleding

Carpentier levert kwaliteitsvolle houten gevelbekleding in eiken, thermisch hout, Accoya en oud hout. Door onze nauwe samenwerking met productontwikkelaars kunnen wij innovatieve en trendy profielen op de markt brengen die gebruiksvriendelijker en beter te verwerken zijn. Onze slogan is dan ook niet voor niets **‘Smart wood for nice places’**.


ONZE TROEVEN

- Diverse profielen beschikbaar in verschillende houtsoorten
- QuickClip® profielen met onzichtbaar Grad® bevestigingssysteem
- Snelle en eenvoudige plaatsing
- Breed scala aan afwerkingen/kleuren voor alle profielen


HOTwood

Essen

Halfhouts rabat (QuickClip®)



Plus Line (QuickClip®)



Afmetingen

Profiel: 20 x 150 (dekbreedte 142) x 1500 mm of meer
Onderconstructie: 12 x 55 mm


Afmetingen

Profiel: 20 x 40 | 65 | 90 | 140 x 1500 mm of meer
Tussenafstand: 4 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm
Ook verkrijgbaar zonder bevestigingssysteem

Planchet T&G



Reliëf (QuickClip®)



Afmetingen

Profiel: 20 x 132 mm (dekbreedte 123 mm)
T&G op de koppen
Lengtes:
35%: 900 tot 1500 mm
65%: 1800 tot 3000 mm

Afmetingen

Profiel: 20 x 40 | 65 | 90 x 1500 mm of meer
Onderconstructie: 12 x 55 mm

Verplicht assortiment te nemen



Essen

Rhombus (QuickClip®)



Triple



Afmetingen

Profiel: 20 x 52 x 1500 mm of meer
Tussenafstand: 2 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm
Ook verkrijgbaar zonder bevestigingssysteem


Afmetingen

Profiel: 26 x 130 (dekbreedte 123) x 1500 mm of meer

Open Line (QuickClip®)



Closed Line




Afmetingen

Profiel: 20 x 52 x 1500 mm of meer
Tussenafstand: 10 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm
Ook verkrijgbaar zonder bevestigingssysteem


Afmetingen

Profiel: 20 x 52 (dekbreedte 45) x 1500 mm of meer
OF: 20 x 72 (dekbreedte 65) x 1500 mm of meer

Cubus (QuickClip®)



Pulse Line (QuickClip®)




Afmetingen

Profiel: 40 x 40 x 1500 mm of meer
Gelamelleerd (2 keer 20 x 40 mm)
Zichtbare vingerlas op 3 zijden
Tussenafstand: 20 of 40 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm
Ook verkrijgbaar zonder bevestigingssysteem

Afmetingen

Profiel: 40 x 40 | 20 x 140 | 20 x 140 x 1500 mm of meer
Tussenafstand: 4 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm

Fine Line (QuickClip®)



Pillar Line



Afmetingen

Profiel: 20 x 40 x 1500 mm of meer
Tussenafstand: 5 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm
Ook verkrijgbaar zonder bevestigingssysteem


Afmetingen

Profiel: 40 x 140 x 1500 mm of meer (gevingerlast vanaf 3000 mm)
Vaste lamellen op vaste afstand van elkaar te plaatsen
Massief en gelamelleerd
Variant verkrijgbaar in HOTwood naaldhout




Essen

Organic Line (QuickClip®)




Afmetingen
Profiel: 60 x 40 x 1500 mm of meer
Tussenafstand: 20 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm
Ook verkrijgbaar zonder bevestigingssysteem

Uni Line 65 & Uni Line 40 (QuickClip®)



Afmetingen
Profiel 65 QC: 20 x 65 | 20 x 65 (dwars geplaatst profiel) x 1500 mm of meer
Profiel 40 QC: 20 x 65 | 20 x 40 (dwars geplaatst profiel) x 1500 mm of meer
Tussenafstand: 2,5 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm
Alu blokjes met groef

Wave (QuickClip®)




Afmeting
Profiel: 40 x 40 x 1500 mm of meer
Tussenafstand: 20 of 40 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm
Ook verkrijgbaar zonder bevestigingssysteem

Naaldhout Clear Pine (foutvrij)

Jump Line




Geborsteld, afwisselende breedtes en diktes



Afmetingen
Een combinatie van 4 profielen: 20 x 65 (dekbreedte 46) | 20 x 115 (dekbreedte 96) | 20 x 138 (dekbreedte 119) | 26 x 65 (dekbreedte 46) x 3000 mm of meer, waarvan per reeks 2x het profiel 26 x 65 mm.

Ook verkrijgbaar zonder reliëf

Halfhouts rabat (QuickClip®)




Afmetingen
Profiel: 20 x 138 (dekbreedte 131) x 2700 mm of meer
Onderconstructie: 12 x 55 mm




Naaldhout Clear Pine (foutvrij)

Rhombus (QuickClip®)




Afmetingen
Profiel: 20 x 65 x 2700 mm of meer
Tussenafstand: 2 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm

Piano (QuickClip®)




Afmetingen
Profiel: 20 x 134 (dekbreedte 131) x 2700 mm of meer
Onderconstructie: 12 x 55 mm

Open Line (QuickClip®)



Afmetingen
Profiel: 20 x 65 x 2700 mm of meer
Tussenafstand: 10 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm


Fine Line (QuickClip®)



Afmetingen
Profiel: 20 x 40 x 2700 mm of meer
Tussenafstand: 5 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm


Naaldhout grenen (met knopen)

Planchet T&G



Afmetingen
Profiel: 20 x 140 (dekbreedte 132) x 2700 mm of meer
Variant verkrijgbaar in HOTwood Clear Pine.

Zweeds rabat



Afmetingen
Profiel: 12/26 x 140 (dekbreedte 125) x 2700 mm of meer
Op aanvraag ook verkrijgbaar met zwarte afwerking

Dubbele rhombus



Afmetingen
Profiel: 26 x 140 (dekbreedte 132) x 2700 mm of meer
Variant verkrijgbaar in HOTwood essen

Triple




Afmetingen
Profiel: 20 x 140 mm (dekbreedte 134) x 2700 mm of meer

Naaldhout grenen (met knopen)



Plus Line (QuickClip®)

Vaste breedtes in wisselend patroon





Afmetingen

Profiel: 20 x 40 | 65 | 90 | 140 x 2700 mm of meer
Tussenafstand: 4 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm

Ook verkrijgbaar zonder bevestigingssysteem

Fine Line (QuickClip®)

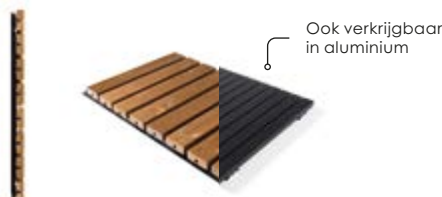

Afmetingen

Profiel: 20 x 40 x 2700 mm of meer
Tussenafstand: 5 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm

Ook verkrijgbaar zonder bevestigingssysteem


Ignite planchet T&G (gebrande look)



Afmetingen

Profiel: 20 x 140 (dekbreedte 132) x 2700 mm of meer
Prijstechnisch alternatief voor gebrand hout
Geschikt voor binnen en buiten

Cubus (QuickClip®)




Afmetingen

Profiel: 42 x 42 x 2700 mm of meer
Tussenafstand: 18 of 38 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm

Ook verkrijgbaar zonder bevestigingssysteem


Reliëf (QuickClip®)



Afmetingen

Profiel: 20 x 40 | 65 | 90 x 2700 mm of meer
Onderconstructie: 12 x 55 mm

Jump Line (geborsteld zwart/sand)



Afmetingen

Een combinatie van 4 profielen:
20 x 90 (dekbreedte 71) | 26 x 68 (dekbreedte 49)
20 x 115 (dekbreedte 96) | 20 x 68 (dekbreedte 49)
26 x 68 (dekbreedte 49) x 3000 mm of meer

Ook verkrijgbaar zonder reliëf



Bamboe

Open Line (QuickClip®)



NIEUW



Afmetingen

Profiel: 20 x 64 x 1850 mm
Tussenafstand: 11 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm

Ook verkrijgbaar zonder bevestigingssysteem

Fine Line (QuickClip®)



Afmetingen

Profiel: 20 x 45 x 1850 mm
Tussenafstand: 9 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm

Ook verkrijgbaar zonder bevestigingssysteem

Planchet T&G



Afmetingen

Profiel: 18 x 137 (dekbreedte 124,5) x 1850 mm

Halfhouts rabat (QuickClip®)



B-s1,d0



Afmetingen

Profiel: 20 x 136 (dekbreedte 123,5) x 1850 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm

Ook verkrijgbaar zonder bevestigingssysteem

Plus Line (QuickClip®)

Vaste breedtes in wisselend patroon



Afmetingen

Profiel: 20 x 45 | 64 | 119 x 1850 mm
Tussenafstand: 6 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm

Ook verkrijgbaar zonder bevestigingssysteem

Plus Line gesloten (QuickClip®)



Vaste breedtes in wisselend patroon



B-s1,d0

NIEUW

Afmetingen

Profiel: 18 x 65 (dekbreedte 52,5) | 100 (dekbreedte 87,5) | 137 (dekbreedte 124,5) | 155 (dekbreedte 142,5) x 1850 mm

Blind te schroeven


Eiken

Accoya



Ruw


Potdekseldelen

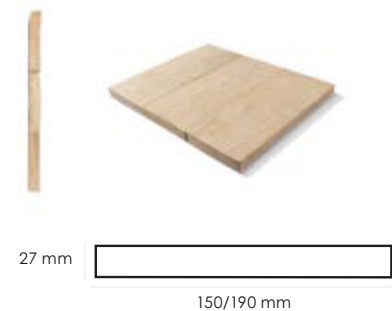

Afmetingen
Profiel: $\pm 27 \times \pm 150$ | 190 x 1500 mm of meer
Op aanvraag fijnbezaagd (20 mm) verkrijgbaar


Geschaafd

Smooth Zweeds rabat

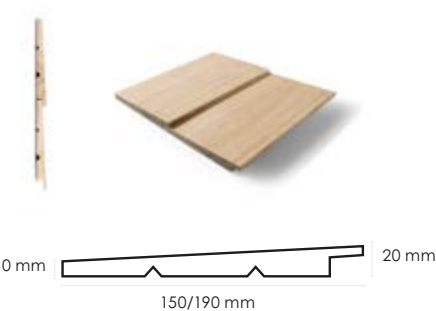

Afmeting
Profiel: $\pm 10/20 \times \pm 190$ (dekbreedte 170 mm) x 1500 mm of meer
OF $\pm 10/20 \times \pm 150$ (dekbreedte 130 mm) x 1500 mm of meer

Planchet 2-zijdig T&G
(2-zijdig bruikbaar)

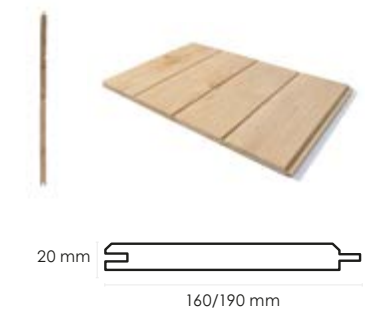

Afmeting
Profiel: $\pm 20 \times \pm 190$ (dekbreedte ± 170) x 1500 mm of meer
OF $\pm 20 \times \pm 160$ (dekbreedte ± 140) x 1500 mm of meer

Accoya

Open Line (QuickClip®)



NIEUW



Afmeting
Profiel: 20 x 52 x 2400 mm of meer
Tussenafstand: 10 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm
Ook verkrijgbaar zonder bevestigingssysteem

Accoya

Fine Line (QuickClip®)



Afmeting
Profiel: 20 x 40 x 2400 mm of meer
Tussenafstand: 5 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm
Ook verkrijgbaar zonder bevestigingssysteem


Plus Line (QuickClip®)



Afmeting
Profiel: 20 x 40 | 65 | 90 | 140 x 2400 mm of meer
Tussenafstand: 4 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm
Ook verkrijgbaar zonder bevestigingssysteem

Accoya Color Grey

Fine Line (QuickClip®)

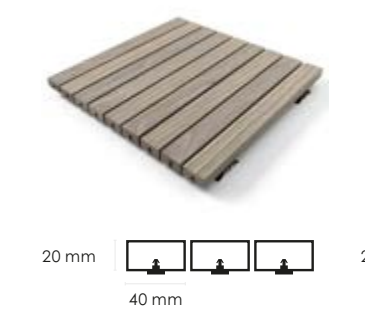


Afmeting
Profiel: 20 x 40 x 2400 mm of meer
Tussenafstand: 5 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm
Ook verkrijgbaar zonder bevestigingssysteem

Plus Line (QuickClip®)



Vaste breedtes in wisselend patroon

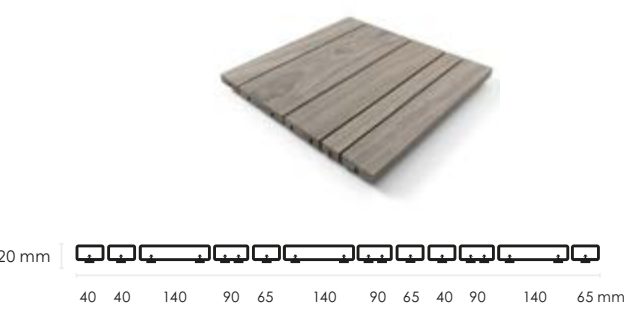


Afmeting
Profiel: 20 x 40 | 65 | 90 | 140 x 2400 mm of meer
Tussenafstand: 4 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm
Ook verkrijgbaar zonder bevestigingssysteem

Zweeds rabat




Afmetingen
Profiel: $\pm 30/8 \times \pm 185$ (dekbreedte 170) x 2500 tot 3000 mm
Schuin doormidden gezaagd
(Afwijkingen tot 4/5 mm in de dikte mogelijk)

Planchet 4-zijdig T&G

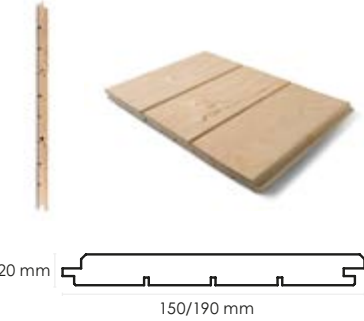

Afmeting
Profiel: $\pm 20 \times \pm 190$ (dekbreedte ± 180) x 1500 mm of meer
OF $\pm 20 \times \pm 150$ (dekbreedte ± 140) x 1500 mm of meer

Halfhouts rabat

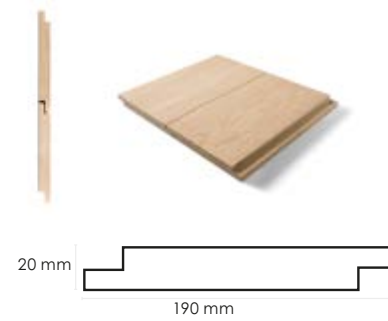

Afmeting
Profiel: $\pm 20 \times \pm 190$ (dekbreedte 170) x 1500 mm of meer

Rhombus (QuickClip®)



NIEUW



Afmeting
Profiel: 20 x 52 x 2400 mm of meer
Tussenafstand: 2 mm
Onderconstructie: 12 x 55 mm
Ook verkrijgbaar zonder bevestigingssysteem

Halfhouts rabat (QuickClip®)



Afmeting
Profiel: 21 x 145 (dekbreedte 137) x 2400 mm of meer
Onderconstructie: 12 x 55 mm
Ook verkrijgbaar zonder bevestigingssysteem

Halfhouts rabat (QuickClip®)



Afmeting
Profiel: 21 x 145 (dekbreedte 137) x 2400 mm of meer
Onderconstructie: 12 x 55 mm
Ook verkrijgbaar zonder bevestigingssysteem



Wand- en plafond- bekleding

Onze slimme systemen zijn ook zeer geschikt voor binnen-toepassingen. In combinatie met ons duurzaam kwaliteitshout leent het unieke bevestigingssysteem van Grad® zich perfect voor het bekleden van **wanden en plafonds**. Carpentier garandeert plaatsingsgemak met een snel en naadloos resultaat. Bijkomend voordeel is het **geluiddempend** effect, dat we **akoestisch** kunnen optimaliseren. Verder zijn er prachtige realisaties mogelijk met andere houtsoorten zoals eiken en barnwood. Ook qua afwerking bieden we een breed scala aan mogelijkheden.

ONZE TROEVEN

- Diverse profielen beschikbaar in verschillende houtsoorten
- QuickClip® profielen met onzichtbaar Grad® bevestigingssysteem
- Snelle plaatsing
- Verschillende afwerkingen/kleuren mogelijk
- Allerhande opties: verlichting, akoestiek oplossingen etc.

Ons duurzaam hout is een gezonde keuze voor interieurs, omdat het geen radon bevat, niet-toxisch is en vochtregulerend werkt. Uit onderzoek blijkt dat hout ook een rustgevende werking heeft die het welbevinden verhoogt. En last but not least: hout is mooi en aangenaam om naar te kijken. Het verwijst naar de natuur en is milieuvriendelijk.



Brandvertragende behandeling



Akoestische plafondpanelen



Carpentier biedt **hoogwaardige akoestische plafondoplossingen** die een gezond en comfortabel binnenklimaat moeiteloos combineren met stijlvol design.

Onze akoestische plafondpanelen bestaan uit een geluidsabsorberende glaswolplaat van 25 mm, gecombineerd met een massief houten QuickClip®-profiel met open voeg. De openingen tussen de latten zorgen ervoor dat geluidsgolven optimaal worden geabsorbeerd, wat resulteert in een uitstekende akoestiek. Het slimme ophangstelsel maakt het eenvoudig om de panelen netjes en op de gewenste hoogte aan het plafond te monteren. Dankzij hun warme uitstraling en naadloze afwerking passen deze panelen in elke interieurstijl. We bieden ook een brede waaier aan mooie kleurafwerkingen.

VOORDELEN

- Hoge geluidsabsorptie
- Effectieve galmvermindering
- Sterke geluidsisolatie
- Optimaal akoestisch comfort



Bekijk ons volledig assortiment wand- en plafondbekleding online op **www.carpentier.be**



Terrassen

Niets zo stijlvol, duurzaam en aangenaam als een houten terras. Carpentier beschikt over een ruim aanbod terrasplanken in eiken, HOTwood essen, HOTwood naaldhout, HOTwood bamboe, Accoya, Accoya Color Grey en Kebony.

ONZE TROEVEN

- Diverse profielen beschikbaar in verschillende houtsoorten
- QuickClip® profielen met onzichtbaar Grad® bevestigingssysteem
- Boordplanken voor een perfecte randafwerking
- Snelle en eenvoudige plaatsing
- Diverse toebehoren om een duurzaam en naadloos terras te creëren

Houtsoorten

HOTWOOD


24



Essen



Naaldhout
Grenen



Bamboe



Kebony

EIKEN

25



Ruw

ACCOYA

25



Accoya



Accoya Color Grey

Meer info: zie p.11

Grad® toebehoren

ALUMINIUM RAILS MET CLIPS



DEMONTAGESLEUTELS



ELASTOMEERBAND



REGELBARE TERRASDRAGERS



TOP CUBE



Om akoestische redenen adviseren we om bij het plaatsen van terrassen zonder terrasdragers aan de onderkant van de aluminium onderconstructie elastomeerband te kleven. Deze is 2 mm dik en fungeert als isolatielaag tussen de aluminium onderconstructie en de ondergrond.



Essen

Terrasplank



Afmetingen
Profiel: 20 x 132 x 1800 mm of meer (vnl. 2700 mm)
Tussenafstand: 5 mm
Onderconstructie: 39 x 63 mm

Open Line (QuickClip®)



Afmetingen
Profiel: 20 x 52 x 1800 mm of meer (vnl. 2700 mm)
Tussenafstand: 5 mm
Onderconstructie: 39 x 63 mm


Bolle terrasplank (QuickClip®)



Afmetingen
Profiel: 21 x 132 x 1800 mm of meer
Tussenafstand: 5 mm
Onderconstructie: 39 x 63 mm
Perfekte afwatering door licht gebogen profiel

Naaldhout

Bolle terrasplank (QuickClip®)

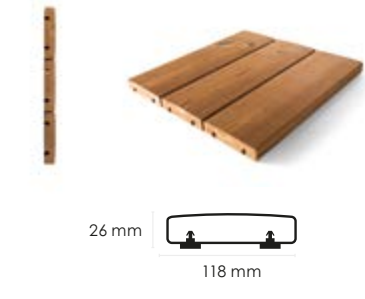

Afmetingen
Profiel: 26 x 118 x 2700 mm of meer
Tussenafstand: 6 mm
Onderconstructie: 39 x 63 mm
Perfekte afwatering door licht gebogen profiel

Bamboe

Bolle terrasplank (QuickClip®)



Afmetingen
Profiel: 21 x 155 x 1850 mm
Tussenafstand: 5 mm
Onderconstructie: 39 x 63 mm
Perfekte afwatering door licht gebogen profiel

Kebony

Bolle terrasplank (QuickClip®)



Afmetingen
Profiel: 22 x 119 x 3000 mm of meer
OF 21 x 144 x 3000 mm of meer
Tussenafstand: 5 | 6 mm
Onderconstructie: 39 x 63 mm
Perfekte afwatering door licht gebogen profiel

Ruw

Vlonderplank



Afmetingen
Vers gezaagd of droog
Profiel: 33 x ±155 | 205 x 2000 mm of meer

Geschaafd enkel op aanvraag

Accoya

Bolle terrasplank (QuickClip®)




Afmetingen
Profiel: 21 x 144 x 2400 mm of meer
Tussenafstand: 6 mm
Onderconstructie: 39 x 63 mm
Perfekte afwatering door licht gebogen profiel

Accoya Color Grey

Bolle terrasplank (QuickClip®)

Grijs geïmpregneerd tot in de kern

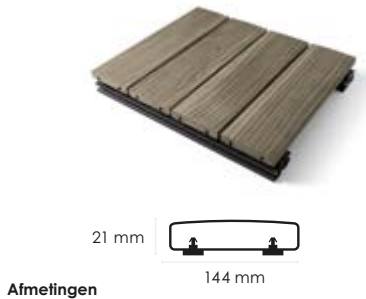

Afmetingen
Profiel: 21 x 144 x 2400 mm of meer
Tussenafstand: 6 mm
Onderconstructie: 39 x 63 mm
Perfekte afwatering door licht gebogen profiel


Terrasplank (QuickClip®)



Afmetingen
Profiel: 20 x 132 x 1800 mm of meer (vnl. 2700 mm)
Tussenafstand: 5 mm
Onderconstructie: 39 x 63 mm

Plus Line (QuickClip®)

Vaste breedtes in wisselend patroon

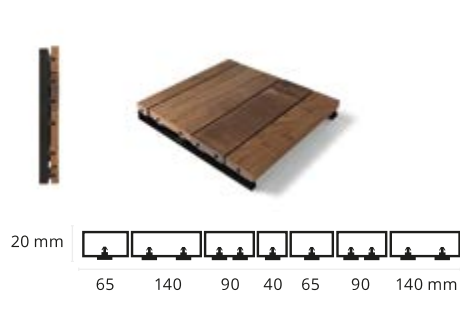

Afmetingen
Profiel: 20 x 40 | 65 | 90 | 140 x 1800 mm of meer
Tussenafstand: 4 mm
Onderconstructie: 39 x 63 mm

Bolle terrasplank
antislip (QuickClip®)

NIEUW



Afmetingen
Profiel: 21 x 155 x 1850 mm
Tussenafstand: 5 mm
Onderconstructie: 39 x 63 mm
Antislipgroef zorgt voor meer slipvastheid en helpt om water af te voeren.

Terrasplank Fine Line (QuickClip®)



Afmetingen
Profiel: 20 x 45 x 1850 mm
Tussenafstand: 5 mm
Onderconstructie: 39 x 63 mm

Terrasplank Open Line (QuickClip®)



Afmetingen
Profiel: 20 x 64 x 1850 mm
Tussenafstand: 11 mm
Onderconstructie: 39 x 63 mm
Ook verkrijgbaar zonder bevestigingssysteem



Dakbeschot

Naast slimme oplossingen voor gevelbekleding en terrassen biedt Carpentier nog meer producten die bijdragen tot het plaatsingsgemak van de professional. Denk aan ons eiken, populieren en douglas dakbeschot dat twee- of vierzijdig van tand-en-groefverbindingen is voorzien.



Eiken

Door de rustieke uitstraling past ons eiken dakbeschot perfect bij aanbouwen, paardenstallen of houten bijgebouwen in klassieke stijl.

Indien gewenst kunnen we het eiken dakbeschot ook borstelen.



Populier

Met het dakbeschot in Europees populierenhout biedt Carpentier een foutvrijer alternatief voor het eiken dakbeschot. Het is bovendien zeer budgetvriendelijk en oogt heel mooi in combinatie met een eiken structuur. Meestal blijft het populierenhout onbehandeld.



Douglas

Dankzij de prachtige, rustieke uitstraling in combinatie met de duurzaamheid wordt ons douglas dakbeschot vooral buitenshuis gebruikt voor de betimmering van het plafond van houten bijgebouwen en terrasoverkappingen, etc.

Carpentier levert dakbeschot in diverse diktes/breedtes en er zijn verschillende profielen verkrijgbaar.



Afwerking

Carpentier biedt diverse afwerkingsmogelijkheden om hout op een duurzame manier esthetisch te verfraaien en te beschermen tegen weersinvloeden. Zo kan er voor de afwerking van een houten gevelbekleding, bijgebouw, poort of omheining geopteerd worden voor voorvergrijsd thermisch hout, gebrand hout, een transparante of dekkende kleurbehandeling met beits of olie. Ook geborsteld hout behoort tot de mogelijkheden.

Beitsen en oliën

Ons duurzaam hout kan naar wens worden afgewerkt met een transparante of dekkende bescherm laag (beits of olie) in een door de klant gewenste tint. Indien het hout op de juiste manier wordt behandeld, gaat het langer mee en is het makkelijker te onderhouden. Aarzel niet om ons om advies te vragen.

VOORDELEN

- Langere levensduur
- Bescherming tegen weersinvloeden
- Bescherming tegen fijn stof
- Kleurbehoud
- Eigentijdse, trendy look & feel

Transparante afwerking

Een kleurloze beits of olie vult de poriën van het hout en biedt optimale bescherming tegen vervuiling. Perfect voor een tijdloze **natural look**.



Borstelen en oliën: een perfecte combinatie

Met een nauwkeurig en kwalitatief borstelproces kunnen we de houtstructuur duidelijker zichtbaar maken. Deze techniek passen we toe op thermisch behandeld hout, eiken, populier, douglas en lariks, evenals op onze MDF-wanden. Door gebruik te maken van verschillende types borstels realiseren we de gewenste afwerking, ruw of zeer fijn. Na het borstelen kunnen we het hout verder behandelen met olie of beits. Het unieke effect van geborsteld hout laat de verschillende kleurnuances prachtig tot hun recht komen en maakt uw project echt exclusief.

Neutrale kleurafwerking

Voor een stijlvolle, moderne look kunt u kiezen voor **zwart of donkere bruintinten**. Neutrale kleuren zoals **antraciet, grijs en taupe** stralen rust en harmonie uit. De **voorvergrijsde look**, een van onze populairste opties, bootst de natuurlijke vergrijzing van hout na en voorkomt ongelijke vergrijzing.



Kleurrijke trends

Houtoliën en beits zijn verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren, geschikt voor onze diverse ecologische houtsoorten. In samenwerking met trendstudio Francq Colors hebben we een **exclusieve collectie trendkleuren** ontwikkeld voor zowel binnen- als buitengebruik. Laat u inspireren door deze prachtige tinten of vraag ons om advies. Op aanvraag creëren we ook **kleuren op maat**, afgestemd op uw project.



Bekijk de verschillende kleuren op www.carpentier.be



Branden

Om het hout te branden maken we gebruik van Shou Sugi Ban, een van oorsprong Japanse techniek om hout te verduurzamen. Het hout wordt aan de oppervlakte 'verbrand' (gebrand) om een verkoolde laag te creëren die weerstand biedt tegen weersinvloeden. Traditioneel werd in Japan het hout 'aangebrand' om bestand te zijn tegen brandoverslag, insecten en schimmels.

Bij Carpentier passen we deze techniek vooral toe op thermisch essen, thermisch naaldhout, Accoya en douglas. Het hout krijgt hierdoor een fantastische doorleefde uitstraling en stabiliteit is gegarandeerd. Ook andere duurzame houtsoorten zoals Accoya en eiken kunnen we op aanvraag in eigen atelier branden.

Ons gebrand hout leent zich buitenshuis perfect voor duurzame gevelbekleding en voor de bekleding van onze houten poorten en afsluitingen. Ook voor interieurtoepassingen zoals wandbekleding is het uitermate geschikt.



Vraag ons om meer info of bekijk alvast ons gamma online.





carpentier

==== SMART WOOD FOR NICE PLACES

Abeeldreef 15 - 8760
Meulebeke - België
Tel. +32 51 48 89 61
info@carpentier.be
carpentier.be

NL