



Kebony Terrasplank QuickClip® – KEBQC

5 mm tussenaafstand

Terras
Vlonder



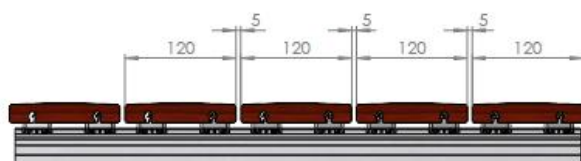

Technische eigenschappen

Afmetingen houten profiel	21 mm (dikte) x 120 mm (breedte) x ± 3000 mm/+
Afmetingen alu onderconstructie	39 mm (dikte) x 63 mm (breedte) x 3720 mm
Totale opbouw	66 mm (profiel 21 mm + clip 6 mm + alu onderconstructie 39 mm)
Tussenafstand tussen latten	5 mm
As-afstand tussen latten	125 mm
Houtsoort	Kebony
Certificering	PEFC of FSC® (op aanvraag)
Duurzaamheidsklasse	1-2
Vochtigheidsgraad	4-6%
Densiteit	637 kg/m³
Verandering in breedte i.f.v. EV 35-65%	4%

Installatie

QuickClip® bekleding wordt geleverd met het Grad® bevestigingssysteem. Aan de achterzijde van het hout is een gleuf voorzien van 5,8 mm bij 11,8 mm waar de Grad® clips (uit kunststof gefabriceerd polyoxymethyleen) perfect in klikken. Alle kunststof clips zijn op een as-afstand volgens profiel gemonteerd op een zwart gelakte aluminium rail.

Voor plaatsingsinstructies: vraag ons apart document